





簡易說明書

部件說明及尺寸

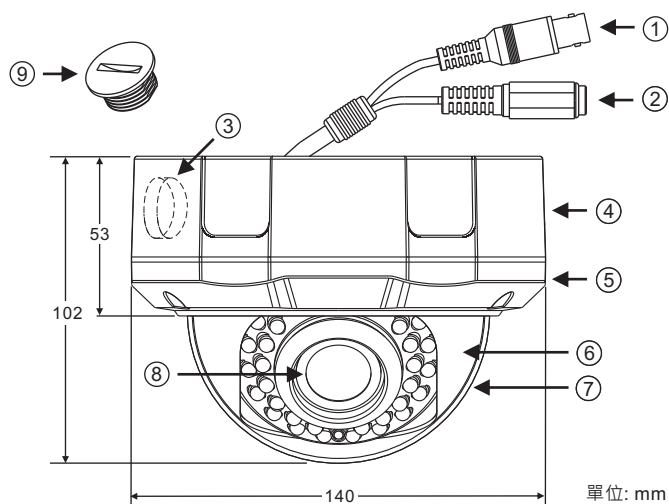


- | | |
|----------------------|-------|
| ① 影像輸出接頭 | ⑥ 內罩 |
| ② 電源輸入接頭 (DC12V±10%) | ⑦ 透明罩 |
| ③ 側孔 | ⑧ 鏡頭 |
| ④ 底座 | ⑨ 孔塞 |
| ⑤ 上蓋 | |


4. 調整攝影機鏡頭的水平、垂直、傾斜攝影角度 (圖7)。



5. 將安全索鎖到上蓋上面 (圖8)，再蓋上上蓋，並鎖緊螺絲 (圖9)。

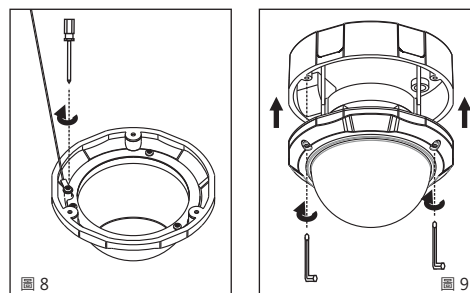


6. 連接有支援AHD-Coaxial protocol的UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵 (圖10) 去調整設定，以取得最適當的影像。




安裝


1. 首先取出攝影機，使用六角板手將底座與上蓋分開 (圖1)。

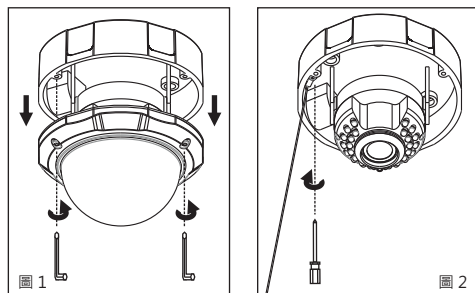

2. 將安全索鎖到底座上 (圖2)，再把套上O型環的傘頭螺絲 (M4 x 25，圖3)，穿過底座的四個固定孔 (圖4)，將底座固定在所需的地方。

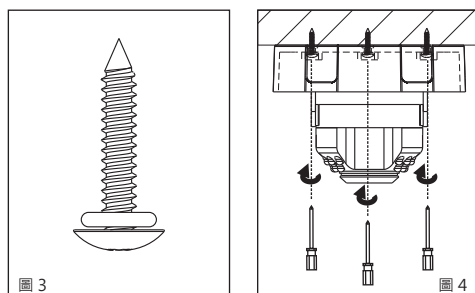


3. 首先把視頻電纜線和電源線穿過管子，再接上攝影機的視頻輸出接頭及DC電源輸入接頭 (圖5)，然後把管子旋入底座的側孔 (圖6)。

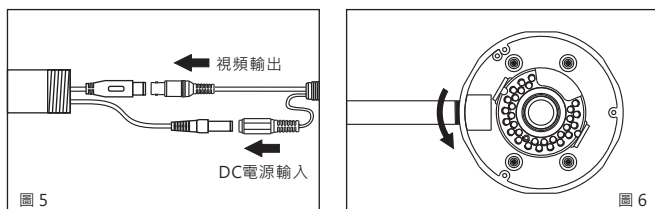

6-1. 使用者螢幕選單設定

- ↑ (上): 按一下移動游標往上至所需的選項。
- ← (左): 按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- (右): 按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- ↓ (下): 按一下移動游標往下至所需的選項。
- 設定: 當遇到  標記時，按下後可顯示其螢幕選單。

選單樹狀圖

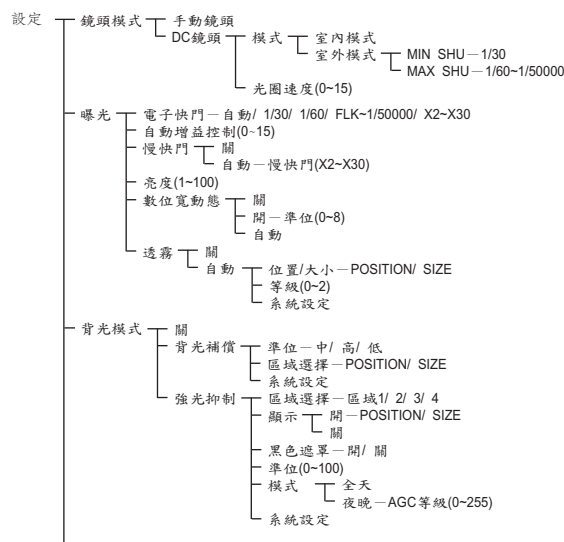

選單及功能設定

- 按下「設定」鍵，「設定」畫面將出現在螢幕上。
- 按下▲或▼鍵選擇所需的選項，然後再按◀或▶鍵選擇所需的模式或調整所需的位準。
 - 保存&退出：保存已變更的設定，同時退出「設定」。
 - 不保存：不保存已變更的設定。
 - 出廠設定值：將攝影機 OSD 選單恢復到出廠的原始設定值。
 - 返回：回到上一個設定。

設定	
▶ 1. 鏡頭模式	手動鏡頭
2. 曝光	◀
3. 背光模式	關
4. 白平衡	自動追蹤白平衡
5. 日夜切換	外部觸發 ◀
6. 降噪	◀
7. 功能	◀
8. 調整	◀
9. AF	◀
10. 離開	保存&退出 ◀

規格表

日夜兩用1080P AHD自動對焦防破壞球型紅外線攝影機			
機種型號			
鏡頭	焦距	2.8-8mm	
	光圈(F值)	F1.6	
	視角	水平	95° ~ 47.2°
		垂直	68° ~ 35°
	對角	127° ~ 59°	
紅外線投射有效距離		25米	
光東角度		30度	
發光體		24個紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時	
攝像元素		1/2.9" CMOS Image Sensor	
影像有效圖素		1,984(H) x 1,105(V)	
掃描系統		Progressive Scan	
操作方式		螢幕選單設定所有功能	
解析度		1,920(H) x 1,080(V) @ 30fps	
同步方式		內同步	
紅外線濾片切換		自動機械式切換，彩色(白天)/黑白(夜間) 訊號自動切換	
最低照度		0.025Lux / F1.6, 0 Lux (IR開啟)	
信號雜訊比		55dB以上 (自動增益關閉)	
UTC		支援AHD-Coaxial protocol	
自動增益控制		自動 (16階)	
白平衡		自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB	
電子快門	自動	1/60秒 ~ 1/50,000秒	
	手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒	
慢快門		關 / 自動(X2~X30)	
數位寬動態		關 / 開 / 自動	
背光模式		關 / 背光補償 / 強光抑制	
減噪		2D降噪 & 3D降噪	
透霧功能		關 / 自動	
隱私遮罩		關 / 開	
隱私遮罩區域		4區	
自動對焦模式(AF mode)		半自動(SEMI) / 自動(AUTO) / 手動(MANUAL)	
螢幕選單語言		英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 韓文 / 日文 / 希伯來文 / 阿拉伯文	
影像輸出		AHD1080P / 1280H	
消耗功率		7.7W	
工作環境溫度		-40°C ~ +50°C (-40°F ~ 122°F)	
防水係數		IP66	
防破壞係數		IK10	
外觀尺寸		φ140(直徑)x 102mm(高)	
重量		610g	
電源		DC12V ±10%	

變更設計及規格，恕不另行通知。

隱藏選單

進入「設定」選單，移至「2. 曝光」按▶三次後，再按設定鍵（八角按鍵的中間），即可進入「HIDDEN」選單，此時可互相切換AHD 1080P或AHD720P及CVBS。

HIDDEN	MONITOR OUT—AHD/ CVBS
	OUTPUT_SIZE—1080P/ 720P
	ADC測試—關/ 開
	AE TEST—關/ 開
	1280H

HIDDEN	
▶ 1. MONITOR OUT	AHD ◀
2. OUTPUT_SIZE	1080P
3. ADC 測試	關
4. AE TEST	關
5. 1280H	◀
6. 返回	返回 ◀