




簡易說明書

部件說明及尺寸

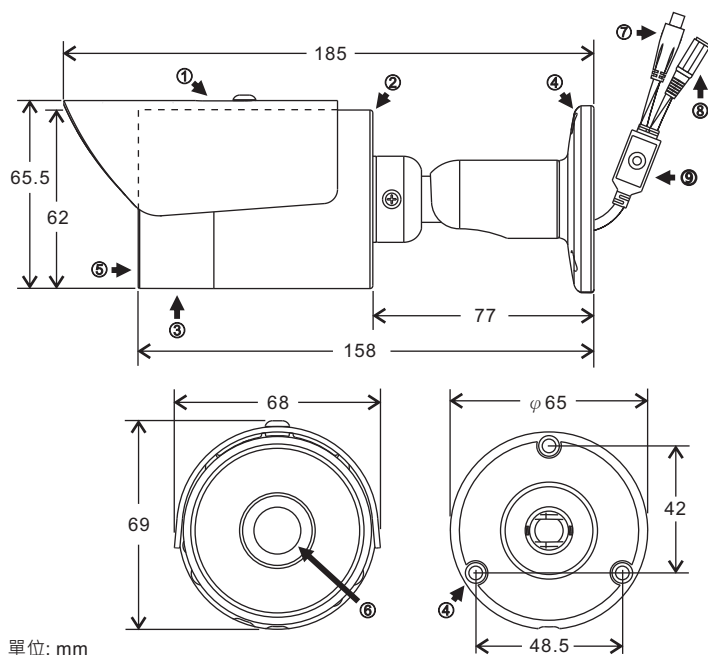


單位: mm



- | | |
|--------|-----------------------|
| ① 遮陽罩 | ⑥ 鏡頭 |
| ② 本體 | ⑦ 影像輸出接頭 |
| ③ 前蓋 | ⑧ 電源輸入接頭 (DC12V ±10%) |
| ④ 腳架底座 | ⑨ 螢幕選單五向鍵 |
| ⑤ 視窗 | |

安 裝


- 首先取出攝影機，把視頻電纜線和電源接上攝影機的視頻輸出接頭及DC電源輸入接頭（圖1）；並將腳架固定在牆上（圖2）。

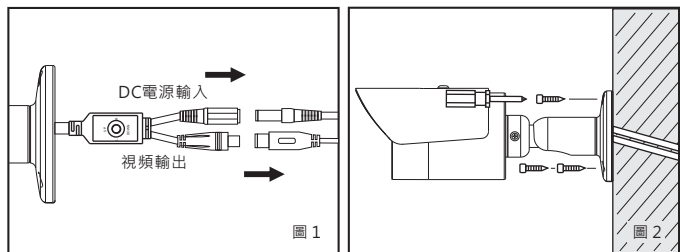


- 依需求調整腳架上的五個調整螺絲，轉動攝影機主體到所需的攝影角度後，再將其調整螺絲鎖緊（圖3~圖8）。

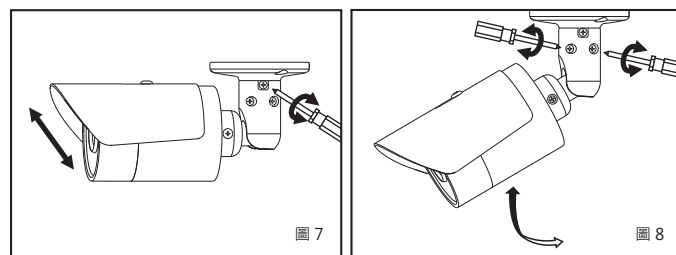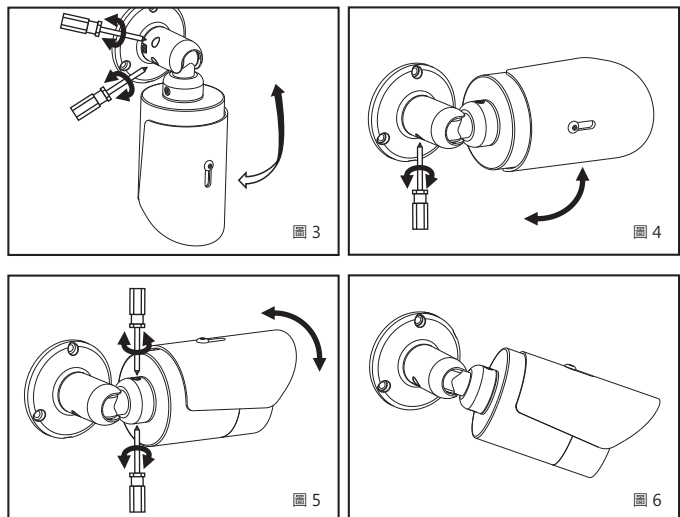

選單樹狀圖

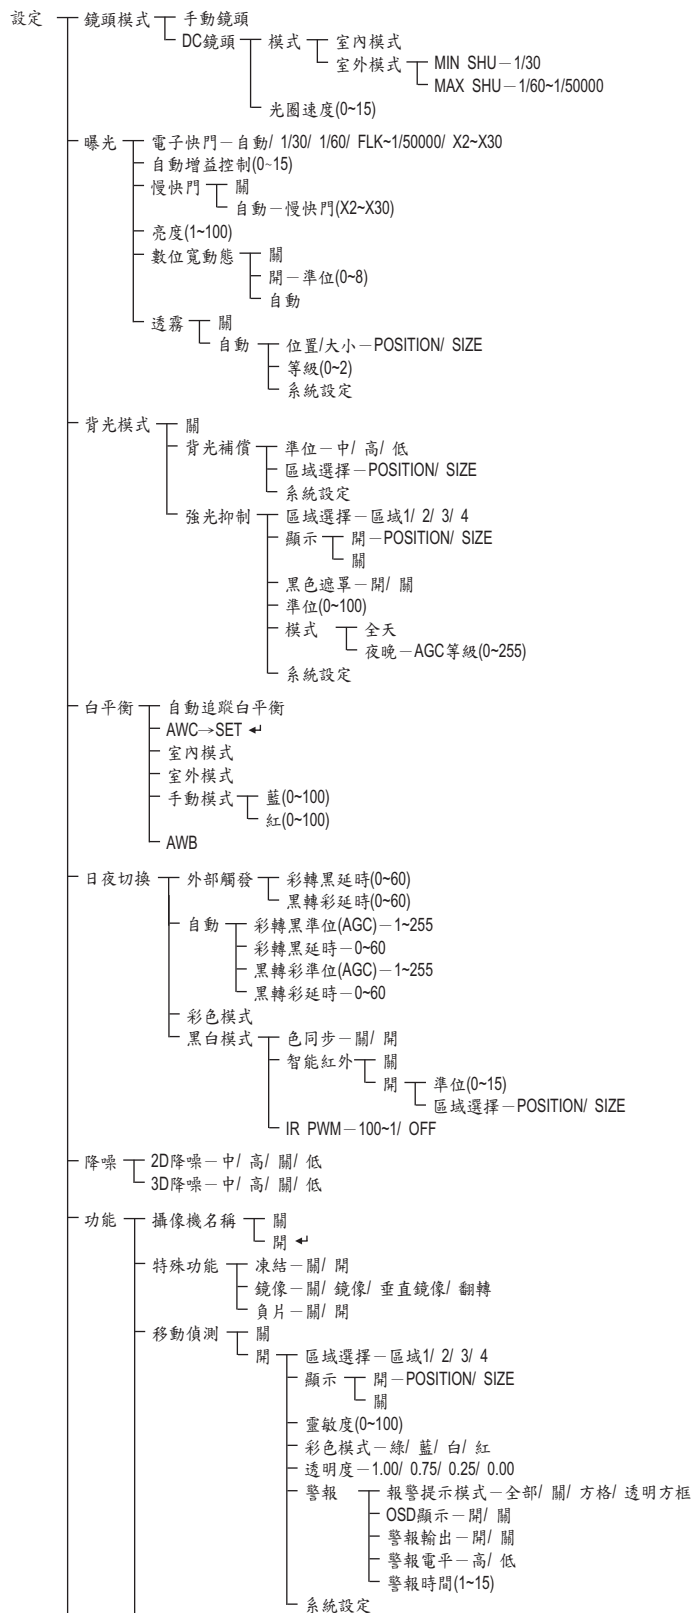

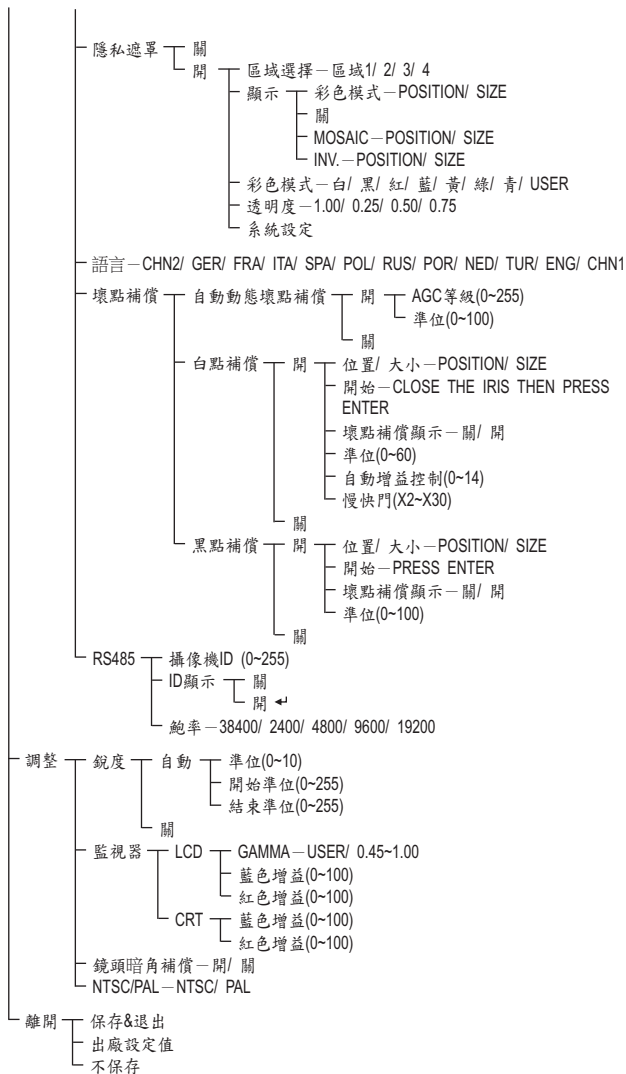

選單及功能設定

- 按下「SET (設定)」鍵，「設定」畫面將出現在螢幕上。
- 先推 UP 或 DOWN 鍵選擇所需的選項，然後再推 L 或 R 鍵選擇所需的模式或調整想要的位準。
 - 保存&退出：保存已改變的設定，同時退出「設定」。
 - 不保存：不保存已改變的設定。
 - 出廠設定值：將攝影機 OSD 選單恢復到出廠的原始設定值。
 - 返回：回到上一個設定。

設定	
▶ 1. 鏡頭模式	手動鏡頭
2. 曝光	◀
3. 背光模式	關
4. 白平衡	自動追蹤白平衡
5. 日夜切換	外部觸發 ◀
6. 降噪	◀
7. 功能	◀
8. 調整	◀
9. 離開	保存&退出 ◀

規格表


日夜兩用720p AHD紅外線攝影機				
機種型號				
鏡頭	焦距	3.6mm	6mm	
	光圈(F值)	F2.0	F1.8	
	視角	水平	72.2°	46.5°
		垂直	52.9°	34.5°
對角		94.3°	59.3°	
紅外線投射有效距離		20米		
光學角度		30度		
發光體		2個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時		
视窗		ø59耐高溫安全玻璃		
攝像元素		1/3" CMOS Image Sensor		
影像有效圖素		1,305(H) x 977(V)		
掃描系統		Progressive Scan		
操作方式		螢幕選單設定所有功能		
解析度		1,280(H) x 720(V) @ 30fps		
同步方式		內同步		
紅外線濾片切換		自動機械式切換，彩色(白天)/黑白(夜間) 訊號自動切換		
最低照度		0.02 Lux / F1.8, 0 Lux (IR開啟)		
信號雜訊比		55dB以上 (自動增益關閉)		
自動增益控制		自動(16階)		
白平衡		自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB		
電子快門	自動	1/60秒 ~ 1/50,000秒		
	手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒		
慢快門		關 / 自動 (X2 ~ X30)		
數位寬動態		關 / 開 / 自動		
背光模式		關 / 背光補償 / 強光抑制		
減噪		2D降噪 & 3D降噪		
透霧功能		關 / 自動		
隱私遮罩		關 / 開		
隱私遮罩區域		4區		
螢幕選單語言		英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文		
影像輸出		AHD720P / 1280H		
消耗功率		4.7W		
工作環境溫度		-40°C ~ +50°C (-40°F ~ 122°F)		
防水係數		IP66		
外觀尺寸		68mm(寬) x 69mm(高) x 185mm(深)		
重量		410g		
電源		DC12V ±10%		

變更設計及規格，恕不另行通知。

使用者螢幕選單設定

使用攝影機上的螢幕選單五向按鍵去調整螢幕選單 (OSD menu) 的設定[圖9]，以取得最適當的影像。

- UP (上)：往上推將游標往上移動至所需的選項。
- L (左)：往左推將游標往左移動並選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每推一次，參數跟著改變一次。
- R (右)：往右推將游標往右移動並選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每推一次，參數跟著改變一次。
- DOWN (下)：往下推將游標往下移動至所需的選項。
- SET (設定)：當遇到▶標記時，按下SET可顯示其螢幕選單。

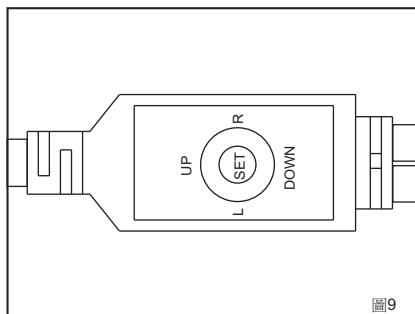

注意事項

- 按住「L (左)」鍵 5 秒以上，影像將切換為 1280H 類比模式。
- 按住「R (右)」鍵 5 秒以上，影像將切換為 AHD 模式。
- 按住「DOWN (下)」鍵 5 秒以上，影像將切換為 NTSC 或 PAL 模式。