




簡易說明書

部件說明及尺寸

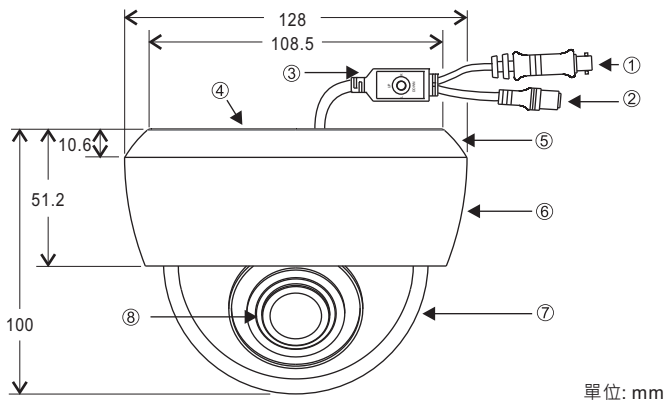


單位: mm


- ① 影像輸出接頭
- ② 電源輸入接頭 (DC12V ±10%)
- ③ 螢幕選單五向鍵
- ④ 底板支架
- ⑤ 底座
- ⑥ 上蓋
- ⑦ 透明罩
- ⑧ 鏡頭

安裝

1. 取出攝影機，把底座與上蓋分開（圖1），再從底座取出底板支架（圖2）。




[圖 1]

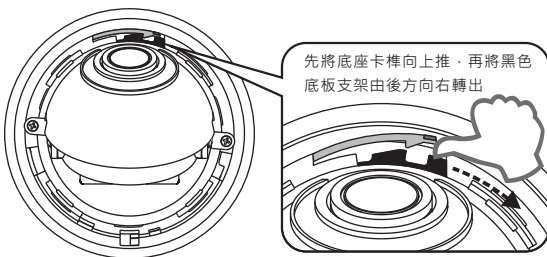


[圖 2]

2. 使用所附的三顆螺絲（M4.0x25，傘頭螺絲），穿過底板支架上標示為「a」的地方（圖3），然後固定在所需的位置。

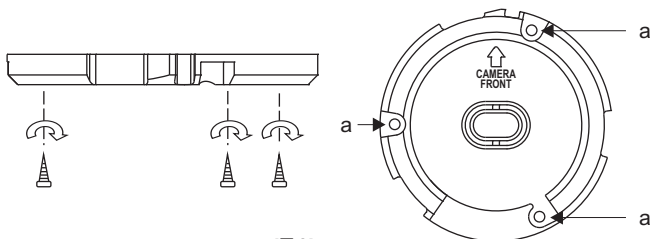


[圖 3]

3. 保持攝影機鏡頭方向與底板支架的CAMERA FRONT為同一方向，將底座由順時針方向旋轉卡入底板支架（圖4）。

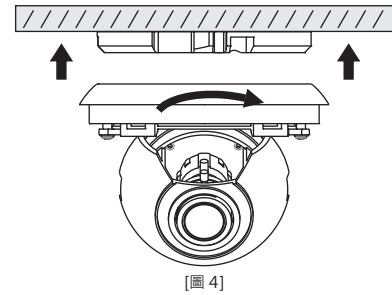

[圖 4]

4. 首先調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面接著調整垂直、水平及傾斜角度（圖5），再調整螢幕選單（OSD menu）的設定。

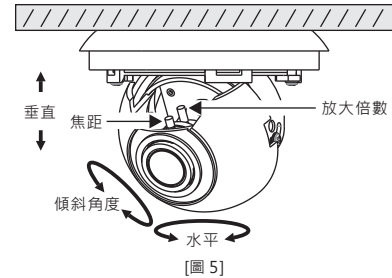


[圖 5]

4-1. 使用者螢幕選單設定


使用攝影機上的螢幕選單五向按鍵去調整螢幕選單（OSD menu）的設定（圖6），以取得最適當的影像。

1. UP（上）：往上推將游標往上移動至所需的選項。
2. L（左）：往左推將游標往左移動並選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每推一次，參數跟著改變一次。
3. R（右）：往右推將游標往右移動並選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每推一次，參數跟著改變一次。
4. DOWN（下）：往下推將游標往下移動至所需的選項。
5. SET（設定）：當遇到▶標記時，按下SET可顯示其螢幕選單。

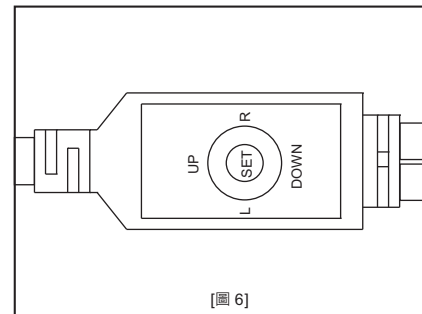


[圖 6]



5. 將上蓋由順時針方向旋轉卡入底座（圖7）。

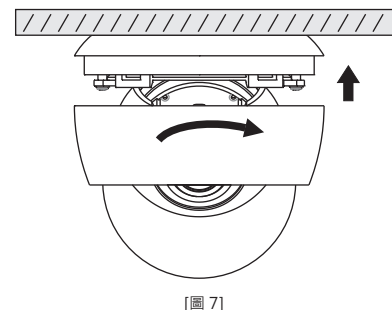

[圖 7]

選單樹狀圖

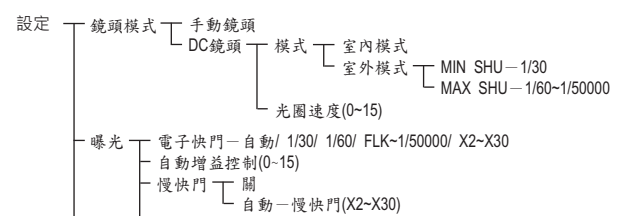

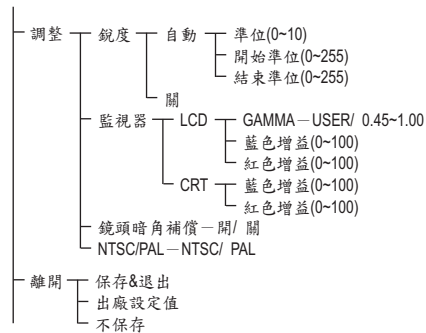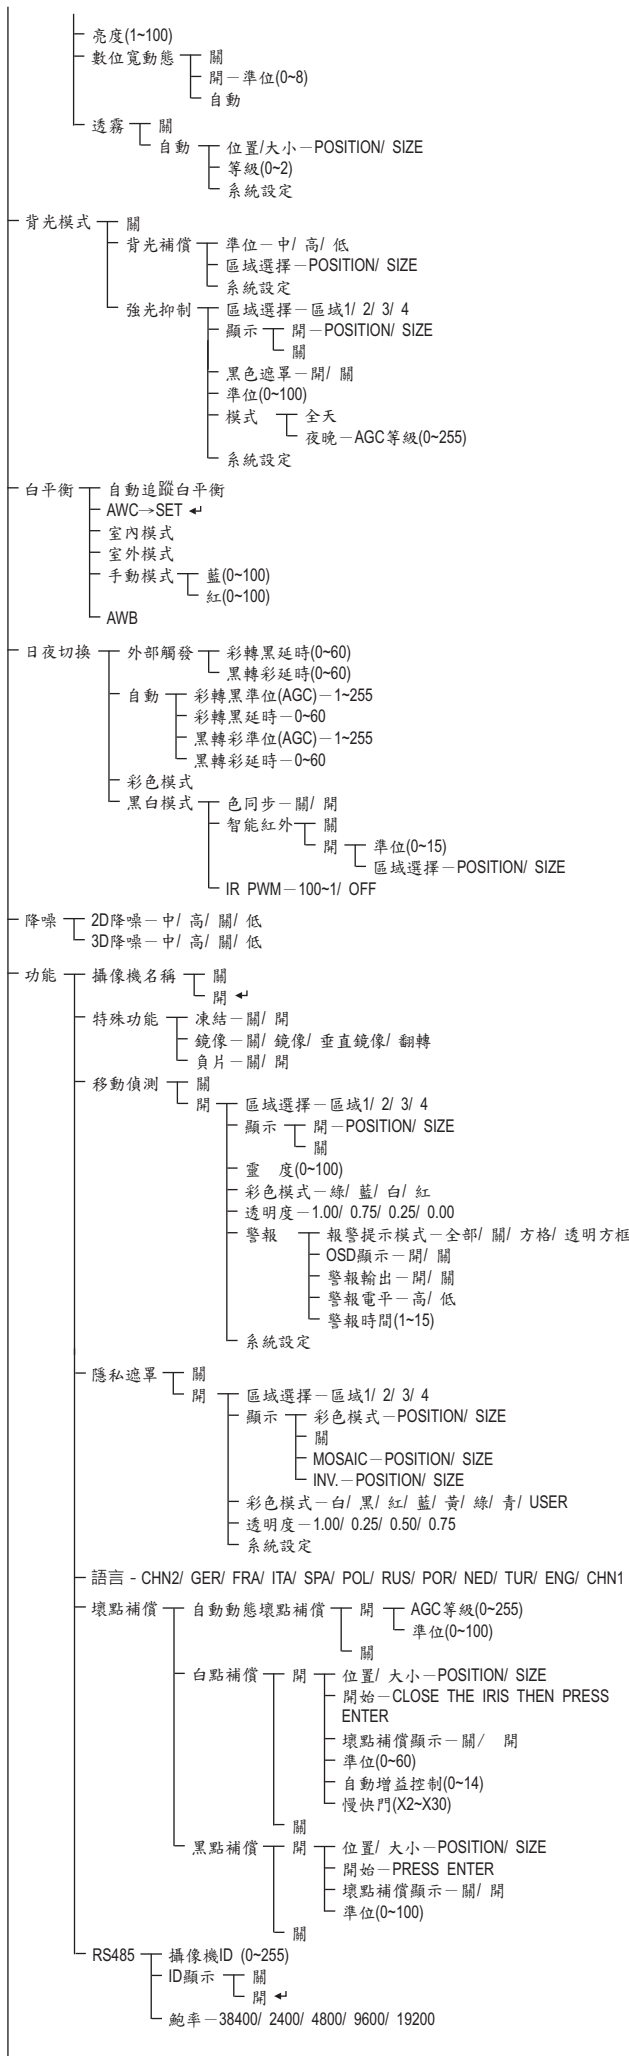

注意事項

1. 按住「L (左)」鍵 5 秒以上，將切換為 1280H 類比模式。
2. 按住「R (右)」鍵 5 秒以上，將切換為 AHD 模式。
3. 按住「DOWN (下)」鍵 5 秒以上，將切換為 NTSC 或 PAL 模式。

選單及功能設定

1. 按下「SET (設定)」鍵，「設定」畫面將出現在螢幕上。
2. 先推 UP 或 DOWN 鍵選擇所需的選項，然後再推 L 或 R 鍵選擇所需的模式或調整想要的位準。
 - 保存&退出：保存已改變的設定，同時退出「設定」。
 - 不保存：不保存已改變的設定。
 - 出廠設定值：將攝影機 OSD 選單恢復到出廠的原始設定值。
 - 返回：回到上一個設定。

設定	
▶ 1. 鏡頭模式	手動鏡頭
2. 曝光	←
3. 背光模式	關
4. 白平衡	自動追蹤白平衡
5. 日夜切換	外部觸發 ←
6. 降噪	←
7. 功能	←
8. 調整	←
9. 離開	保存&退出 ←

規格表

日夜兩用720P AHD雙焦鏡頭球型紅外線攝影機			
機種型號			
鏡頭	焦距		2.8~12mm
	光圈(F值)		F1.4
	視角	水平	91°~28°
		垂直	67.5°~21.2°
	對角		120.8°~36°
紅外線投射有效距離			20米
光束角度			30度
發光體			30個紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時
攝像元素			1/3" CMOS Image Sensor
影像有效圖素			1,305(H) x 977(V)
掃描系統			Progressive Scan
操作方式			螢幕選單設定所有功能
解析度			1280(H) x 720(V) @ 30fps
同步方式			內同步
紅外線濾片切換			自動機械式切換，彩色(白天)/黑白(夜間) 訊號自動切換
最低照度			0.01 Lux / F1.4, 0 Lux (IR開啟)
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)
自動增益控制			自動 (16階)
白平衡			自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB
電子快門	自動		1/60秒 ~ 1/50,000秒
	手動		1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒
慢快門			關 / 自動 (X2 ~ X30)
數位寬動態			關 / 開 / 自動
背光模式			關 / 背光補償 / 強光抑制
減噪			2D降噪 & 3D降噪
透霧功能			關 / 自動
隱私遮罩			關 / 開
隱私遮罩區域			4區
螢幕選單語言			英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文
影像輸出			AHD720P / 1280H
消耗功率			3.6W
工作環境溫度			-10°C ~ +50°C (-14°F ~ 122°F)
外觀尺寸			φ 128 x 100mm(高)
重量			325g
電源			DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知。