




簡易說明書

部件說明及尺寸

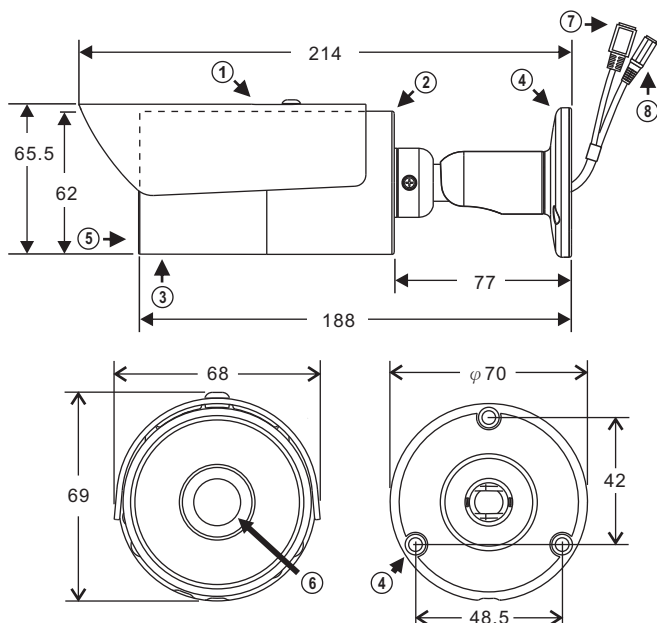


單位: mm



- ① 遮陽罩 ⑤ 視窗
② 本體 ⑥ 鏡頭
③ 前蓋 ⑦ 影像輸出接頭
④ 腳架底座 ⑧ 電源輸入接頭 (DC12V $\pm$ 10%)

安 装


1. 首先取出攝影機，把視頻電纜線和電源接上攝影機的視頻輸出接頭及DC電源輸入接頭（圖1）；並將腳架固定在牆上（圖2）。

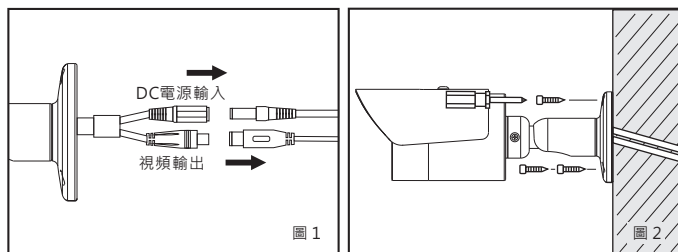

2. 依需求調整腳架上的五個調整螺絲，轉動攝影機主體到所需的攝影角度後，再將其調整螺絲鎖緊（圖3~圖8）。

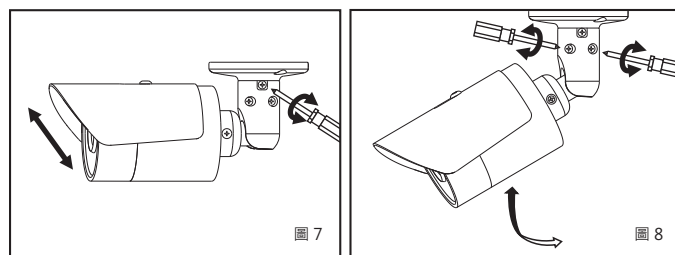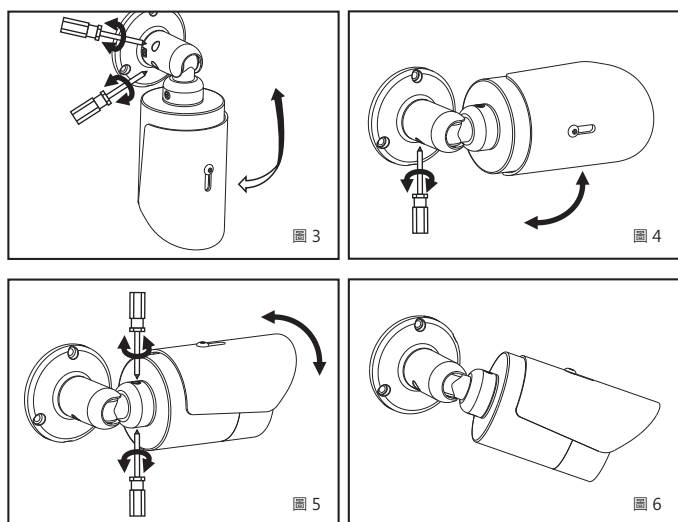


3. 連接支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵 (圖9) 去調整設定，以取得最適當的影像。




3-1. 使用者螢幕選單設定

- A.  (上)：按一下移動游標往上至所需的選項。
- B.  (左)：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C.  (右)：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D.  (下)：按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定：當遇到  標記時，按下後可顯示其螢幕選單。

選單樹狀圖

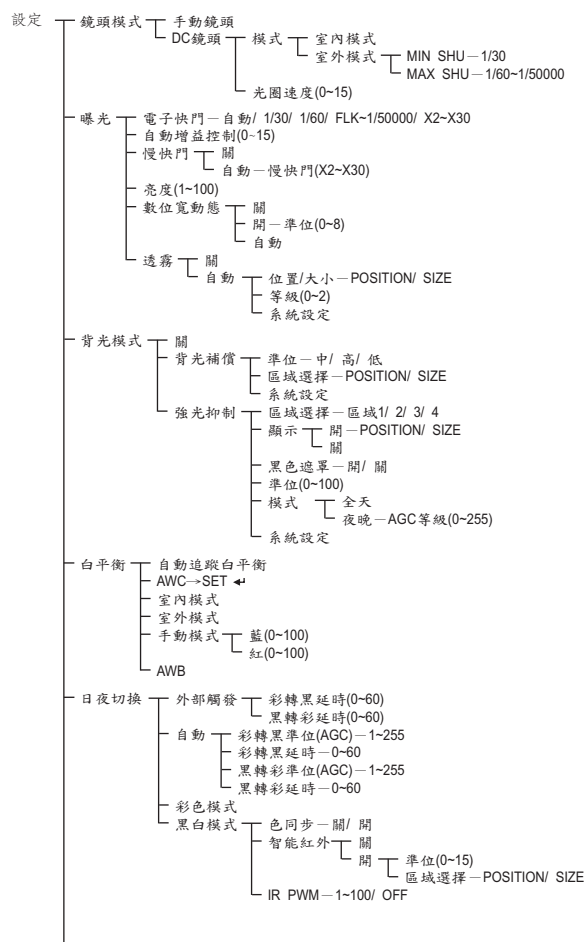

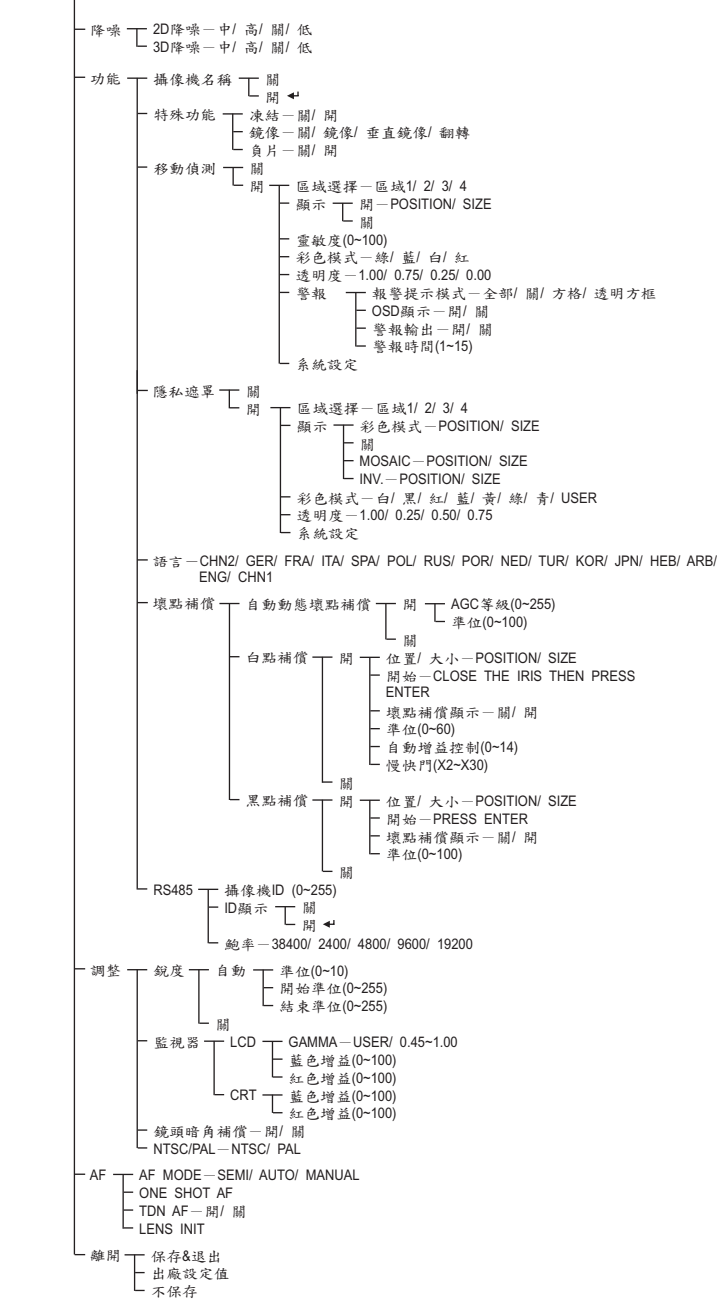

設定	
▶ 1. 鏡頭模式	手動鏡頭
2. 曝光	↵
3. 背光模式	關
4. 白平衡	自動追蹤白平衡
5. 日夜切換	外部觸發 ↵
6. 降噪	↵
7. 功能	↵
8. 調整	↵
9. AF	↵
10. 離開	保存&退出 ↵

規格表

日夜兩用1080P AHD自動對焦紅外線攝影機			
機種型號			
鏡頭	焦距		2.8~8mm
	光圈(F值)		F1.6
	視角	水平	95° ~ 47.2°
		垂直	68° ~ 35°
		對角	127° ~ 59°
紅外線投射有效距離			25米
光束角度			30度
發光體			4個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時
視窗			φ59耐高溫安全玻璃
攝像元素			1/2.9" CMOS Image Sensor
影像有效圖素			1,984(H) x 1,105(V)
掃描系統			Progressive Scan
操作方式			螢幕選單設定所有功能
解析度			1,920(H) x 1,080(V) @ 30fps
同步方式			內同步
紅外線濾片切換			自動機械式切換, 彩色(白天)/黑白(夜間) 訊號自動切換
最低照度			0.025 Lux / F1.6, 0 Lux (IR開啟)
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)
UTC			支援AHD-Coaxial protocol
自動增益控制			自動(16階)
白平衡		自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB	
電子快門	自動	1/60秒 ~ 1/50,000秒	
	手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒	
慢快門			關 / 自動 (X2 ~ X30)
數位寬動態			關 / 開 / 自動
背光模式			關 / 背光補償 / 強光抑制
減噪			2D降噪 & 3D降噪
透霧功能			關 / 自動
隱私遮罩			關 / 開
隱私遮罩區域			4區
自動對焦模式(AF mode)			半自動(SEMI) / 自動(AUTO) / 手動(MANUAL)
螢幕選單語言			英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 韓文 / 日文 / 希伯來文 / 阿拉伯文
影像輸出			AHD1080P / 1280H
消耗功率			10W
工作環境溫度			-40°C ~ +50°C (-40°F ~ 122°F)
防水係數			IP66
外觀尺寸			68mm(寬) x 69mm(高) x 214mm(深)
重量			470g
電源			DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知。

隱藏選單

進入「設定」選單，移至「2. 曝光」按 ➡ 三次後，再按設定鍵 (八向按鍵的中間)，即可進入「HIDDEN」選單，此時可互相切換AHD 1080P或AHD720P及CVBS。

HIDDEN	MONITOR OUT—AHD/ CVBS	HIDDEN
	OUTPUT_SIZE—1080P/ 720P	
	ADC測試—關/ 開	
	AE TEST—關/ 開	
	1280H	

HIDDEN	
▶ 1. MONITOR OUT	AHD ↵
2. OUTPUT_SIZE	1080P
3. ADC 測試	關
4. AE TEST	關
5. 1280H	↵
6. 返回	返回 ↵

選單及功能設定

- 按下「設定」鍵，「設定」畫面將出現在螢幕上。
- 按下 ↑ 或 ↓ 鍵選擇所需的選項，然後再按 ◀ 或 ▶ 鍵選擇所需的模式或調整所需的位準。
 - 保存&退出：保存已變更的設定，同時退出「設定」。
 - 不保存：不保存已變更的設定。
 - 出廠設定值：將攝影機 OSD 選單恢復到出廠的原始設定值。
 - 返回：回到上一個設定。