




簡易說明書




部件說明及尺寸

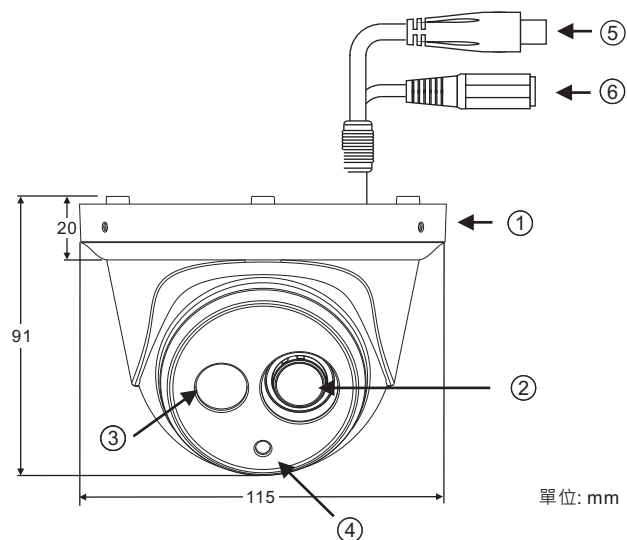


- ① 上蓋
- ② 鏡頭
- ③ 紅外線LED
- ④ 光源感應器
- ⑤ 影像輸出接頭
- ⑥ 電源輸入接頭 (DC12V±10%)

安裝


- 首先取出攝影機，使用六角板手將底座與上蓋分開（圖1），再取出所附的螺絲（M4.0x25），經由標示為「a」的螺絲孔，將攝影機底座固定在所需的位置上（圖2 & 圖3）。

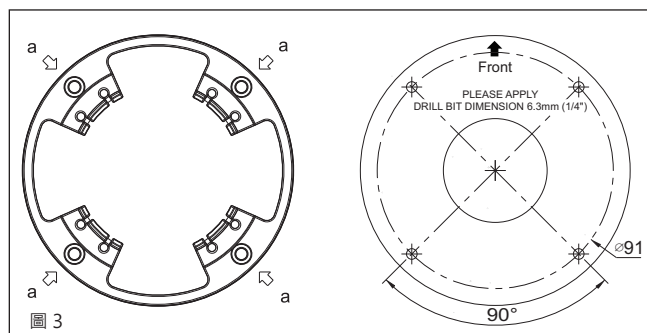


- 將視頻電纜線和電源線分別接上攝影機的視頻輸出接頭與DC電源輸入接頭（圖4）。



- 使用六角板手將上蓋鎖回底座固定（圖5）。




- 最後，請旋鬆上蓋的三顆螺絲，即可調整攝影機鏡頭的水平、垂直、傾斜攝影角度到所需監看的位置（圖6）。調整完後請鎖回螺絲。

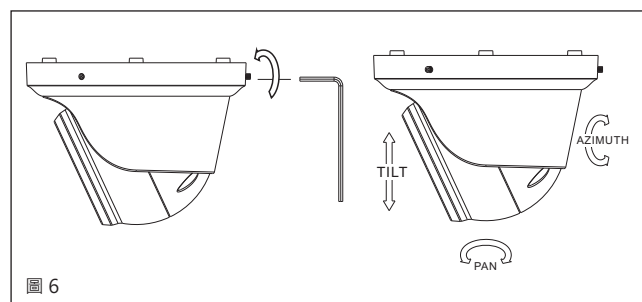

- 安裝後，請確認光源感應器位於攝影機正下方（如圖1）。


- 連接有支援AHD-Coaxial protocol的UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵（圖7）去調整設定，以取得最適當的影像。



5-1. 使用者螢幕選單設定

- ↑ (上): 按一下移動游標往上至所需的選項。
- ← (左): 按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- (右): 按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- ↓ (下): 按一下移動游標往下至所需的選項。
- 設定: 當遇到 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。

選單樹狀圖

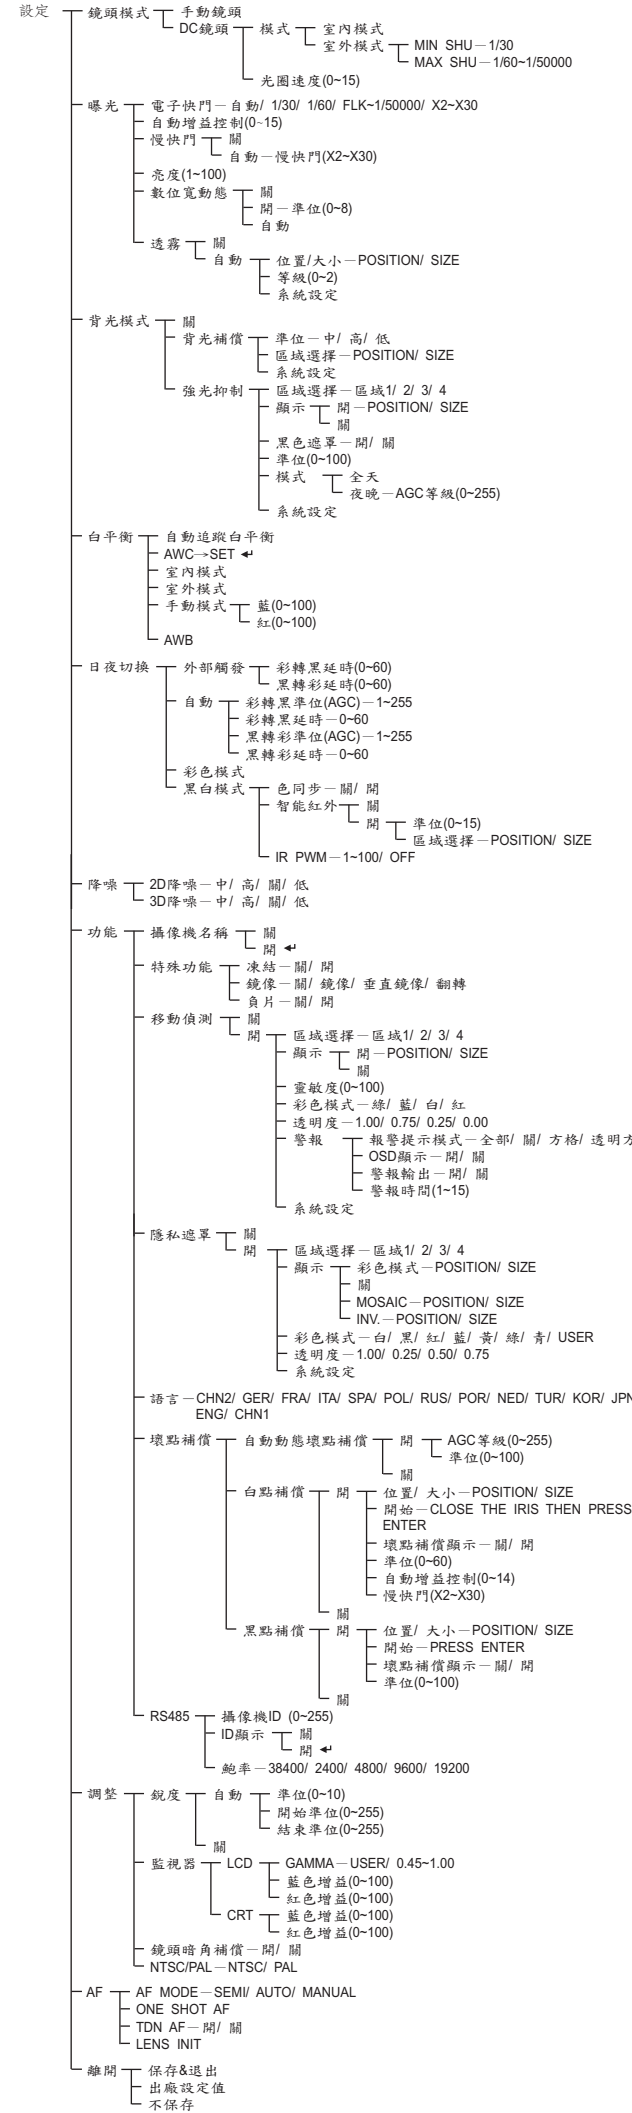

隱藏選單

進入「設定」選單，移至「2. 曝光」按 **➡** 三次後，再按設定鍵（八向按鍵的中間），即可進入「HIDDEN」選單，此時可互相切換AHD 1080P或AHD720P及CVBS。

HIDDEN

- MONITOR OUT—AHD/ CVBS
- OUTPUT_SIZE—1080P/ 720P
- ADC測試—關/ 開
- AE TEST—關/ 開
- 1280H

HIDDEN

▶ 1. MONITOR OUT	AHD ◀
2. OUTPUT_SIZE	1080P
3. ADC 測試	關
4. AE TEST	關
5. 1280H	◀
6. 返回	返回 ◀

選單及功能設定

- 按下「設定」鍵，「設定」畫面將出現在螢幕上。
- 按下 **↑** 或 **↓** 鍵選擇所需的選項，然後再按 **◀** 或 **➡** 鍵選擇所需的模式或調整所需的位準。
 - 保存&退出：保存已變更的設定，同時退出「設定」。
 - 不保存：不保存已變更的設定。
 - 出廠設定值：將攝影機 OSD 選單恢復到出廠的原始設定值。
 - 返回：回到上一個設定。

設定

- ▶ 1. 鏡頭模式
- 手動鏡頭
- 2. 曝光 ◀
- 3. 背光模式 關
- 4. 白平衡 自動追蹤白平衡
- 5. 日夜切換 外部觸發 ◀
- 6. 降噪 ◀
- 7. 功能 ◀
- 8. 調整 ◀
- 9. AF ◀
- 10. 離開 保存&退出 ◀

規格表

日夜兩用1080P AHD自動對焦防破壞球型紅外線攝影機			
機種型號			
鏡頭	焦距		2.8~8mm
	光圈(F值)		F1.6
	視角	水平	95° ~ 47.2°
		垂直	68° ~ 35°
視角	對角		127° ~ 59°
紅外線投射有效距離		25米	
光東角度		48度(H) x 30度(V)	
發光體		2個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時	
攝像元素		1/2.9"CMOS 感光元件	
影像有效圖素		1,984(H) x 1,105(V)	
掃描系統		Progressive Scan	
操作方式		螢幕選單設定所有功能	
解析度		1,920(H) x 1,080(V) @ 30fps	
同步方式		內同步	
紅外線濾片切換		自動機械式切換，彩色(白天)/黑白(夜間) 訊號自動切換	
最低照度		0.025 Lux / F1.6, 0 Lux (IR開啟)	
信號雜訊比		55dB以上 (自動增益關閉)	
UTC		支援AHD-Coaxial protocol	
自動增益控制		自動 (16階)	
白平衡		自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB	
電子快門	自動		1/60秒 ~ 1/50,000秒
	手動		1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒
慢快門		關 / 自動(X2~X30)	
數位寬動態		關 / 開 / 自動	
背光模式		關 / 背光補償 / 強光抑制	
減噪		2D降噪 & 3D降噪	
透霧功能		關 / 自動	
隱私遮罩		關 / 開	
隱私遮罩區域		4區	
自動對焦模式(AF mode)		半自動(SEMI) / 自動(AUTO) / 手動(MANUAL)	
螢幕選單語言		英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 韓文 / 日文 / 希伯來文 / 阿拉伯文	
影像輸出		AHD1080P / 1280H	
消耗功率		8.4W	
工作環境溫度		-40℃ ~ +50℃ (-40°F ~ 122°F)	
防水係數		IP66	
防破壞係數		IK10	
外觀尺寸		φ115(直徑)x91mm(高)	
重量		380g	
電源		DC12V ±10%	

變更設計及規格，恕不另行通知。