

CUIDADOS IMPORTANTES

	CUIDADO NÃO ABRA POIS HÁ RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	
CUIDADO : PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS), POIS NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER CONCERTADAS PELO USUÁRIO DENTRO. ENTRE EM CONTATO COM PESSOAL QUALIFICADO PARA REALIZAR CONSERTOS.		

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

O raio com uma ponta de flecha, dentro de um triângulo equilátero, serve para alertar o usuário da presença de "correntes perigosas" não isoladas dentro da capa do produto, que poderá ser o suficiente para criar o risco de choque elétrico em pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário da presença de instruções de uso e cuidados (reparos) importantes no manual que acompanha o dispositivo.



CUIDADO HÁ UM RISCO DE EXPLOÇÃO CASO A BATERIA SEJA SUBSTITUÍDA POR OUTRA DO TIPO INCORRETO. DESCARTE BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES
--



CUIDADO

⊗ **Não deixe este equipamento cair ou bater.**

Existem peças eletrônicas sensíveis que são vulneráveis a batidas muito fortes.

⊗ **Não instale o equipamento próximo à chamas ou fontes de calor.**

Calor em excesso pode danificar este aparelho.

⊗ **Não exponha este aparelho à chuvas ou humidade excessiva e evite fumaça e poeira.**

Coloque a câmera em uma área protegida do tempo.

Caso a câmera seja molhada, retire-a da tomada e leve-a para ser verificada por pessoal qualificado.

⊗ **Não cubra com um pano ou instale este aparelho em um local pouco ventilado.**

Isto poderá levá-lo a superaquecimento.

⊗ **Não continue a utilizar em caso de defeito.**

Se o aparelho parar de funcionar, entre em contato com pessoal qualificado.

⊗ **Não toque no conector de energia com as mãos molhadas.**

Haverá risco de choque elétrico ou curto circuito.

⊗ **Não danifique o fio de energia ou deixe-o sob pressão de outro objeto.**

Haverá risco de incêndio e curto circuito.

Sumário Corporativo


As séries IPR7334/7338SX5 são Câmera IP Infravermelha Multifocal D/N de 3 Megapíxels HD equipada com a compressão de vídeo H.264 AVC (Codificação de Vídeo Avançada). O engine de compressão de vídeo H.264 AVC tem suporte a vídeos de alta definição, com resolução de QXGA(2048x1536), e largura de banda eficiente em PPPoE e DDNS.

Ele também fornece uma taxa de bits maior em funções de alarme na internet e outras, como e-mail ou FTP de vídeos de detecção de movimento.

Além disso, as IPR7334/7338SX5 podem realizar vigilância à distância através de iPads, e celulares do tipo iPhone ou Android. O engenheiro de desenvolvimento e recursos (R&D) de programas pode utilizar o protocolo HTTP (HTTPAPI) ou ONVIF para desenvolver programas relacionados, e integrá-los com o sistema de programas aplicativos existentes.

IPR7334/7338SX5 é a solução ideal para monitoramento de vídeo à distância através da internet.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E DIMENSÕES


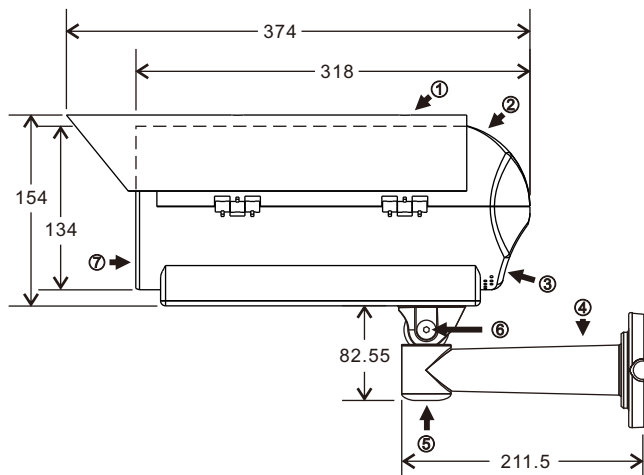


Unit: mm




- ① CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA O SOL
- ② TAMPA SUPERIOR
- ③ PLACA INFERIOR
- ④ SUPORTE
- ⑤ PARAFUSO DE AJUSTE HORIZONTAL
- ⑥ PARAFUSO DE AJUSTE VERTICAL
- ⑦ JANELA

INSTALAÇÃO

1. Primeiro, retire o suporte da caixa. Passe o cabo de energia e o cabo de rede RJ-45 através do suporte e então instale-o na parede (FIG. 1 e FIG. 2).



2. Segundo, retire a câmera da caixa e abra a tampa superior com uma chave de fenda (FIG. 3).

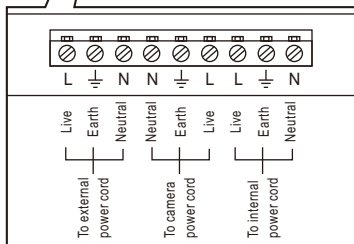

Observação: Quando você utilizar um cabo de energia que tenha 2 fios, conecte-o nos terminais "Live" (Energizado) e "Neutral" (Neutro).

3. Passe os cabos de energia e de rede RJ-45 através do apoio do suporte primeiro e em seguida passe-os pela parte inferior da câmera (FIG. 5). Conecte e prenda o cabo de energia em seu terminal e conecte o cabo de rede RJ-45 na conexão RJ-45 da câmera IP (FIG. 6).




FIG. 5




FIG. 6

4. Em seguida, utilize os parafusos de 1/4" -20UNC (prateados - 4 pçs), fornecidos com a câmera, para instalar a câmera no suporte com uma chave de fenda hexagonal (FIG. 7).




FIG. 7

5. Afrouxe os parafusos de ajuste vertical e horizontal do suporte, para ajustar a câmera no ângulo desejado, e então aperte-os novamente (FIG. 8)






FIG. 8



6. Primeiro, ajuste o foco e o zoom da lente para ter a imagem do vídeo otimizada e depois aperte os parafusos (FIG. 9).



7. Ajuste o VR1 para definir o nível de ativação da luz infravermelha (FIG. 10). Coloque o VR1 na posição "MAX" para o nível de Lux máximo e vice-versa.




8. Coloque a tampa superior de volta e aperte os parafusos (FIG. 11 e FIG. 12).



VISÃO GERAL DO SISTEMA

Visão superior

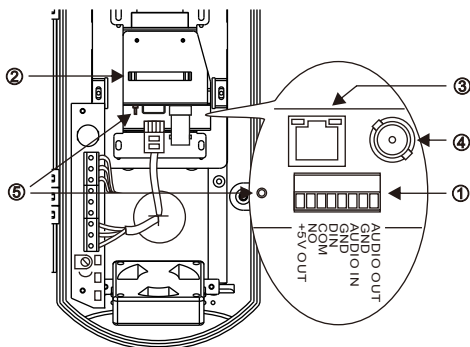

Descrição dos componentes de entrada e saída do dispositivo

- | | |
|---|---|
| ① Conectores de entrada e saída do Alarme e de Áudio. | ④ Conector de saída de Vídeo |
| ② Entrada para o cartão SD | ⑤ Botão para restaurar padrões de fábrica |
| ③ Conector RJ-45 | |

ITENS DA EMBALAGEM

1. Câmera IP infravermelha multifocal D/N de 3 Megapixels HD
2. Manual de Instruções



3. Pacote do CD do programa




4. Chave tipo hexagonal em L e Parafusos



ARQUITETURAS DE SISTEMA

Para conectar a série IPR7334/7338SX à rede, utilize uma fonte AC24V ou AC100~240V e um switch conectados à rede.

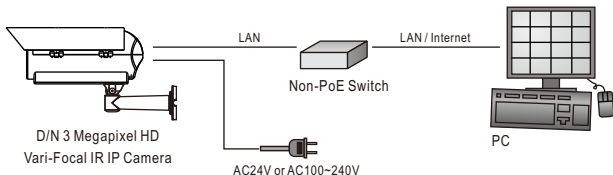

RESTAURAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOS PADRÕES DE FÁBRICA

Utilize o hardware para restaurar as configurações padrão de fábrica, de acordo com os seguintes passos:

1. Mantenha o botão para Restaurar Padrões de Fábrica pressionado por 10 segundos e então solte-o.
2. Depois de aproximadamente 40 segundos o indicador luminoso de rede irá se apagar, e em seguida se acenderá.
3. Esta câmera terá completado a restauração das configurações padrão de fábrica e então se reiniciará.
4. Utilize o programa IPScan para buscar o IP do dispositivo.
5. Utilizando um navegador de internet acesse o IP do dispositivo.
6. Digite o nome de usuário padrão (admin) e a senha padrão (pass) para utilizar.

OBSERVAÇÃO

Para comodidade dos usuários, a restauração das configurações padrão de fábrica irá restaurar o endereço de IP para o endereço de IP padrão 192.168.0.200.