




AI 智能熱感測溫攝影機解決方案



【抗擊新冠肺炎】
科技抗疫·智能測溫

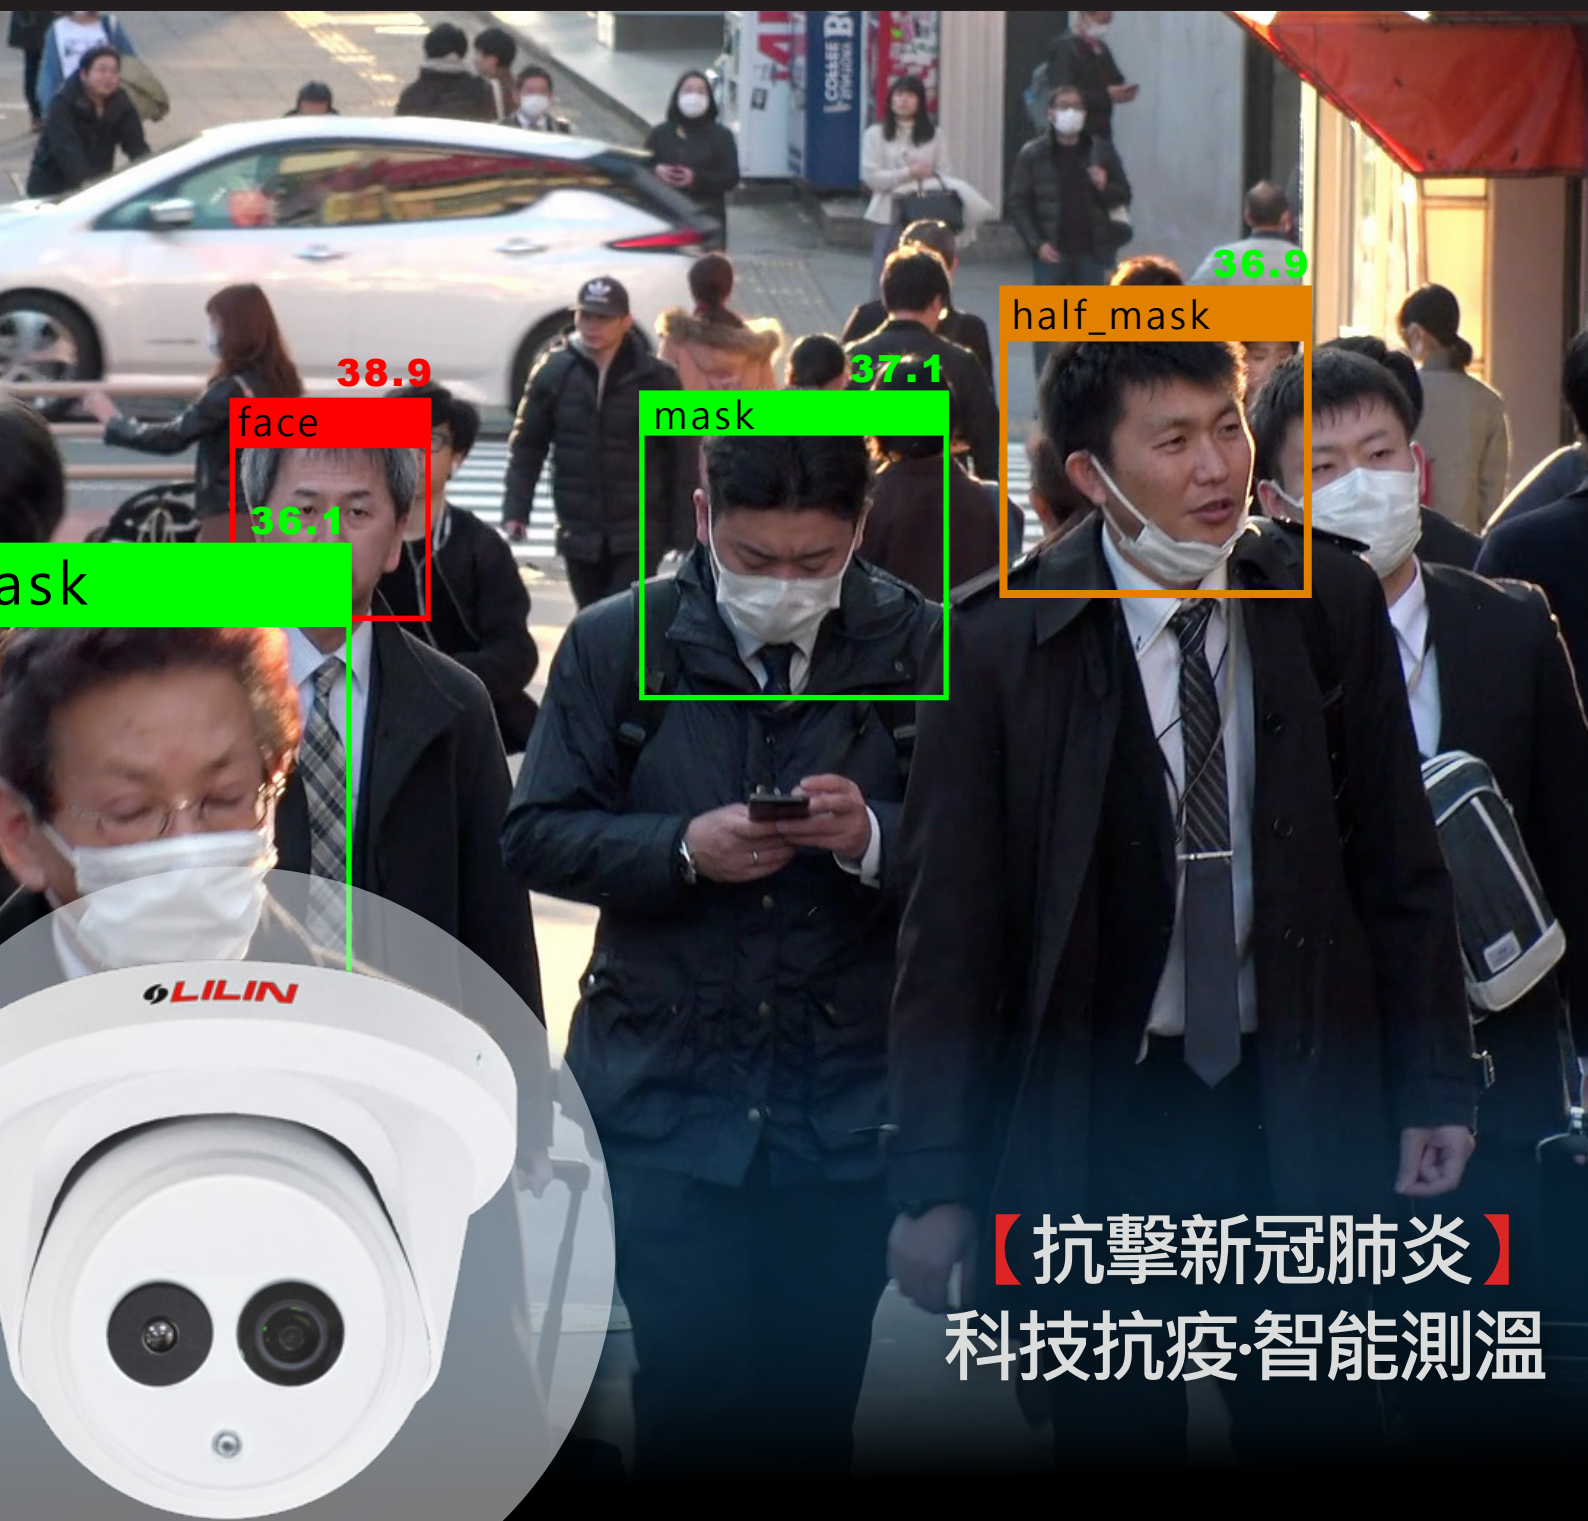

使用便利



簡易操作



高效率


隨著新冠病毒 (COVID-19) 傳染快速、全球確診人數已超過500萬人，台灣科技齊心抗疫。利凌擁有40年的安防產業實力，針對疫情監控，利凌研發團隊推出「零接觸」AI智能熱感測溫攝影機解決方案，以AI智能及安防監控技術為核心，匯集了溫度監測輔助 / 人臉辨識 / 考勤管理 / 門禁管理等功能，成為一站式智慧檢測裝置。可即時辨識人員口罩配戴、體溫監測。適用於各醫療院所、公家單位、學校及民間企業，並節省人力成本，度過這段防疫警戒時期。

解決方案

#1 AI 雙目臉部測溫攝影機

Model No: P3T6522E2 / P3T6522E2-F (含人臉偵測)

- 雙目設計，提供溫度資訊與彩色影像資訊。
- 單機型解決方案，支援網頁瀏覽器獨立運作監控，當溫度超過設定門檻時，透過PC發警報聲。支援高溫警報設定，當溫度超過設定溫度則觸發警報。
- 支援多點高溫警報設定，當多區域超過設定溫度則觸發警報。
- 支援人臉區域溫度偵測，避免非人臉區域溫度造成警報事件。
- 支援於 50~80 cm 距離內提供非接觸高準度人臉測溫。
- 支援設定被測物溫度區間，以及基礎溫度調校設定。
- 支援多重警報輸出與 Smart Event 邏輯輸出。
- 提供完整 API 整合溫度與警報資訊。

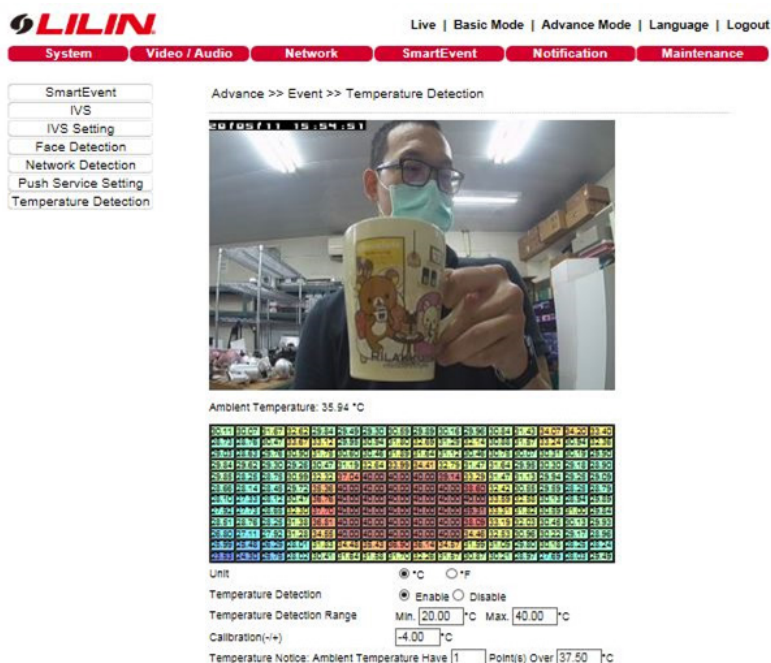

#2 多出入口解決方案

- 一站式解決方案，提供即時測溫與告警通知。
- P3T6522E2-F 攝影機搭配 LILIN NVR51T4E 主機。
- LILIN NVR51T4E 可設定溫度警報及支援警報截圖、影像回放、警報及影像跳單一畫面。
- 提供介面搜尋歷史警報即時影像，提供事後搜尋。
- 使用PoE NVR供電，解決電源問題，方便安裝。
- 偵測溫度顯示於即時影像。



NVR51T4E



P3T6522E2-F

#3 AI 全自動化精準測溫解決方案

- AI 口罩偵測+精準測溫，一站式全自動智慧檢測。
- NAV即時影像整合AI口罩偵測、人臉偵測、擷取警報畫面、觸發預錄警示語音、錄影回放及警報事件搜尋，並可多點管理。
- 提供介面搜尋歷史警報即時影像，提供事後搜尋，影像截圖。
- 當溫度超過設定門檻時，NAV 錄影主機可支援警報截圖。
- 播放預錄好的警告訊息或 DO 輸出。
- 影像回放及事件搜尋。



AI Mask Detection



NAV6001AI-M




Temperature Measuring



P3T6522E2

系統架構

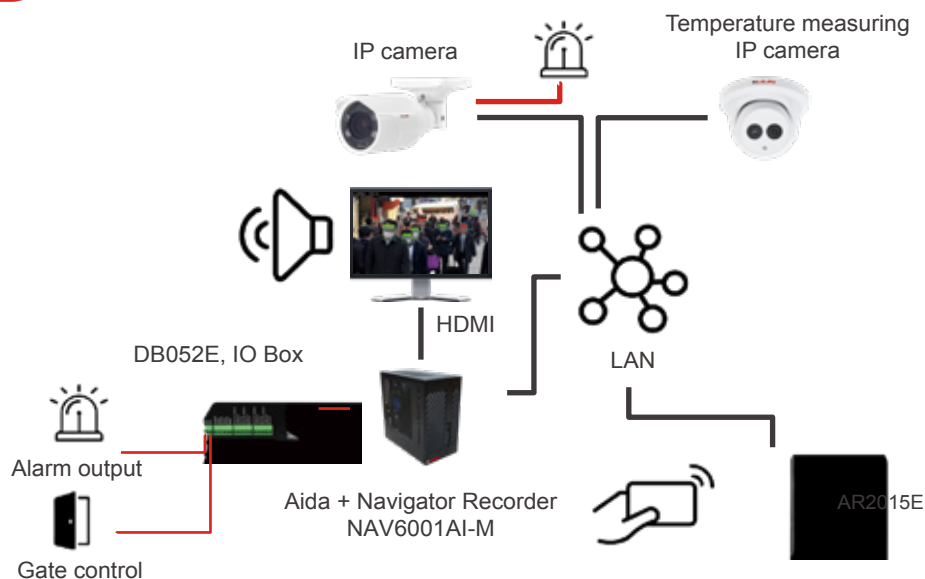

	測溫IP攝影機	類比熱成像
利凌AI測溫 vs 傳統熱成像 比較圖表		
價格	親民	高單價
即時影像	有	-
攜帶咖啡誤報	人臉測溫	高誤報
技術	IP攝影機	類比
相片快照	有	無
警報及自動化	數位警報	-
遠端管理	網頁	-
隱私問題	-	生物特徵


應用場域



校園



公共交通運輸

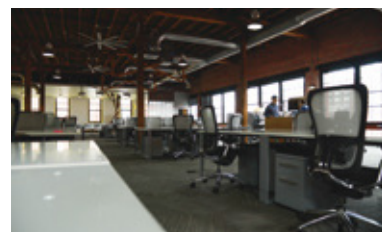

辦公處所



醫療院所



廠房



零售業

產品規格

二百萬畫素雙目紅外線熱感測溫網路攝影機

P3T6522E2



- 雙目設計，提供溫度資訊與彩色影像資訊
- 支援高溫警報設定，當溫度超過設定溫度則觸發警報
- 支援多點高溫警報設定，當多區域超過設定溫度則觸發警報
- 支援設定被測物溫度區間，以及基礎溫度調校設定
- 支援多重警報輸出與 Smart Event 邏輯輸出
- 提供 1/4" 雲台螺絲轉接座，可搭配相機腳架架設使用
- 支援 PoE 與 DC 12v 供電，減少佈線問題
- 提供完整 API 整合溫度與警報資訊

P3T6522E2-F



- 雙目設計，提供溫度資訊與彩色影像資訊
- 支援高溫警報設定，當溫度超過設定溫度則觸發警報
- 支援多點高溫警報設定，當多區域超過設定溫度則觸發警報
- 支援人臉區域溫度偵測，避免非人臉區域溫度造成警報事件
- 支援於 50~80 cm 距離內提供高準度人臉測溫
- 支援設定被測物溫度區間，以及基礎溫度調校設定
- 支援多重警報輸出與 Smart Event 邏輯輸出
- 提供 1/4" 雲台螺絲轉接座，可搭配相機腳架架設使用
- 支援 PoE 與 DC 12v 供電，減少佈線問題
- 提供完整 API 整合溫度與警報資訊

NVR 多出入口解決方案

P3T6522E2-F



- 雙目設計，提供溫度資訊與彩色影像資訊
- 支援高溫警報設定，當溫度超過設定溫度則觸發警報
- 支援多點高溫警報設定，當多區域超過設定溫度則觸發警報
- 支援人臉區域溫度偵測，避免非人臉區域溫度造成警報事件
- 支援於 50~80 cm 距離內提供高準度人臉測溫
- 支援設定被測物溫度區間，以及基礎溫度調校設定
- 支援多重警報輸出與 Smart Event 邏輯輸出
- 提供 1/4" 雲台螺絲轉接座，可搭配相機腳架架設使用
- 支援 PoE 與 DC 12v 供電，減少佈線問題
- 提供完整 API 整合溫度與警報資訊

NVR51T4E



- 輸入 4 頻道 H.264/H.265 網路攝影機
- 支援 4K 超高清 H.264/H.265 網路攝影機
- 支援 1080P 60張 超高速網路攝影機
- 支援 8TB 硬碟
- HDMI 1.4 超高清 30張、VGA 1080P 輸出
- 行動裝置及 Navigator 點對點專用序號連線
- 行動裝置 iOS、安卓系統支援
- 4 埠 PoE 乙太網路供電介面支援網路攝影機隨插即用
- 網路輸入頻寬可達 32Mbps
- 多瀏覽器支援 Chrome、Edge、Firefox、IE、Opera、Safari

AI 全自動化精準測溫解決方案 人臉偵測+口罩偵測+精準測溫

P3T6522E2



- 雙目設計，提供溫度資訊與彩色影像資訊
- 支援高溫警報設定，當溫度超過設定溫度則觸發警報
- 支援多點高溫警報設定，當多區域超過設定溫度則觸發警報
- 支援設定被測物溫度區間，以及基礎溫度調校設定
- 支援多重警報輸出與 Smart Event 邏輯輸出
- 提供 1/4" 雲台螺絲轉接座，可搭配相機腳架架設使用
- 支援 PoE 與 DC 12v 供電，減少佈線問題
- 提供完整 API 整合溫度與警報資訊

NAV6001AI-M



- 支援 ONVIF Profile S、LILIN 全系列網路攝影機
- 1路1080P網路即時影像輸入，錄影及顯示
- NAV 的即時影像及讀取溫度功能整合 AI 口罩偵測
- 支援口罩人臉偵測、避免其他熱源干擾誤報
- 當溫度超過設定門檻時，NAV 錄影主機可支援警報截圖
- 播放預錄的警告訊息或 DO 自動化門禁輸出
- 影像回放及事件搜尋，可搜尋溫度過高的事件及影像
- 精巧設計，可安裝於 HDMI 顯示器背面
- 一門可以支援到每秒 6 次偵測
- 適合大眾運輸、學校、辦公室、醫院、政府等人流眾多地點

支架 (選購)

