


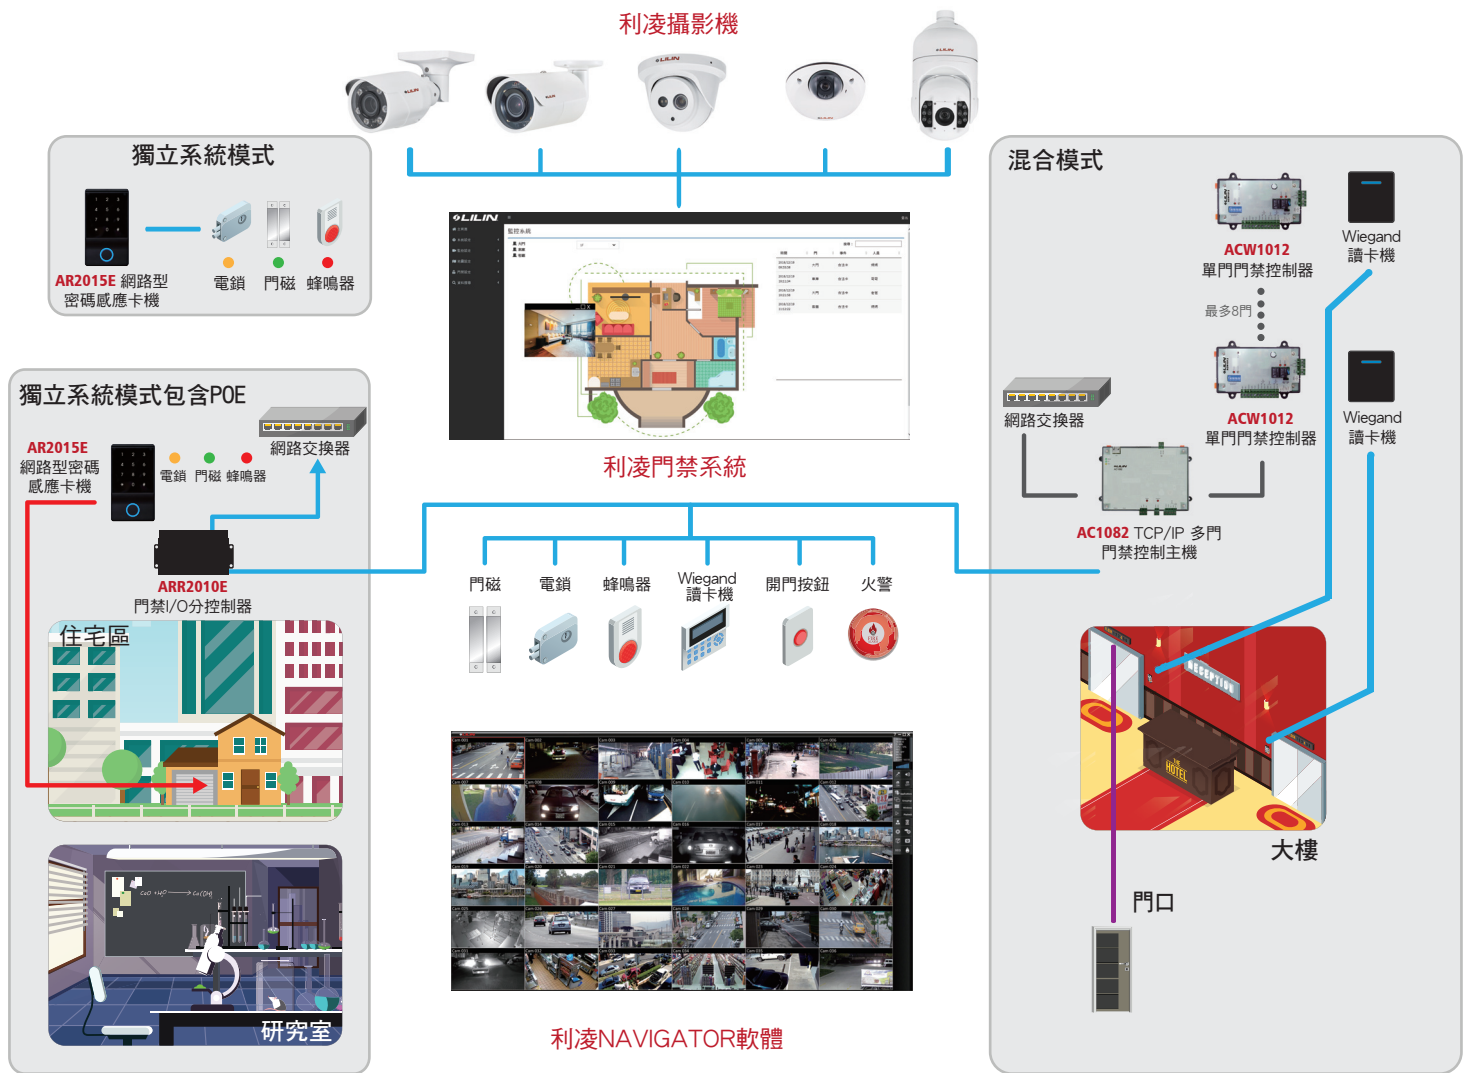

產品特色

網路型密碼感應卡機

- 支援獨立單機作業，或透過利凌門禁系統管理
- 可容納20,000張卡號
- 離線可存65536筆事件紀錄
- 具反潛回(Anti-PassBack)功能，可管制持卡人刷入後必須刷出才可再刷入
- 具脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時，開門的同時輸出秘密警報聯絡管理中心
- 支援NFC
- IP65防水/防潮/防塵設計
- 可搭配門禁I/O分控制器(ARR2010E) 使用POE供電

單門門禁控制器


- 須搭配AC1082使用
- 最多可連接2組Wiegand 介面的讀卡機
- 內建4組輸入點，可串接門磁偵測、開門按鈕及2台讀卡機防拆機偵測
- 內建2組繼電器(Relay)輸出點，供電鎖及警報使用
- 具智慧型自動學習功能，最多可記憶 470 筆合法卡進出記錄，在與主機斷線時，可讓記憶的合法卡進出
- 具靜電放電防護
- 內建電子計時裝置(RCT)提供準確的日期及時間
- 內建看門狗(WatchDog)以確保控制器能維持正常運作
- 產品採工業級滑軌式及鎖附式設計，接線採用快拆式的端子台設計

多門門禁控制主機

- 可透過利凌門禁系統進行管理
- 雙向門禁控管: 最多可控制8個門。(須串接ACW1012)
- 內建2組輸入點，可串接火警、防拆機偵測
- 內建1組relay輸出點，可串接警報輸出裝置
- 可容納20,000張卡號
- 離線可存80,000筆事件紀錄
- 具反潛回(Anti-PassBack)功能，可管制持卡人重覆進或出
- 具脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時，開門的同時輸出秘密警報聯絡管理中心
- 內建電子計時裝置(RCT)提供準確的日期及時間
- 內建看門狗(WatchDog)以確保控制器能維持正常運作
- 產品採工業級滑軌式及鎖附式設計，接線採用快拆式的端子台設計，方便安裝及檢修

門禁I/O分控制器

- 可與 AR2015E 網路型密碼感應卡機搭配
- 內建看門狗(WatchDog)以確保控制器能維持正常運作
- 使用POE供電，安裝更便利
- 提供一組DC12V輸出
- 具有 Wiegand 輸入、開門按鈕、門磁偵測、火警等接點

產品名稱		TCP/IP 多門門禁控制主機	網路型密碼感應卡機	單門門禁控制器	門禁I/O分控制器
產品型號		AC1082	AR2015E	ACW1012	ARR2010E
產品圖					
通訊規格	通訊介面	TCP/ IP	TCP/ IP	RS485 (連到AC1082)	TCP/IP
	傳輸速率	10 / 100 Mbps	10 / 100 Mbps	19,200 bps-N-8-1	10/100 Mbps
	傳輸距離	-	-	1000米	80米
	讀卡機介面	韋根協議 (Wiegand，透過 ACW1012)	韋根協議 (Wiegand)	韋根協議 (Wiegand)	韋根協議 (Wiegand)
	Wiegand 協議格式	26位元 或者 34位元 (透過 ACW1012)	26位元 或者 34位元	26位元 或者 34位元	26位元 或者 34位元
電源	Wiegand 通訊最遠距離	30米 (透過 ACW1012)	100米	30米	100米
	輸入電源	DC 12V/1A (不含讀卡機)	DC 9~24V/1A、PoE(透過 AR22010E)	DC12V/1A (不含讀卡機)	PoE
	最大耗電流	500mA (不含讀卡機)	400mA ± 5%	300mA (不含讀卡機)	-
	PoE 標準	-	-	-	IEEE802.3af(15.4W)
	PoE 距離	-	-	-	100米
輸入/輸出	PoE 最大輸出	-	-	DC 12V/500mA	DC 12V/1.2A
	輸入點	2 輸入 (門磁/火警)	4 輸入 (Wiegand 輸入/開門按鈕/門磁/火警)	4 輸入 (開門按鈕/門磁/Wiegand 輸入×2)	4 輸入 (開門按鈕/門磁/Wiegand 輸入/火警)
	輸出點	1 輸出 (警報)	1 輸出 (電鎖)	2 輸出 (電鎖/警報)	2 輸出 (電鎖/警報)
	LED顯示器	電源/狀態/通訊	待機/通過/不通過	電源/讀卡	警報/火警/門磁/開門按鈕/電鎖/485訊號燈/狀態/電源
	門設定數量	8 (透過 ACW1012)	1	-	-
一般規格	卡片支援格式	-	Mifare 1.0, NFC	-	-
	卡片容量	20000	20000	-	-
	離線事件紀錄	80000	65536	具智慧型自動學習功能，最多可記憶 470 筆合法卡進出記錄，在與主機斷線時，可讓記憶的合法卡進出	-
	遠端控制	支援	支援	-	-
	雙向控制	支援	支援	-	-
	反潛回	支援	支援	-	-
	反脅迫	支援	支援	-	-
	內建電子計時裝置	支援	-	支援	-
	內建硬體看門狗	支援	支援	支援	支援
	ESD / 電湧保護設計	-	-	支援	-
	繼電器最大支援	DC 5V/500mA	DC 30V/3A	DC 12V/2A 或 DC 24V/1A	DC 30V/3A
	認證	CE	CE, FCC, IP65	CE	CE, FCC
	可搭配設備	-	-	AC1082	AR2015E
	工作環境溫度	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	0°C ~ 65°C / 32°F ~ 149°F	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	0°C ~ 65°C / 32°F ~ 149°F
	工作溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	5% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	5% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
外觀/環境	尺寸 (mm)	150(長)×210(寬)×29(高)	78.5(長)×129(寬)×23(高)	150(長)×100(寬)×30(高)	105.05(長)×71.75(寬)×28.3(高)
	重量	297克	122克	202克	135克
	按鍵格式	-	電感式觸控面板	-	-

利凌企業股份有限公司

地址: 新北市五股區五工六路20號(新北產業園區)

電話: 02-22988988 傳真: 02-22989077

E-mail : sales@meritlilin.com.tw www.meritlilin.com

Copyright © Merit LILIN 2019 | 版權所有 | 變更設計及規格，恕不另行通知

70-ACS0319-TW

