

AHD紅外線攝影機


警告: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-AHD832A00-3

安裝說明

部件說明及尺寸

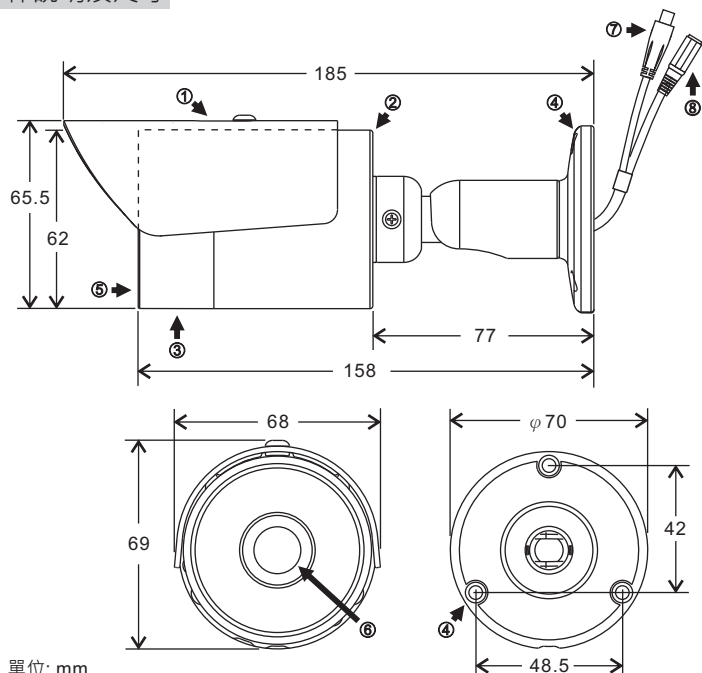

- | | |
|--------|------------------------------|
| ① 遮陽罩 | ⑤ 視窗 |
| ② 本體 | ⑥ 鏡頭 |
| ③ 前蓋 | ⑦ 影像輸出接頭 |
| ④ 腳架底座 | ⑧ 電源輸入接頭 (DC12V $\pm 10\%$) |

安裝

1. 首先取出攝影機，把視頻電纜線和電源接上攝影機的視頻輸出接頭及DC電源輸入接頭（圖1）；並將腳架固定在牆上（圖2）。




圖 1




圖 2

2. 依需求調整腳架上的五個調整螺絲，轉動攝影機主體到所需的攝影角度後，再將其調整螺絲鎖緊（圖3~圖8）。




圖 3




圖 4




圖 5




圖 6




圖 7




圖 8

3-1. 使用者螢幕選單設定

- A. **↑** (上)：按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. **←** (左)：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. **→** (右)：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. **↓** (下)：按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定：當遇到 **▶** 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。

3. 連接支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵 (圖9) 去調整設定，以取得最適當的影像。




圖 9