


AC1082 多門門禁控制主機


www.meritlilin.com

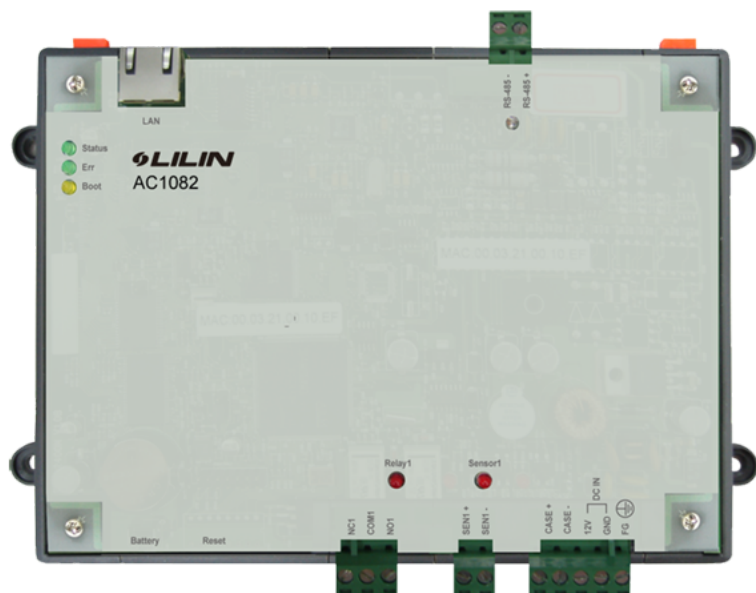

- ▶ 可透過利凌門禁系統進行管理。
- ▶ 雙向門禁控管: 最多可控制8個門。(須串接 ACW1012)
- ▶ 內建2組輸入點，可串接火警、防拆機偵測。
- ▶ 內建1組relay輸出點，可串接警報輸出裝置。
- ▶ 可容納20,000張卡號。
- ▶ 離線可存80,000筆事件紀錄。
- ▶ 具反潛回(Anti-PassBack)功能，可管制持卡人重覆進或出。
- ▶ 具脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時，開門的同時輸出秘密警報聯絡管理中心。
- ▶ 內建電子計時裝置(RCT)提供準確的日期及時間。
- ▶ 內建看門狗(WatchDog)以確保控制器能維持正常運作。

機身尺寸

150(長) × 210(寬) × 29(高) 釐米

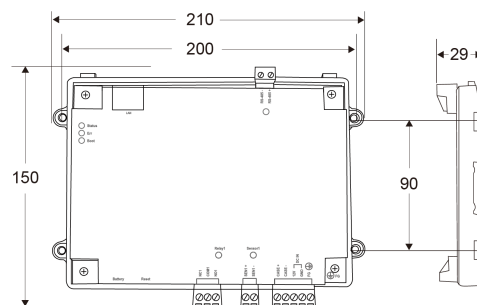

一般規格	
型號	AC1082
卡片容量	20,000筆
離線事件紀錄	80,000筆
遠端控制	有
反潛回	有
反脅迫	有
通訊規格	
通訊介面	TCP/IP 10/100Mbps
讀卡機介面	RS-485接門禁控制器(ACW1012)轉 Wiegand 介面。
電源	
電源輸入	DC 12V / 1A (不含讀卡機)
消耗電流	500mA (不含讀卡機)
輸入/輸出裝置	
輸入點	2個 (SEN1: 火警偵測 / CASE: 防拆機偵測，需外購門磁偵測)
輸出點	1個 (CON1: 警報)
燈號指示	電源 / 狀態 / 通訊 指示燈

外觀/環境	
環境溫度	-10°C – 55°C / 14°F – 131°F
環境濕度	20% – 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
尺寸	150(長) × 210(寬) × 29(高) 釐米
重量	297g
其他	
通過認證	CE
支援軟體	利凌門禁系統
包裝內容	多門門禁控制主機 (AC1082) ×1 安裝指南 ×1 單門門禁控制器 (ACW1012) ×1
選購配件	單門門禁控制器 (ACW1012)、專業鐵箱(PMH-IRONBOX)、電源供應器(PMH-PSU330)