



室外型防護罩

PIH-5063/5064/5067


安裝操作說明書

注意事項

1. 在開始使用及操作此設備時，請詳細閱讀此安裝手冊及操作說明。
2. 請妥善保存此操作及安裝說明書。
3. 請注意警告標誌。
4. 請遵照操作說明使用此設備。
5. 請由合格的人員來操作電氣連結。
6. 請勿將非建議之外物與本設備作任何連結，或任意加裝其它物品，以免造成設備損壞。
7. 請依照規定之長度使用電源線及訊號線。
8. 請由合格的安裝人員安裝此設備，並確定此設備完全固定在支架上，以免造成損壞或傷害。



此標誌是提醒使用者注意
本機內部有足以造成電擊
的未絕緣之危險電壓

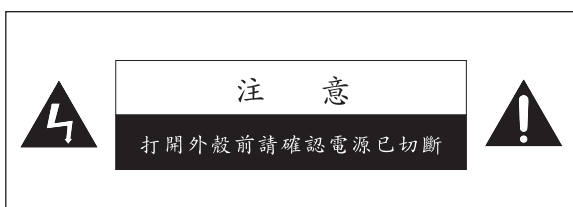

此標誌是提醒使用者注意
本機所附有的操作及維修
說明


拆包

請小心的將包裝打開，並檢查內附的電子零件是否在運送過程中造成損壞。若於運送過程中造成任何損壞，請勿使用並通知廠商。

請妥善保管包裝材料以備於零件損壞時連同包裝一併運送。



部件說明及尺寸


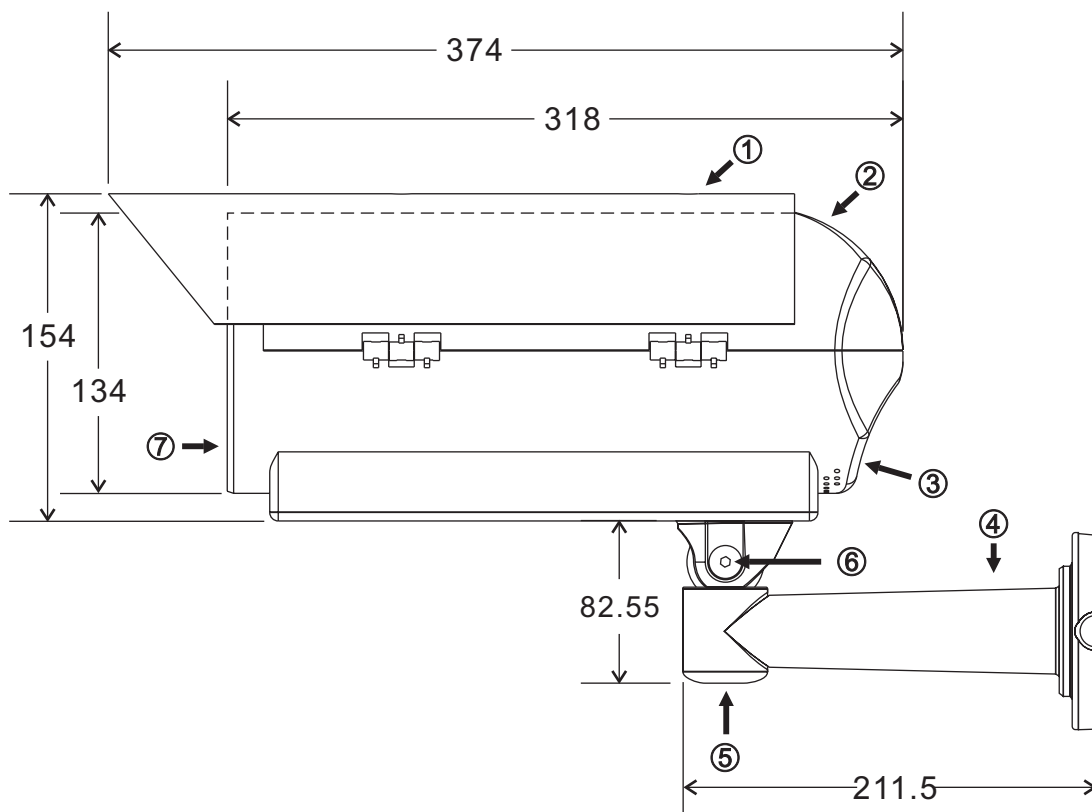


Unit : mm





- ① 遮陽罩
- ② 上蓋
- ③ 底座
- ④ 腳架
- ⑤ 水平調整螺絲
- ⑥ 垂直調整螺絲
- ⑦ 視窗

安 裝



1. 首先取出腳架，把電源線及視頻電纜線穿過腳架，並將腳架固定在牆上 (圖1 & 圖2)。

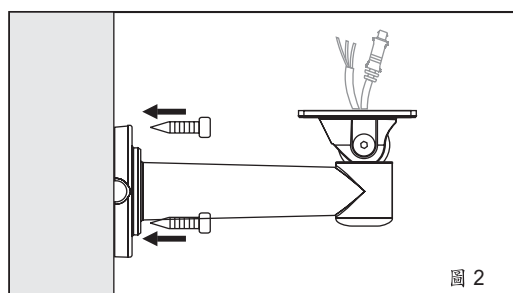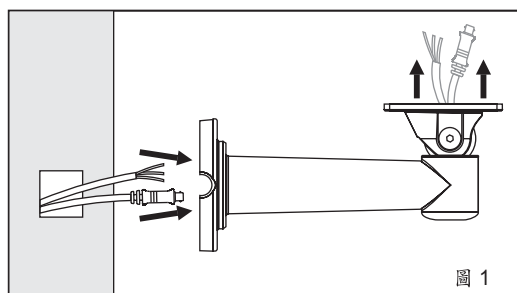


2. 接著再取出防護罩，用所附之六角板鎖打開防護罩的上蓋 (圖3)；先轉鬆支架上兩邊的固定螺絲，再使用所附的 1/4"-20UNC 螺絲 (黑色-2顆) 將攝影機暫時鎖在支架上 (圖4)，然後將攝影機的電源線插入並鎖緊於端子 (圖5)。

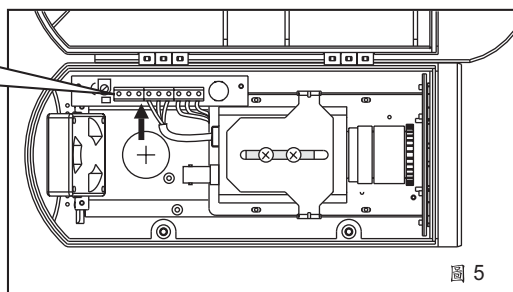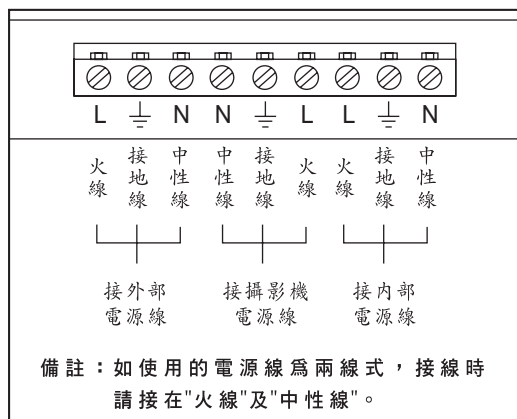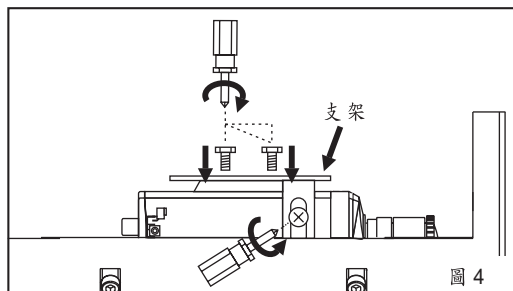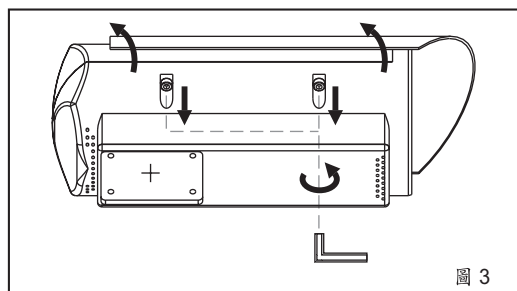




3. 將電源線及視頻電纜線穿入防護罩的底部 (圖6)，電源線插入端子並鎖緊；視頻電纜線接上攝影機的視頻輸出端 (圖7)。

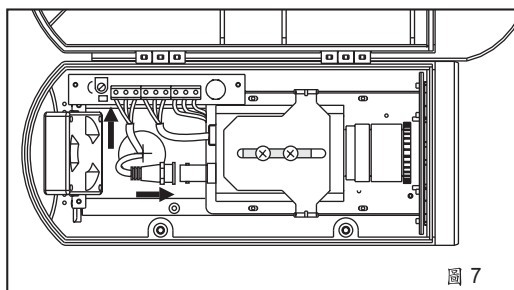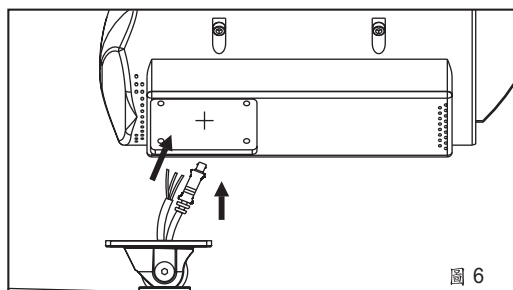


接著取出所附的 1/4"-20UNC 螺絲 (銀色-4顆)，使用六角板鎖將防護罩鎖緊在腳架上 (圖8)。

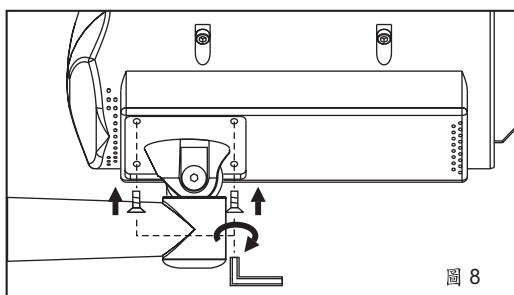



4. 調整攝影機鏡頭上的焦距、光圈；接著再調整固定攝影機的支架高度及攝影機前後位置 (圖9 & 圖10)，完成後將所有螺絲鎖緊 (圖11)。

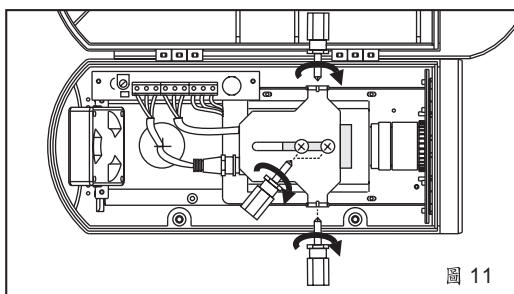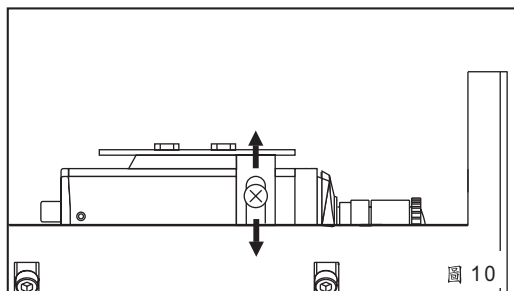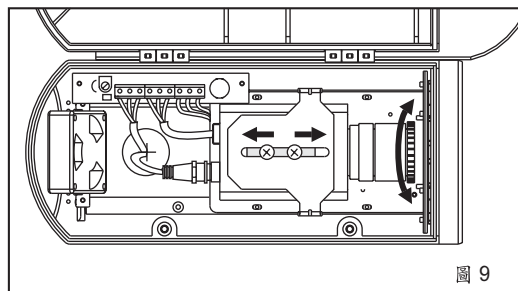

6. 轉鬆腳架上的水平及垂直調整螺絲，轉動防護罩到所需的攝影角度後，再將角度調整螺絲鎖緊(圖12)。

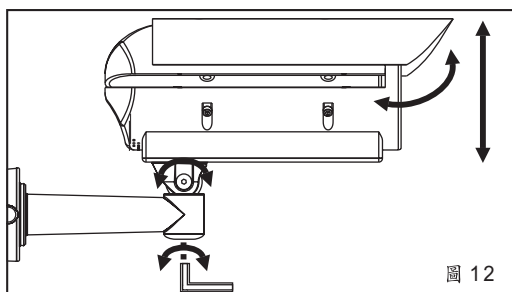

7. 將防護罩上蓋蓋上並且鎖緊(圖13&圖14)。

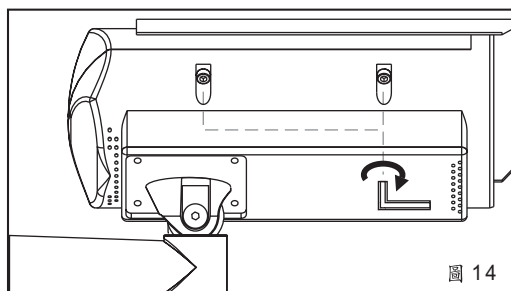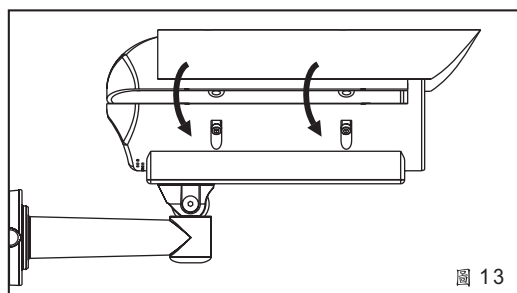

規 格 表

紅外線夜視防護罩			
機種型號	PIH-5063	PIH-5064	PIH-5067
輸入電壓	AC230V	AC24V	AC117V
視窗	φ 110 耐高溫安全玻璃		
玻璃厚度	3mm		
風扇控制	開啓: 35℃, 關閉: 25℃		
電熱器控制	開啓: 15℃, 關閉: 25℃		
適用攝影機尺寸(含鏡頭)	最長 200mm		
防水等級	IP66		
固定方式	底部固定		
結構	鋁		
消耗功率	29W	17W	
工作溫度	-20℃ ~ +60℃		
尺寸	防護罩: φ 134 x 318 mm(長), 腳架: 211.5mm(長)		
重量	3000g		



利凌企業股份有限公司
<http://www.meritlilin.com>

66-506CS