


# ACW1012 單門門禁控制器


www.meritlilin.com

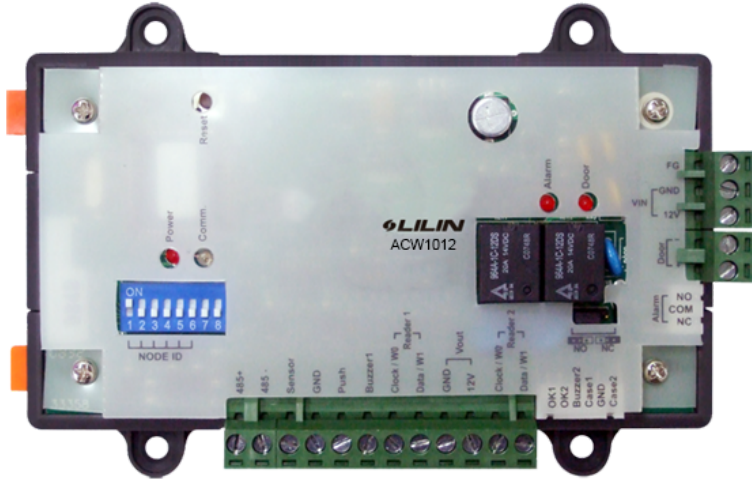

- ▶ 須搭配AC1082使用。
- ▶ 最多可連接2組Wiegand 介面的讀卡機。
- ▶ 內建4組輸入點，可串接門磁偵測、開門按鈕及2台讀卡機防拆機偵測。
- ▶ 內建2組繼電器(Relay)輸出點，供電鎖及警報使用。
- ▶ 具智慧型自動學習功能，最多可記憶 470 筆合法卡進出記錄，在與主機斷線時，可讓記憶的合法卡進出。
- ▶ 具靜電放電防護。
- ▶ 內建電子計時裝置(RCT)提供準確的日期及時間。
- ▶ 內建看門狗(WatchDog)以確保控制器能維持正常運作。
- ▶ 產品採工業級滑軌式及鎖附式設計，接線採用快折式的端子台設計，方便安裝及檢修。

## 機身尺寸

150(長) × 100(寬) × 30(高) 釐米



| 一般規格    |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 型號      | ACW1012                                                    |
| 通訊規格    |                                                            |
| 通訊介面    | RS485 (連接 AC1082, 傳輸速率: 19,200 bps-N-8-1)                  |
| 讀卡機介面   | Wiegand(26bit 或 34bit)                                     |
| 電源      |                                                            |
| 電源輸入    | DC 12V / 1A                                                |
| 消耗電流    | 300mA (不含讀卡機)                                              |
| 輸入/輸出裝置 |                                                            |
| 輸入點     | 4個(SENSOR : 門磁 / Push : 開門按鈕 / Clock1與Clock2 : 2組讀卡機防拆機偵測) |
| 輸出點     | 2個(Door : 電鎖 / COM : 警報)                                   |
| 燈號指示    | 電源 / 讀卡 指示燈                                                |

| 外觀/環境 |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 環境溫度  | -10°C – 55°C / 14°F – 131°F                                 |
| 環境濕度  | 20% – 80% (在不凝結成水滴的狀態下)                                     |
| 尺寸    | 150(長) × 100(寬) × 30(高) 釐米                                  |
| 重量    | 202g                                                        |
| 其他    |                                                             |
| 通過認證  | CE                                                          |
| 包裝內容  | 單門門禁控制器 (ACW1012) ×1<br>安裝指南 ×1<br>排線 × 2 (3PIN ×1、6PIN ×1) |
| 選購配件  | 電源供應器(PMH-PSU330)                                           |