

AHD701


日夜兩用720P AHD紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 720P 或類比 1280H
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 超長傳輸距離—同軸電纜(3C/5C): 可達 300 公尺
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- 高功率紅外線 LED，有效照射距離 30 公尺
- 防水等級 IP 66

本體: 82 x 72.5 x 154 mm (WxHxD) / 支架: 101 mm (L)

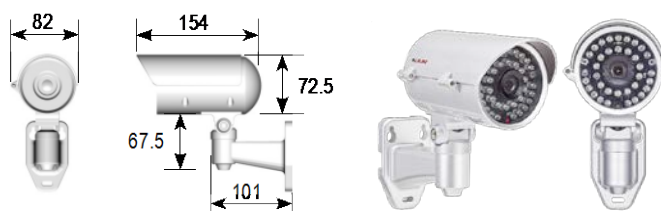

日夜兩用720P AHD紅外線攝影機

型號			AHD701A3.6	AHD701A6	AHD701AX4.2
影像輸入	焦距		3.6mm	6mm	2.8 – 12mm
	光圈		F2.0	F1.8	F1.4
	視角	水平	72.2°	46.5°	91° – 28°
		垂直	52.9°	34.5°	67.5° – 21.2°
		對角	94.3°	59.3°	120.8° – 36° °
紅外線投射有效距離			30米		
光束角度			30度		
發光體			49個紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時		35個紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時
視窗			Φ65耐高溫安全玻璃		
攝像元素			1/3” CMOS Image Sensor		
影像有效圖素			1,305 (H) × 977 (V)		
掃描系統			Progressive Scan		
操作方式			螢幕選單設定所有功能		
解析度			1,280 (H) × 720 (V) @ 30 fps		
同步方式			內同步		
紅外線濾片切換			自動機械式切換, 彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換		
最低照度			0.02 Lux / F1.8, 0 Lux (IR開啟)		0.01 Lux / F1.4, 0 Lux (IR開啟)
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)		
自動增益控制			自動 (16階)		
白平衡			自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB		
電子快門	自動		1/60秒~1/50,000秒		
	手動		1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒		
慢快門			關 / 自動 (X2~X30)		
數位寬動態			關 / 開 / 自動		
背光模式			關 / 背光補償 / 強光抑制		
降噪			2D降噪 & 3D降噪		

透霧功能	關 / 自動	
隱私遮罩	關 / 開	
隱私遮罩區域	4區	
螢幕選單語言	英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文	
影像輸出	AHD720P / 1280H	
消耗功率	4.6W	4.1W
工作環境溫度	-40° C – +50° C (-40° F – 122° F)	
防水係數	IP66	
外觀尺寸	主體: 82mm(寬) x 72.5mm(高) x 154mm(深), 腳架: 101mm(長)	
重量	530g	545g
電源	DC12V ±10%	

變更設計及規格，恕不另行通知