

### 規範和安全注意事項

#### FCC 注意事項

本產品經測試並判定符合**A** 級數位設備限制，且遵照**FCC** 條例第 **15** 節。該限制是為提供合理保護，避免住宅安裝時引起有害干擾而設計的使用條件。本產品會產生、使用並發射無線電頻率能量，若您未按指示來安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，我們無法保證一些特定安裝方式不會發生干擾。如本產品對收音機或電視接收造成有害干擾( 可經由打開或關閉本產品而確認)，則使用者可嘗試利用下列方式進行調整：

- ◆ 移動接收天線的角度或位置。
- ◆ 拉開裝置與接收器間的距離。
- ◆ 不要共用裝置與接收器的電源插座。
- ◆ 如需協助，請洽詢經銷商或專業收音機/ 電視技術人員。

**注意：**遮蔽型電線本產品與其它電腦裝置間的連接，必須使用遮蔽型電線以符合**FCC** 規定。為符合**FCC** 規範，請使用屏蔽纜線連接其他運算裝置。建議使用雙連結纜線進行**DVI** 輸出。

#### 注意：週邊裝置

僅通過認證且符合**Class A** 限制週邊裝置( 輸入/輸出裝置、終端機、印表機等) 方能與本產品搭售。若與其他未經認證週邊裝置共同使用時，可能會干擾收音機與電視接收。

#### 警告

未經製造廠商許可的變更或修改可能導致使用者喪失操作本電腦的權利，此授權係由聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission) 所賦予使用條件

本產品符合**FCC** 條例第 **15** 節限制。操作時，請遵循下列 2 項條件：

- (1) 本產品不得產生傷害性干擾
- (2) 本產品必須接受任何接收到的干擾訊號，包括可能導致非預期操作的干擾。

## 注意事項

- 請勿摔落或敲打設備
- 請勿將設備安裝於火源或熱源附近
- 請勿將設備暴露於雨水、高濕度、煙霧、及高落塵的環境中
- 請勿將設備換氣孔以衣物或任何物品遮蔽，或將設備安裝於通風不良的環境中，請在設備周圍保留10公分的間隙
- 請立即關閉設備電源當發現有煙霧、異味、螢幕無訊號及其他異常狀況
- 操作時請保持乾燥
- 請勿凹折或重壓電源線
- 請勿將設備置遠離高磁性物體，避免不必要的干擾，如磁鐵、或高功率喇叭等等
- 請將所有連接線材妥善接地

## 產品特色

- 人臉識別可提供門禁管理及考勤管理、黑白名單和VIP迎賓系統管理應用
- 支援辨識人數600人，共6000個人臉照片
- 支援4路攝影機，最多辨識15次/秒
- 支援智慧人臉辨識搜尋批次建檔
- VIP白名單列表，黑名單觸發警報輸出
- 支援年紀及性別預測供SDK整合用
- 辨識率93.7%
- 最多支援3顆3.5吋硬碟
- 支援雙串流模式
- 內建Gigabit 網路埠
- 提供高達500Mbps上傳及下載網路速度




## 外觀說明

### ● 4 門 前面板



### ● 4 門 後背板

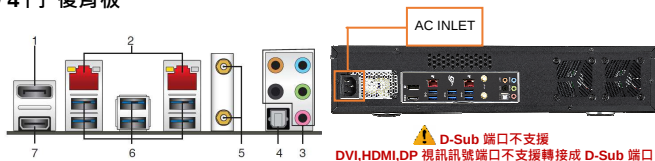


|                      |                            |                |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| 1. DisplayPort (1.2) | 4. S/PDIF 光纖輸出             | 7. HDMI (1.4b) |
| 2. Realtek LAN       | 5. Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac |                |
| 3. 音效輸出 / 音效輸入       | 6. USB 3.0                 |                |

## 硬碟安裝說明

### ● 3.5 吋非磁碟陣列硬碟安裝

卸除螺絲並移除主機殼上蓋，卸除兩側鎖點螺絲取下硬碟安裝支架，使用配件包中螺絲將硬碟固定於硬碟支架上，將硬碟支架置回，鎖緊兩側鎖點固定硬碟支架。

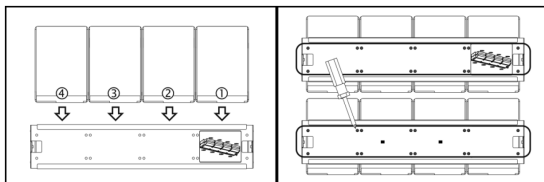

將硬碟鎖於硬碟支架上

將硬碟支架鎖緊於機殼上

請將SATA資料排線及硬碟電源線妥善連接(最多同時支援3顆HDD硬碟)・最後・完成上述安裝步驟後・將機殼上蓋闔上並鎖緊螺絲及完成硬碟安裝。

## 機櫃耳朵安裝

### ● 機櫃耳朵安裝

機櫃耳朵套件包含下列零件。此套件隨附於機體。

一個左機櫃耳朵、一個右機櫃耳朵、八顆 M3 螺絲。



請將螺絲鎖緊於機體兩側上

其他細節請詳閱說明手冊(電子檔)！