

AHD7324AX10 10倍日夜兩用1080P AHD變焦鏡頭防破壞紅外線攝影機


www.meritlilin.com



- ▶ 雙影像輸出: AHD 1080P / AHD 720P / TVI / CVI / CVBS
- ▶ 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- ▶ 超長傳輸距離 - 同軸電纜(3C/5C): 300 米/500 米，雙絞線: 300 米
- ▶ 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- ▶ 照度低於10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- ▶ 高功率紅外線LED，有效照射距離100米
- ▶ 支援 AHD 攝影機同軸電纜操控
- ▶ 防水等級 IP 66

機身尺寸

主體: 146(寬) × 154(高) × 374(深), 腳架: 211.5mm(長)

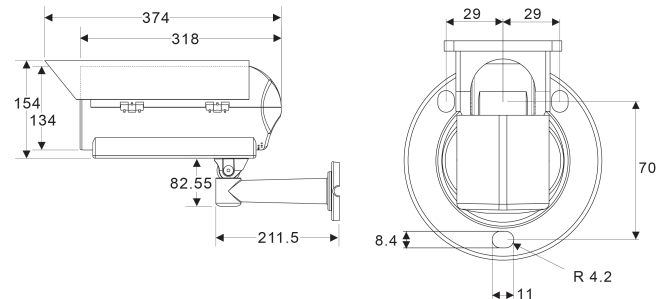

影像效能	
型號	AHD7324AX10
最低照度	0.025 Lux / F1.6 , 0 Lux (IR開啟)
影像輸出	AHD 1080P / AHD 720P / TVI / CVI / CVBS
解析度	1,920 (H) × 1,080 (V) @ 30 fps
系統	NTSC 或 PAL

鏡頭/夜視 (紅外線LED)	
焦距	5 – 50mm
光圈	F1.6
視角	51.4° – 7.6°(水平) 29° – 4.3°(垂直) 58.7° – 8.7°(對角)
視窗	Ø110耐高溫安全玻璃
發光體	7 個紅外線LED 850nm, 壽命20,000 小時
光束角度	15度+25度
紅外線投射有效距離	100米

攝像元件	
攝像元素	1/2.9" CMOS Image Sensor
影像有效圖素	1,985 (H) × 1,105 (V)

國際認證	
防水係數	IP66

環境	
工作環境溫度	- 40°C – + 50°C (-40°F – 122°F)
風扇控制	開啟: 35°C, 關閉: 25°C
電熱器控制	開啟: 15°C, 關閉: 25°C

其他影像相關功能	
掃描系統	Progressive Scan
操作方式	螢幕選單設定所有功能
同步方式	內同步
紅外線濾片切換	自動機械式切換，彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換
信號雜訊比	55dB以上 (自動增益關閉)
UTC	支援AHD-Coaxial protocol
自動增益控制	自動
白平衡	自動追蹤白平衡 / 手動模式
電子快門	自動：1/60 秒–1/50,000 秒
數位寬動態	關 / 開
曝光模式	全局曝光 / 中心權重 / 背光補償 / 前光補償
降噪	2D降噪
螢幕選單語言	英文 / 簡中 / 西班牙文 / 法文 / 繁中 / 俄文 / 義大利文 / 希臘文 / 韓文 / 日文 / 葡萄牙文 / 波蘭文

機身	
外觀尺寸(mm)	主體: 146(寬) × 154(高) × 374(深), 腳架: 211.5mm(長)
重量	約3500克

電源	
電源	AC24V ±10%
消耗功率	13W