

AHD761


日夜兩用720P AHD紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 720P 或類比 1280H
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 超長傳輸距離—同軸電纜(3C/5C): 可達 300 公尺
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- 高功率紅外線 LED，有效照射距離 20 米
- 防水等級 IP 66

78 x 66.5 x 88mm (WxHxD)

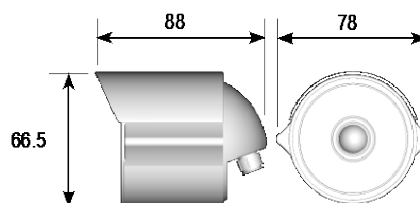

日夜兩用720P AHD紅外線攝影機

型號		AHD761A3.6	AHD761A6
影像輸入	焦距	3.6mm	6mm
	光圈	F2.0	F1.8
	視角	水平	72.2°
		垂直	46.5°
		對角	52.9°
			59.3°
紅外線投射有效距離		20米	
光束角度		30度	
發光體		28個紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時	
視窗		Φ59耐高溫安全玻璃	
攝像元素		1/3" CMOS Image Sensor	
影像有效圖素		1,305 (H) × 977 (V)	
掃描系統		Progressive Scan	
操作方式		螢幕選單設定所有功能	
解析度		1,280 (H) × 720 (V) @ 30 fps	
同步方式		內同步	
紅外線濾片切換		自動機械式切換，彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換	
最低照度		0.02 Lux / F1.8, 0 Lux (IR開啟)	
信號雜訊比		55dB以上 (自動增益關閉)	
電子快門	自動	1/60秒~1/50,000秒	
	手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒	
自動增益控制		自動 (16階)	
白平衡		自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB	
慢快門		關 / 自動 (X2~X30)	
數位寬動態		關 / 開 / 自動	
背光模式		關 / 背光補償 / 強光抑制	
降噪		2D降噪 & 3D降噪	
透霧功能		關 / 自動	

隱私遮罩	關 / 開
隱私遮罩區域	4區
螢幕選單語言	英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文
影像輸出	AHD720P / 1280H
消耗功率	3.8W
工作環境溫度	-40° C - +50° C (-40° F - 122° F)
防水係數	IP66
外觀尺寸	78mm(寬) x 66.5mm(高) x 88mm(深)
重量	325g
電源	DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知