

AHD771AX4.2


日夜兩用720P AHD變焦鏡頭紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 720P 或類比 1280H
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 超長傳輸距離—同軸電纜(3C/5C): 可達 300 公尺
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- 高功率紅外線 LED，有效照射距離 50 米
- 防水等級 IP 66

Body:98.5mm(W)x90mm(H)x195mm(D), Bracket:160mm(L)

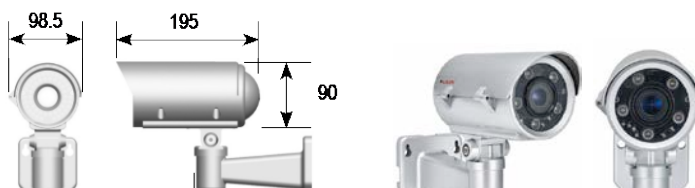

日夜兩用720P AHD 變焦鏡頭紅外線攝影機

型號			AHD771AX4.2		
影像輸入	焦距		2.8 ~ 12mm		
	光圈		F1.4		
	視角	水平	91° ~ 28°		
		垂直	67.5° ~ 21.2°		
		對角	120.8° ~ 36°		
系統			NTSC 或 PAL		
攝像元素			1/3" CMOS Image Sensor		
影像有效圖素			1,305 (H) × 977 (V)		
掃描系統			Progressive Scan		
操作方式			螢幕選單設定所有功能		
同步方式			內同步		
紅外線濾片切換			自動機械式切換，彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換		
解析度			1,280 (H) × 720 (V) @ 30 fps		
最低照度			0.01 Lux / F1.4, 0 Lux (IR開啟)		
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)		
自動增益控制			自動 (16階)		
白平衡			自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB		
電子快門	自動		1/60秒~1/50,000秒		
	手動		1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒		
慢快門			關 / 自動 (X2 – X30)		
數位寬動態			關 / 開 / 自動		
背光模式			關 / 背光補償 / 強光抑制		
降噪			2D降噪 & 3D降噪		
透霧功能			關 / 自動		
隱私遮罩			關 / 開		
隱私遮罩區域			4區		
螢幕選單語言			英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文		
影像輸出			AHD720P / 1280H		

消耗功率		10.8W
工作環境溫度		-40° C - +50° C (-40° F ~ 122° F)
防水係數		IP66
視窗		Φ72耐高溫安全玻璃
紅外線	發光體	7個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時
	光束角度	30度
	紅外線投射有效距離	50米
外觀尺寸		主體: 98.5mm(寬) × 90mm(高) × 195mm(深), 腳架: 160mm(長)
重量		1200g
電源		DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知