

AHD831


日夜兩用720P AHD紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 720P 或類比 1280H
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 超長傳輸距離—同軸電纜(3C/5C): 300 米/500 米，雙絞線: 300 米
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源

Body : 68mm (W) x 69mm (H) x 185mm

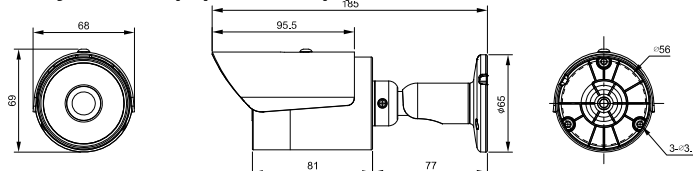

日夜兩用720P AHD紅外線攝影機				
機種型號			AHD831A3.6	AHD831A6
鏡頭	焦距		3.6mm	6mm
	光圈		F2.0	F1.8
	視角	水平	72.2°	46.5°
		垂直	52.9°	34.5°
		對角	94.3°	59.3°
紅外線投射有效距離			20米	
光束角度			30度	
發光體			2個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時	
視窗			Φ59耐高溫安全玻璃	
攝像元素			1/3" CMOS Image Sensor	
影像有效圖素			1,305 (H) × 977 (V)	
掃描系統			Progressive Scan	
操作方式			螢幕選單設定所有功能	
解析度			1,280 (H) × 720 (V) @ 30 fps	
同步方式			內同步	
紅外線濾片切換			自動機械式切換, 彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換	
最低照度			0.02 Lux / F1.8 , 0 Lux (IR開啟)	
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)	
自動增益控制			自動 (16階)	
白平衡			自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB	
電子快門	自動		1/60秒~1/50,000秒	
	手動		1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒	
慢快門			關 / 自動 (X2~X30)	
數位寬動態			關 / 開 / 自動	
背光模式			關 / 背光補償 / 強光抑制	
降噪			2D降噪 & 3D降噪	
透霧功能			關 / 自動	
隱私遮罩			關 / 開	
隱私遮罩區域			4區	
螢幕選單語言			英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文	

影像輸出	AHD720P / 1280H
消耗功率	4.7W
工作環境溫度	- 40° C ~ + 50° C (-40° F ~ 122° F)
CE	符合通過
防水係數	IP66
外觀尺寸	68mm(寬) x 69mm(高) x 185mm(深)
重量	410g
電源	DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知