


AR2015E 網路型密碼感應卡機

www.meritlilin.com



機身尺寸


78.5(長) × 129(寬) × 23(高) 釐米

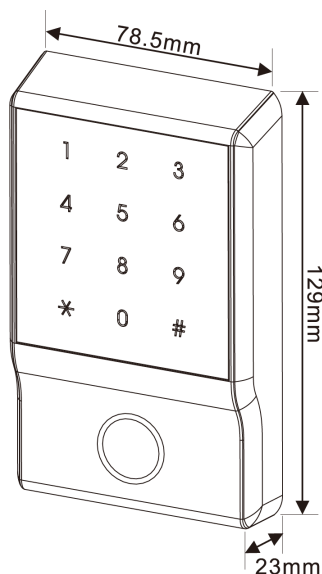

產品特點

- ▶ 支援獨立單機作業，或透過利凌門禁系統管理。
- ▶ 可容納20,000張卡號。
- ▶ 離線可存65536筆事件紀錄。
- ▶ 具反潛回(Anti-PassBack)功能，可管制持卡人刷入後必須刷出才可再刷入。
- ▶ 具脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時，開門的同時輸出秘密警報聯絡管理中心。
- ▶ 支援NFC。
- ▶ IP65防水/防潮/防塵設計。
- ▶ 可搭配門禁I/O分控制器(ARR2010E) 使用POE供電。

安裝孔位：(單位：mm釐米)

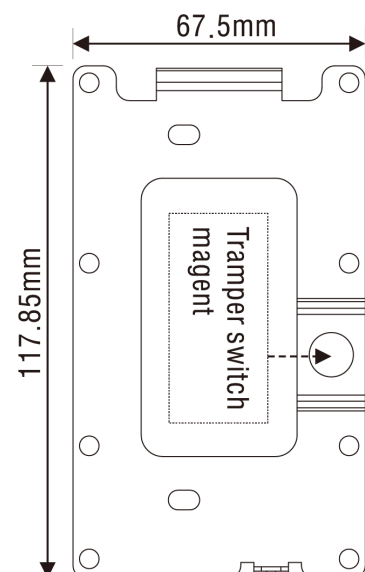

網路型密碼感應卡機	
一般規格	
型號	AR2015E
卡片支援格式	Mifare、NFC
卡片容量	20,000筆
離線事件紀錄	65,536筆
遠端控制	有
反潛回	有
反脅迫	有
通訊規格	
通訊介面	TCP/IP 10/100Mbps
讀卡機介面	Wiegand(26bit 或 34bit)
電源	
電源輸入	DC 9 – 24V/1A、PoE(搭配ARR2010E)
消耗電流	400mA ± 5%
輸入/輸出裝置	
輸入點	4個(WID：Wiegand 輸入 / EXIT：開門按鈕 / SENSOR：門磁 / FIRE：火警)
輸出點	1個(COM：電鎖)
燈號指示	3色LED狀態燈(藍色：待機 / 綠色：通過 / 紅色：不通過)

外觀/環境	
環境溫度	0°C – 65°C / 32°F – 149°F
環境濕度	5% – 80% RH
尺寸	78.5(長) × 129(寬) × 23(高) mm
重量	122 g
按鍵格式	電感式觸控面板
其他	
通過認證	CE: EN 300 330, EN301489-1 / -3, EN62368, EN62479 ; FCC : Part 15 Subpart B & subpart C、IP65
支援軟體	利凌門禁系統
包裝內容	網路型密碼感應卡機 (AR2015E) ×1 掛版 ×1 配件包 ×1(塑膠壁虎 ×4、固定螺絲 ×4、1N4004二極體 ×1) 排線 × 4 (2PIN ×1、5PIN ×1、6PIN ×1、8PIN轉RJ45 ×1) 安裝指南×1
選購配件	門禁I/O分控制器(ARR2010E) 電源供應器(PMH-PSU330)