


ARR2010E 門禁I/O分控制器

www.meritlilin.com

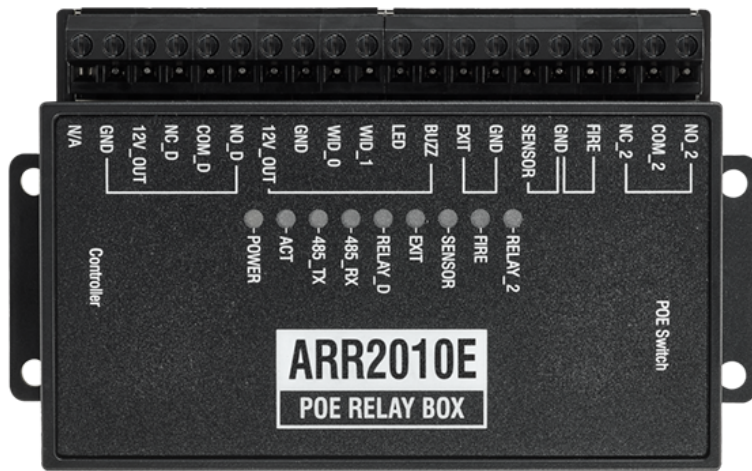


產品特點

- ▶ 可與 AR2015E 網路型密碼感應卡機搭配。
- ▶ 內建看門狗(WatchDog)以確保控制器能維持正常運作。
- ▶ 使用POE供電，安裝更便利。
- ▶ 提供一組DC12V輸出。
- ▶ 具有 Wiegand 輸入、開門按鈕、門磁偵測、火警等接點。




機身尺寸

105.05(長) × 71.75(寬) × 28.3(高) 釐米

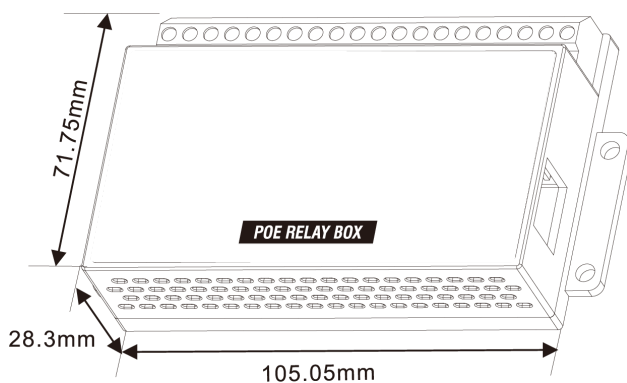

安裝孔位：(單位：mm釐米)

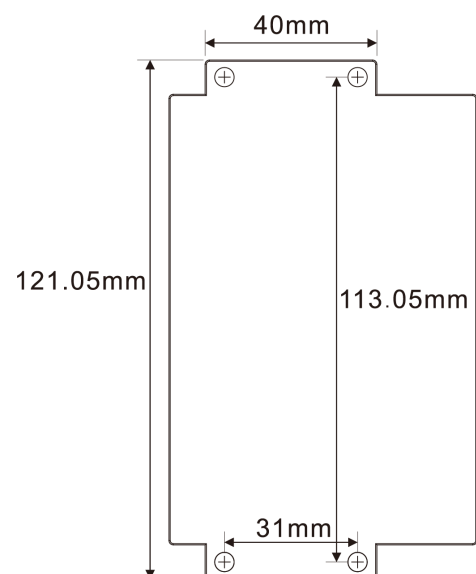

門禁I/O分控制器	
一般規格	
型號	ARR2010E
通訊規格	
通訊介面	TCP/IP 10/100Mbps
讀卡機介面	Wiegand (26bit 或 34bit)
Wiegand 通訊最遠距離	100M
電源	
電源輸入	PoE
PoE標準	IEEE802.3af(15.4W)
PoE 距離	100M
PoE 最大輸出	DC 12V/1.2A

輸入/輸出裝置	
輸入點	4個(WID：Wiegand 輸入 / EXIT：開門按鈕 / SENSOR：門磁 / FIRE：火警)
輸出點	3個(COM_D：電鎖(外接電源最大支援 DC 30V/3A) / COM_2：警報(外接電源最大支援 DC 30V/3A) / 12_OUT：DC 12V)
燈號指示	警報 / 火警 / 門磁 / 開門按鈕 / 門鎖 / 485訊號燈 / 狀態燈 / 電源
外觀/環境	
環境溫度	0°C – 65°C / 32°F – 149°F
環境濕度	5% – 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
尺寸	105.05(長) × 71.75(寬) × 28.3(高) 釐米
重量	135g
其他	
通過認證	CE、FCC
包裝內容	主機 (ARR2010E) ×1 安裝指南 ×1 配件包x1(塑膠壁虎×4、固定螺絲×4、1N4004二極體×1)