



利凌CMX1036路中央管理錄影主機，支援利凌全系列攝影機、網路快速球攝影機。可接收DVR/NVR主機和CMX現場伺服器等影像來源。能夠連接最多36路的1080P全畫面網路即時影像輸入，錄影及顯示；內建硬碟陣列RAID，可最多支援8台3.5吋熱插拔抽取硬碟，支援失效備援機制(Failover)與雙串流模式。同時也支援雙螢幕，並最多可達36路同時顯示。支援多路影像同步回放、影像歸檔機制。內建1000M網路雙埠和內建雙電源機制(Redundant Power Supply)。


排程錄影可設定全天24小時不間斷設定或自由排程；各式錄影警報也有支援：人臉偵測、聲音偵測、防破壞偵測、動態偵測、車牌偵測。錄影速度最高可達2,592 x 1,944每秒12張，可群組多路回放最多36路。影像輸出方面能最多可支援108路1080P全畫面高品質攝影機。可自行設定群組及CMX群組權限；遠端監控。支援雙串流模式、雙螢幕(最多可達72路同時顯示)。

特色：

- 支援LILIN全系列網路攝影機、網路快速球攝影機、DVR/NVR主機、CMX LIVE伺服器等影像來源
- 36路1080P/3M/5M 網路即時影像輸入,錄影及顯示
- 內建硬碟陣列(RAID), 最多支援3.5" 熱插拔抽取碟×8
- 支援失效備援機制(Fail over)
- 支援雙串流模式
- 支援單一螢幕, 最多可達36路同時顯示
- 支援多路影像同步回放
- 支援影像歸檔機制
- 內建1000M網路雙埠

尺寸：(單位：mm)

89 x 437 x 648

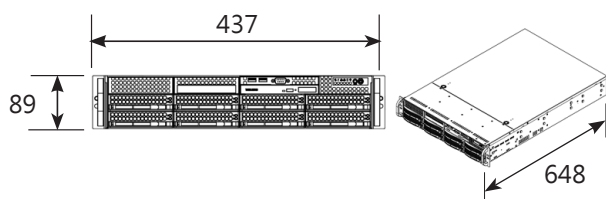

規格表：

中央管理錄影主機		
36路中央管理錄影主機		
型號		CMX1036
網路影像支援		LILIN網路攝影機、LILIN網路快速球攝影機、LILIN DVR/NVR主機、CMX LIVE伺服器
網路影像輸入		最高36路1080P/3M/5M/8M影像串流
網路影像傳流格式		H.264/MJPEG
最高網路傳輸量		最高500 Mbps 輸入及500 Mbps 輸出
支援內建硬碟陣列(RAID)		3.5" 熱插拔 SATA 硬碟抽取碟 × 8
錄影	排程錄影	7天×24小時排程設定, 可自行設定排程時程
	錄影方式	警報及位移偵測 / 排程 / 手動
	錄影速度	最高可達 8MP 30 張/秒、5M 12張/秒、3M 15張/秒、1080P 30張/秒、重點區域錄影(ROI錄影)
	錄影解析度	3840 × 2160, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 768, 720 × 480/720 × 576, 320 × 240
	警報錄影	人臉偵測 / 聲音偵測 / 防破壞偵測 / 動態偵測警報 / 外部(DI)警報錄影 / 車牌偵測(選購)
	聲音錄製	有
	循環錄影機制	有/容量自訂
	保留錄影天數限制	有/天數自訂
	自動歸檔機制	有
	低頻寬影錄模式	有
支援遠端網路RAID錄影		有
回放	搜尋	時間搜尋, 事件搜尋, 日期搜尋, 車牌搜尋 (選購), 聰明交易明細搜尋, 聰明回放
	回放解析度	3840 × 2160, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 768, 720 × 480/720 × 576, 320 × 240
	回放影像	最高每秒8M 30張 / 5M 12張 / 3M 15張 / 1080P 30張
	回放速度	倒轉: 1x, 2x, 4x, 8x, 16X, 32X / 快轉: 1x, 2x, 4x, 8x, 16X, 32X
	群組多路回放	最多36路
	遠端CMX影像調閱	最多36路同時回放
	遠端DVR/NVR影像調閱	有
影像輸入	支援數量	最多36路
	攝影機名稱	20字元
	頻道編輯	滑鼠點選拖曳
	數位放大	即時影像(ePTZ)及回放
	群組	使用者可設定eMap及CMX群組權限
	遠端監控	有
影像輸出	HDMI輸出	×1 / 最高1080P
	DVI/VGA輸出	×1 (DVI與VGA輸出共用)
	電視牆	單一螢幕輸出, 最多可支援36路1080P/3M/5M攝影機
	分割畫面	4, 9, 16, 36
	雙碼流解碼	分割畫面D1解碼 / 全畫面1080P/3M/5M解碼
	支援螢幕	單一螢幕, 最多可達36路同時顯示
影像歸檔Archiving		每路攝影機可獨立設定、支援排程或即時歸檔功能
警報/事件	警報觸發	警報全畫面、PC警報聲響、指定IP攝影機警報DO輸出、eMail照像輸出、PTZ預設點輸出
	警報錄影	警報前1-5秒錄影、警報後5-50秒錄影
	事件	各種警報事件、畫面/網路斷訊、排程錄影、排程停止錄影、登錄登出、操作事件表
	警報輸出	可進行警報輸出控制
週邊	鍵盤控制器	HTTP LILIN PTZ通信協定, PIH-931專用鍵盤 PTZ, ePTZ, ROI
	聲音	PCM即時監聽、聲音錄影、雙向語音
	POS系統整合	有
	即時影像串流輸出	ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / DNS / PPPoE
	手機影像瀏覽	可多人多門即時連線, 支援iPhone及Android手機即時影像瀏覽
	IPScan	快速IP設備搜尋及設定
硬體配備	CPU	Intel® Xeon® processor E5-2620
	記憶體	4G DDR 3 – 1333 ×2 最大可擴充至128G
	晶片組	Intel® PCH C602
	繪圖介面	AMD HD 5450 以上獨立顯示卡
	USB埠	USB 2.0 × 6組
	薄型 DVD-ROM	×1
	散熱風扇	80mm 6300 RPM 熱抽拔 PWM 風扇 ×3
	RAID 模組	Intel 主機板內建
	RAID 模式	支援 RAID 0, 1, 5, 10
	SSD HDD	120GB SATA3 SSD ×1
其他	看門狗	CMX Failover / CMX 看門狗
	DST	Windows作業系統內建
	多國語言	中文、英文、德文、西班牙、法文、日文、葡萄牙文、俄文、義大利、簡體中文、斯洛伐尼亞、捷克文、匈牙利文
	OS	Windows 7 Professional
電源及環境	電源供應器	560W AC 電源供應器, AC輸入電壓 100-240 V, 50-60Hz, 7.5安培 (最高)
	工作環境	操作環境溫度 5°C - 35°C (41°F - 95°F), 非操作環境溫度 -40°C - 70°C (-40°F -158°F), 操作環境濕度 8% - 90% (non-condensing), 非操作環境濕度 5% - 95% (non-condensing)
	尺寸(mm)	89 (H) × 437 (W) × 648 (D)
	顏色	黑色
	重量	52.7 lbs (23公斤)