AHD DVR

# DHD5216 16路混合型高清監控錄影機

www.meritlilin.com

- 16路混合型高清監控錄影機
- 支援 ONVIF 兼容五百萬高畫素 H.264/H.265 網路攝影機
- 支援 AHD/ TVI/ CVI 攝影機同軸電纜控制
- 支援 12TB 硬碟
- 遠端連線透過Navigator 軟體
- 行動裝置 iOS，安卓系統支援
- 支援 P2P 雲端監控(標配)
- 多瀏覽器支援 Chrome、Edge、Firefox、IE、Opera、Safari

## 機身尺寸

360× 316 × 60 毫米

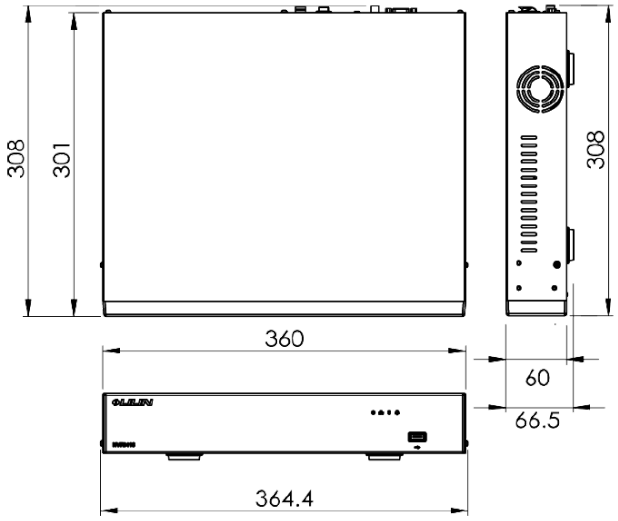

# 產品技術規格

DHD5216

**8路混合型高清監控錄影機**

| 影像輸入 | |
|---|---|
| 機種型號 | DHD5216 |
| 支援格式 | 類比高清AHD/ TVI/ CVI · 類比攝影機 · 網路攝影機 |
| 輸入頻道 | 16 頻道 |
| 類比高清 · 類比攝影機解析度 | AHD/TVI 5MP · CVI 4MP · 1080P 以及類比攝影機 D1 · 960H |
| 類比高清 · 類比攝影機最高輸入張數 | 5M 240 / 200 張/每秒 4M 240 / 200 張/每秒 1080P 480 / 400 張/每秒 720P 480 / 400 張/每秒 960H 480 / 400 張/每秒 |
| 網路攝影機解析度 | 5M · 4M · 3M · 1080P · 720P |
| 網路攝影機最高輸入張數 | 單一頻道 5M 15 張/每秒 · 4M 20 張/每秒 · 3M 15 張/每秒 · 1080P 30 張/每秒 |

| 影像輸出 | |
|---|---|
| 影像輸出端子 | HDMI 4K · VGA 1080P |
| 分割畫面 | 1、4、6、8、9、12、13、16 分割畫面 · 輪跳模式、畫面凍結 |
| 數位放大功能 | 即時影像 · 回放可達 64 倍數位放大 |

| 錄影 | |
|---|---|
| 壓縮格式 | H.264 / H.265 |
| 類比攝影機錄影解析度 | CIF ~ 5M |
| 類比高清 · 類比攝影機最高輸入張數 | 5M 100 / 100 張/每秒 4M 120 / 100 張/每秒 1080P 240 / 200 張/每秒 720P 480 / 400 張/每秒 960H 480 / 400 張/每秒 |
| 網路攝影機輸入頻寬 | 96Mbps |
| 網路攝影機錄影解析度 | CIF ~ 5M |
| 網路攝影機最高錄影張數 | 5M 240 張/每秒, 4M 320 張/每秒, 3M 240 張/每秒, 1080P 480 張/每秒 |
| 錄影模式 | 手動、排程、事件 |
| 錄影排程 | 個頻道獨立 7 天 24 時排程 · 錄影模式 |
| 警報/事件 | 動態偵測( 20×12 區域設定及多階靈敏度 )、警報輸入 |
| 警報通知 | iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服端、蜂鳴器、警報輸出 |

| 回放 | |
|---|---|
| 回放搜尋 | 警報事件、操作事件、系統事件、外部描述資料事件、時間搜尋 |
| 回放顯示 | 16 頻道同時回放 |
| 類比攝影機回放解析度 | CIF ~ 5M |
| 網路攝影機回放解析度 | CIF ~ 5M |
| 播放速度 | 快轉 · 倒轉 2 到 64 倍 · 慢速 1/2 到 1/64 |

| 儲存裝置 | |
|---|---|
| 內部硬碟 | 可安裝 2 個 3.5吋硬碟 · 支援 12TB |

| 警報 | |
|---|---|
| 警報埠 | 16 組 DI 輸入、1 組 DO 輸出 · 可程式規劃 |

| 認證 | |
|---|---|
| CE | 通過CE EMI Class A |
| FCC | 通過FCC EMI Class A |
| BSMI | 通過 |

| 備份 | |
|---|---|
| USB 隨身碟 | 支援 128GB USB 隨身碟 (FAT32 & NTFS) |
| 網路備份 | 支援 HTTP、檔案傳輸協定 |

| 聲音 | |
|---|---|
| 類比聲音輸入 | 16 頻道 · 8 個 RCA 埠 · 1 個D-Sub 15 |
| 聲音輸出埠 | 1 頻道 · 1 個 RCA 埠 ( 0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz ) |

| 網路 | |
|---|---|
| 網路埠 | 1 個 RJ-45 千兆乙太網路埠 |
| 網路協定 | ARP · TCP/IP · UDP · HTTP · HTTPS · SMTP · FTP · DNS · DDNS · PPPoE · NTP · DHCP · RTSP · RTP · RTCP · Onvif Profile S |
| 網際網路 | 支援瀏覽器直接瀏覽 · 多人同時存取 |
| P2P | 支援 (標配) |
| 行動裝置支援 | 支援 iOS 及安卓系統 |

| 軟體 | |
|---|---|
| 軟體 VMS中控軟體 | Navigator |
| 備份 · 回放軟體 | Remote Playback Manager 及 Backupman 軟體 · 多台 DVR 檔案下載 · 多頻道同時回放 |

| 系統 | |
|---|---|
| 紀錄 | 警報、操作、設定及系統執行紀錄 · 可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出 |
| 認證 | 使用者登入認證及權限管理 · 網路位址封鎖 |
| 多國語言 | 阿拉伯文、繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙、土耳其文 |
| 硬碟狀態監控 | S.M.A.R.T 狀態、檔案系統破碎、存取錯誤檢測 |
| | |
| 時間 | 日光節約時間、網路時間協定校時、外部 USB GPS 時間同步 |

| 周邊 | |
|---|---|
| 滑鼠 | 支援點擊 · 拖曳和捲動 |
| 遙控器 | 紅外線遙控器(選配) |
| PTZ 協定 | 1 個 RS-485 輸出 · 支援 MLP1、MLP2 、PELCO P、PELCO D |
| UTC | 支援 AHD/ TVI/ CVI 攝影機同軸電纜控制 |
| USB RS-232 轉接器 | 透過 USB RS-232 轉接器 · 紀錄外部描述資料 · 顯示外部描述資料於即時影像和回放 |

| 其他 | |
|---|---|
| 中央處理器 | ARM Cortex A9 雙核心處理器 |
| 作業系統 | 嵌入式 Linux 內核 3.18 版 |
| 看門狗計時器 | 採用硬體看門狗計時器 |

| 電源及工作環境 | |
|---|---|
| 電源 | 1 個變壓器 · 直流 12 伏特 5安培 60 瓦特 |
| 工作環境溫度 | 0℃ ~ 45℃ |
| 工作溼度 | 5% ~ 80% |
| 尺寸 寬×長×高 | 360× 316 × 60 毫米 |
| 重量 | 約 2.4 公斤 · 不包含硬碟 |

Copyright © Merit LILIN 2021 | 版權所有 | 變更設計及規格 · 恕不另行通知