


# DHD6104 4路混合型高清監控錄影機

[www.meritlilin.com](http://www.meritlilin.com)

- ▶ 4路混合型高清監控錄影機
- ▶ 支援 ONVIF 兼容五百萬高畫素 H.264/H.265 網路攝影機
- ▶ 支援 AHD/ TVI/ CVI 攝影機同軸電纜控制
- ▶ 支援 12TB 硬碟
- ▶ 遠端連線透過Navigator 軟體
- ▶ 行動裝置 iOS、安卓系統支援
- ▶ 支援 P2P 雲端監控(標配)
- ▶ 多瀏覽器支援  
Chrome、Edge、Firefox、IE、Opera、Safari
- ▶ 本產品通過BSMI認證字號:R31982

## 機身尺寸

360× 316 × 60 毫米

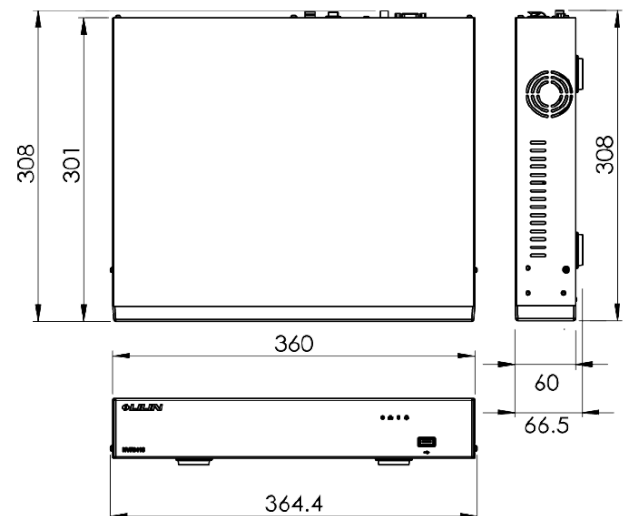

| 4路混合型高清監控錄影機       |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |
| 影像輸入               |                                                                                              |
| 機種型號               | DHD6104                                                                                      |
| 支援格式               | 類比高清AHD/ TVI/ CVI · 類比攝影機 · 網路攝影機                                                            |
| 輸入頻道               | 4 頻道                                                                                         |
| 類比高清 · 類比攝影機解析度    | AHD/TVI 5MP · CVI 4MP · 1080P 以及類比攝影機 D1 · 960H                                              |
| 類比高清 · 類比攝影機最高輸入張數 | 5M 60 / 50 張/每秒 4M 60 / 50 張/每秒 1080P 120 / 100 張/每秒 720P 120 / 100 張/每秒 960H 120 / 100 張/每秒 |
| 網路攝影機解析度           | 5M · 4M · 3M · 1080P · 720P                                                                  |
| 網路攝影機最高輸入張數        | 單一頻道 5M 15 張/每秒 · 4M 20 張/每秒 · 3M 15 張/每秒 · 1080P 30 張/每秒                                    |
| 影像輸出               |                                                                                              |
| 影像輸出端子             | HDMI · VGA 1080P                                                                             |
| 分割畫面               | 1 · 4 分割畫面 · 輪跳模式 · 畫面凍結                                                                     |
| 數位放大功能             | 即時影像 · 回放可達 64 倍數位放大                                                                         |
| 錄影                 |                                                                                              |
| 壓縮格式               | H.264 / H.265                                                                                |
| 類比攝影機錄影解析度         | CIF ~ 5M                                                                                     |
| 類比高清 · 類比攝影機最高輸入張數 | 5M 25 / 25 張/每秒 4M 30 / 25 張/每秒 1080P 60 / 50 張/每秒 720P 120 / 100 張/每秒 960H 120 / 100 張/每秒   |
| 網路攝影機輸入頻寬          | 32Mbps                                                                                       |
| 網路攝影機錄影解析度         | CIF ~ 5M                                                                                     |
| 網路攝影機最高錄影張數        | 5M 60 張/每秒, 4M 80 張/每秒, 3M 60 張/每秒, 1080P 120 張/每秒                                           |
| 錄影模式               | 手動、排程、事件                                                                                     |
| 錄影排程               | 個頻道獨立 7 天 24 時排程 · 錄影模式                                                                      |
| 警報/事件              | 動態偵測( 20×12 區域設定及多階靈敏度 )、警報輸入                                                                |
| 警報通知               | iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器端、蜂鳴器、警報輸出                                                      |
| 回放                 |                                                                                              |
| 回放搜尋               | 警報事件、操作事件、系統事件、外部描述資料事件、時間搜尋                                                                 |
| 回放顯示               | 4頻道同時回放                                                                                      |
| 類比攝影機回放解析度         | CIF ~ 5M                                                                                     |
| 網路攝影機回放解析度         | CIF ~ 5M                                                                                     |
| 播放速度               | 快轉 · 倒轉 2 到 64 倍 · 慢速 1/2 到 1/64                                                             |
| 儲存裝置               |                                                                                              |
| 內部硬碟               | 可安裝 1 個 3.5吋硬碟 · 支援 12TB                                                                     |

| 備份             |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB 隨身碟        | 支援 128GB USB 隨身碟 (FAT32)                                                                                               |
| 網路備份           | 支援 HTTP · 檔案傳輸協定                                                                                                       |
| 聲音             |                                                                                                                        |
| 語音壓縮格式         | G.711 u-law & AAC                                                                                                      |
| 類比聲音輸入         | 4 頻道 · 4 個 RCA 埠                                                                                                       |
| 聲音輸出埠          | 1 頻道 · 1 個 RCA 埠 ( 0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz )                                                                           |
| 網路             |                                                                                                                        |
| 網路埠            | 1 個 RJ-45 百兆乙太網路埠                                                                                                      |
| 網路協定           | ARP · TCP/IP · UDP · HTTP · HTTPS · SMTP · FTP · DNS · DDNS · PPPoE · NTP · DHCP · RTSP · RTP · RTCP · Onvif Profile S |
| 網際網路           | 支援瀏覽器直接瀏覽 · 多人同時存取                                                                                                     |
| P2P            | 支援 (標配)                                                                                                                |
| 行動裝置支援         | 支援 iOS 及安卓系統                                                                                                           |
| 軟體             |                                                                                                                        |
| 軟體 VMS 中控軟體    | Navigator                                                                                                              |
| 備份 · 回放軟體      | Remote Playback Manager 及 Backupman 軟體 · 多台 DVR 檔案下載 · 多頻道同時回放                                                         |
| 警報             |                                                                                                                        |
| 警報埠            | 4 組 DI 輸入、1 組 DO 輸出 · 程式式規劃                                                                                            |
| 系統             |                                                                                                                        |
| 紀錄             | 警報、操作、設定及系統執行紀錄 · 可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出                                                                                 |
| 認證             | 使用者登入認證及權限管理 · 網路位址封鎖                                                                                                  |
| 多國語言           | 阿拉伯文、繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙、土耳其文                                                           |
| 硬碟狀態監控         | S.M.A.R.T 狀態 · 檔案系統破碎、存取錯誤檢測                                                                                           |
| 時間             | 日光節約時間 · 網路時間協定校時 · 外部 USB GPS 時間同步                                                                                    |
| 周邊             |                                                                                                                        |
| 滑鼠             | 支援點擊 · 拖曳和捲動                                                                                                           |
| 遙控器            | 紅外線遙控器(選配)                                                                                                             |
| PTZ 協定         | 1 個 RS-485 輸出 · 支援 MLP1 · MLP2 · PELCO P · PELCO D                                                                     |
| UTC            | 支援 AHD/ TVI/ CVI 攝影機同軸電纜控制                                                                                             |
| USB RS-232 轉接器 | 透過 USB RS-232 轉接器 · 紀錄外部描述資料 · 顯示外部描述資料於即時影像和回放                                                                        |
| 其他             |                                                                                                                        |
| 中央處理器          | ARM Cortex A9 雙核心處理器                                                                                                   |
| 作業系統           | 嵌入式 Linux 內核 4.9 版                                                                                                     |
| 看門狗計時器         | 採用硬體看門狗計時器                                                                                                             |
| CE             | 通過CE EMI Class B                                                                                                       |
| FCC            | 通過FCC EMI Class B                                                                                                      |
| BSMI認證         | 本產品通過BSMI認證字號:R31982                                                                                                   |
| 電源及工作環境        |                                                                                                                        |
| 電源             | 1 個變壓器 · 直流 12 伏特 3 安培 36 瓦特                                                                                           |
| 工作環境溫度         | 0°C ~ 45°C                                                                                                             |
| 工作溼度           | 5% ~ 80%                                                                                                               |
| 尺寸 寬×長×高       | 360× 316 × 60 毫米                                                                                                       |
| 工作溼度           | 5% ~ 80%                                                                                                               |