


DHD6216 16路混合型高清監控錄影機

www.meritlilin.com

- ▶ 16路混合型高清監控錄影機
- ▶ 支援 ONVIF 兼容五百萬高畫素 H.264/H.265 網路攝影機
- ▶ 支援 AHD/ TVI/ CVI 攝影機同軸電纜控制
- ▶ 支援 12TB 硬碟
- ▶ 遠端連線透過Navigator 軟體
- ▶ 行動裝置 iOS、安卓系統支援
- ▶ 支援 P2P 雲端監控(標配)
- ▶ 多瀏覽器支援
Chrome、Edge、Firefox、IE、Opera、Safari
- ▶ 本產品通過BSMI認證字號:R31982

機身尺寸

360× 316 × 60 毫米

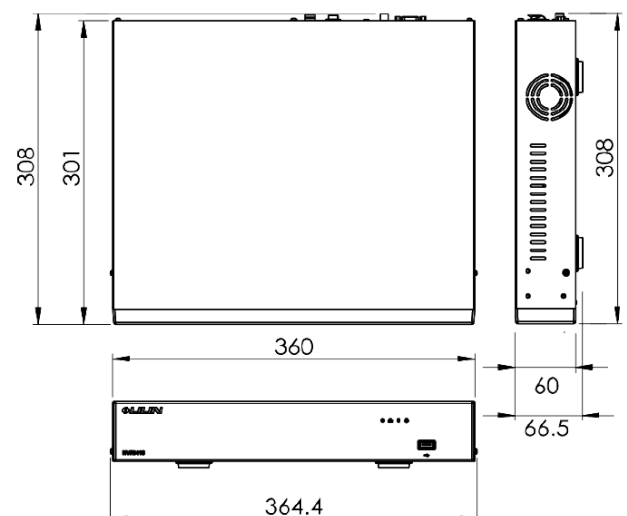

16路混合型高清監控錄影機	
影像輸入	
機種型號	DHD6216
支援格式	類比高清AHD/ TVI/ CVI · 類比攝影機 · 網路攝影機
輸入頻道	16 頻道
類比高清 · 類比攝影機解析度	AHD/TVI 5MP · CVI 4MP · 1080P 以及類比攝影機 D1 · 960H
類比高清 · 類比攝影機最高輸入張數	5M 240 / 200 張/每秒 4M 240 / 200 張/每秒 1080P 480 / 400 張/每秒 720P 480 / 400 張/每秒 960H 480 / 400 張/每秒
網路攝影機解析度	5M · 4M · 3M · 1080P · 720P
網路攝影機最高輸入張數	單一頻道 5M 15 張/每秒 · 4M 20 張/每秒 · 3M 15 張/每秒 · 1080P 30 張/每秒
影像輸出	
影像輸出端子	HDMI 4K · VGA 1080P
分割畫面	1、4、6、8、9、12、13、16 分割畫面 · 輪跳模式 · 畫面凍結
數位放大功能	即時影像 · 回放可達 64 倍數位放大
錄影	
壓縮格式	H.264 / H.265
類比攝影機錄影解析度	CIF ~ 5M
類比高清 · 類比攝影機最高輸入張數	5M 100 / 100 張/每秒 4M 120 / 100 張/每秒 1080P 240 / 200 張/每秒 720P 480 / 400 張/每秒 960H 480 / 400 張/每秒
網路攝影機輸入頻寬	96Mbps
網路攝影機錄影解析度	CIF ~ 5M
網路攝影機最高錄影張數	5M 240 張/每秒, 4M 320 張/每秒, 3M 240 張/每秒, 1080P 480 張/每秒
錄影模式	手動、排程、事件
錄影排程	個頻道獨立 7 天 24 時排程 · 錄影模式
警報/事件	動態偵測(20×12 區域設定及多階靈敏度)、警報輸入
警報通知	iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器端、蜂鳴器、警報輸出
回放	
回放搜尋	警報事件、操作事件、系統事件、外部描述資料事件、時間搜尋
回放顯示	16頻道同時回放
類比攝影機回放解析度	CIF ~ 5M
網路攝影機回放解析度	CIF ~ 5M
播放速度	快轉 · 倒轉 2 到 64 倍 · 慢速 1/2 到 1/64
儲存裝置	
內部硬碟	可安裝 2 個 3.5吋硬碟 · 支援 12TB

備份	
USB 隨身碟	支援 128GB USB 隨身碟 (FAT32)
網路備份	支援 HTTP · 檔案傳輸協定
聲音	
語音壓縮格式	G.711 u-law & AAC
類比聲音輸入	16 頻道 · 8 個 RCA 埠 · 1 個D-Sub 15
聲音輸出埠	1 頻道 · 1 個 RCA 埠 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
網路	
網路埠	1 個 RJ-45 千兆乙太網路埠
網路協定	ARP · TCP/IP · UDP · HTTP · HTTPS · SMTP · FTP · DNS · DDNS · PPPoE · NTP · DHCP · RTSP · RTP · RTCP · Onvif Profile S
網際網路	支援瀏覽器直接瀏覽 · 多人同時存取
P2P	支援 (標配)
行動裝置支援	支援 iOS 及安卓系統
軟體	
軟體 VMS 中控軟體	Navigator
備份 · 回放軟體	Remote Playback Manager 及 Backupman 軟體 · 多台 DVR 檔案下載 · 多頻道同時回放
警報	
警報埠	16 組 DI 輸入 · 1 組 DO 輸出 · 可程式規劃
系統	
紀錄	警報、操作、設定及系統執行紀錄 · 可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出
認證	使用者登入認證及權限管理 · 網路位址封鎖
多國語言	阿拉伯文、繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙、土耳其文
硬碟狀態監控	S.M.A.R.T 狀態 · 檔案系統破碎、存取錯誤檢測
時間	日光節約時間 · 網路時間協定校時 · 外部 USB GPS 時間同步
周邊	
滑鼠	支援點擊 · 拖曳和捲動
遙控器	紅外線遙控器(選配)
PTZ 協定	1 個 RS-485 輸出 · 支援 MLP1、MLP2、PELCO P、PELCO D
UTC	支援 AHD/ TVI/ CVI 攝影機同軸電纜控制
USB RS-232 轉接器	透過 USB RS-232 轉接器 · 紀錄外部描述資料 · 顯示外部描述資料於即時影像和回放
其他	
中央處理器	ARM Cortex A53 雙核心處理器
作業系統	嵌入式 Linux 內核 4.9 版
看門狗計時器	採用硬體看門狗計時器
CE	通過CE EMI Class B
FCC	通過FCC EMI Class B
BSMI認證	本產品通過BSMI認證字號:R31982

電源及工作環境	
電源	1 個變壓器 · 直流 12 伏特 5安培 60 瓦特
工作環境溫度	0℃ ~ 45℃
工作溼度	5% ~ 80%
尺寸 寬×長×高	360× 316 × 60 毫米
工作溼度	5% ~ 80%