


AHD DVR

DHD6216A 16 路混合型高清監控錄影機

www.meritlilin.com



H265 H264




16TB HDD



5MP



HDMI




P2P

- ▶ 16 路混合型高清監控錄影機
- ▶ 支援 ONVIF 兼容五百萬高畫素 H.264/H.265 網路攝影機
- ▶ 支援 AHD/TVI/ CVI 攝影機同軸電纜控制
- ▶ 支援 16TB 硬碟
- ▶ 遠端連線透過 Navigator 軟體
- ▶ 行動裝置 iOS，安卓系統支援
- ▶ 支援 P2P 雲端監控 (標配)
- ▶ 多瀏覽器支援 Chrome、Edge、Firefox、IE、Opera、Safari

機身尺寸

360× 316 × 60 毫米

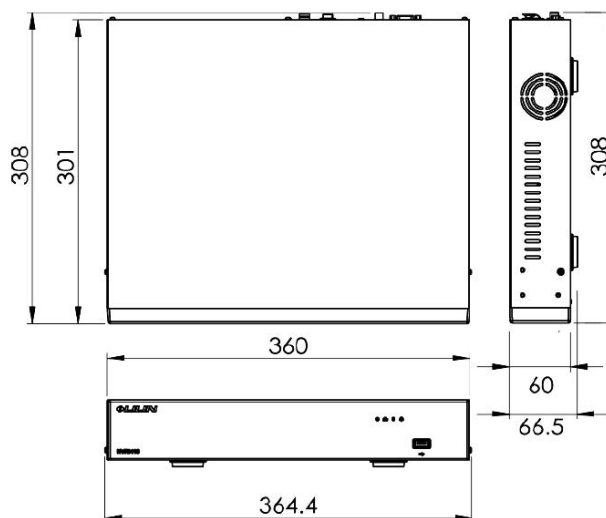

影像輸入	
支援格式	類比高清 AHD/ TVI/ CVI ，類比攝影機，網路攝影機
輸入頻道	16 頻道
類比高清，類比攝影機解析度	AHD/TVI 5MP ，CVI 4MP ，1080P 以及類比攝影機 D1，960H
類比高清，類比攝影機最高輸入張數	5M 240/200 張、4M 240/200 張、1080P 480/400 張，720P 480/400 張，960H 480/400 張
網路攝影機解析度	4K、5M、4M、3M、1080P、1.3M、1M、960H、D1、VGA、CIF
網路攝影機最高輸入張數	480 張
影像輸出	
影像輸出端子	HDMI 4K、VGA 1080P
分割畫面	1、4、8、9、12、13、16 分割畫面，輪跳模式、畫面凍結、警報畫面
數位放大功能	即時影像，回放可達 64 倍數位放大
隱私遮罩	每個頻道可設定四個隱私區遮罩
錄影	
壓縮格式	H.264、H.265
類比攝影機錄影解析度	CIF ~ 5M
類比高清，類比攝影機最高輸入張數	5M 100 / 100 FPS, 4M 120 / 100 FPS, 1080P 240 / 200 FPS, 720P 480 / 400 FPS, 960H 480 / 400 FPS
網路攝影機輸入頻寬	96Mbps
網路攝影機錄影解析度	4K、5M、4M、3M、1080P、1.3M、1M、960H、D1、VGA、CIF
網路攝影機最高輸入張數	480 張
錄影模式	手動、排程，排程可規劃為持續、事件、無錄影
錄影排程	各頻道獨立 7 天 24 時排程，錄影模式設定
警報 / 事件	動態偵測 (20×12 區域設定及多階靈敏度)、網路攝影機事件、警報輸入
Metadata 選項	POS RFID AND PIN CONTROLLER BARCODE SCANNER GPS
警報通知	iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器端、蜂鳴器、警報輸出
回放	
回放搜尋	警報事件、操作事件、系統事件、外部描述資料事件、時間搜尋
回放顯示	16 頻道同時回放
類比攝影機回放解析度	CIF ~ 5M
網路攝影機回放解析度	CIF ~ 4K
播放速度	快轉、倒轉 2 ~ 64 倍，慢速 1/2 ~ 1/16
儲存裝置	
內部硬碟	可安裝 2 個 3.5 吋硬碟，每個硬碟可支援 16TB
備份	
USB 隨身碟	支援 128GB USB 隨身碟
網路備份	支援 HTTP、檔案傳輸協定或網路芳鄰備份
聲音	
語音壓縮格式	16 頻道，格式 G.711 u-law 取樣率 8000 編碼 8bit 以及 AAC(從網路攝影機)
類比聲音輸入	16 頻道，RCA × 8, D-Sub 15 x 1
聲音輸出埠	RCA × 1 路輸出 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
網路攝影機雙向語音	支援

網路	
網路埠	2 個 RJ-45 千兆乙太網路埠，支援網路備援及負載平衡功能
網路協定	ARP、TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、FTP、DDNS、PPPoE、NTP、RTP、RTSP、DHCP、ONVIF Profile S、ONVIF Profile G
網際網路	支援多種瀏覽器直接瀏覽免安裝、多人同時存取
行動裝置支援	支援 iOS 及安卓系統
P2P	APP 掃描 QR 二維條碼、專用序號連線
RTSP 串流輸出	支援 RTSP 串流輸出，格式 RTP/UDP、RTSP/TCP
裝置搜尋	支援 WS-Discovery 及使用 IP Scan 通訊協定，快速設定網路攝影機網路位址
網路功能	即時影像 / 回放 / 備份 / 設定選單 / 事件紀錄
軟體	
影像管理軟體	Navigator
備份、回放軟體	Remote Playback Manager 及 Backupman 軟體，多台 NVR 檔案下載，多頻道同時回放
數位浮水印 (防篡改)	支援數位浮水印功能，防止偽造備份檔案或檔案遭受修改
警報	
警報埠	16 組 DI 輸入、1 組 DO 輸出，可程式規劃
系統	
紀錄	警報、操作、設定及系統執行紀錄，可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出
認證	使用者登入認證及權限管理，網路位址封鎖
語言	阿拉伯文、繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、 葡萄牙文、俄文、西班牙、土耳其文
硬碟狀態監控	S.M.A.R.T 狀態、檔案系統破碎、存取錯誤檢測
錄影時間	可錄影時間預估
時間	日光節約時間、與時間伺服器網路時間協定校時、當作時間伺服器讓攝影機校時、外部 USB GPS 時間同步
周邊	
PTZ 協定	RS-485 MLP1、MLP2、PELCO D、PELCO P / HTTP / ONVIF
USB RS-232 轉接器	透過 USB RS-232 轉接器，紀錄外部描述資料，顯示外部描述資料於即時影像和回放
RS-485 埠	一組給控制 PTZ 用
遙控器	支援定址 255 台 DVR (選配)
滑鼠	支援點擊、拖曳和捲動
麥克風	支援 USB 麥克風，選配
USB GPS 接收器	有
其它	
中央處理器	ARM Cortex CA53 四核心處理器
作業系統	嵌入式 Linux 內核 4.19 版
看門狗計時器	採用硬體看門狗計時器
CE 認證	通過 CE EMI Class A
FCC 認證	通過 FCC EMI Class A
電源及工作環境	
電源	1 個變壓器，直流 12 伏特 5 安培 60 瓦特
工作環境溫度	0°C ~ 45°C
工作溼度	5% ~ 80%
尺寸 寬 × 長 × 高	360 × 316 × 60 毫米
重量	約 2.4 公斤 (不含硬碟)