

LR632

30 米紅外線室外網路球型攝影機





- ▶ Outdoor Dome Camera
- ▶ 紅外線濾片可做日夜切換模式
- ▶ 符合 IP67 防塵防雨國際標準
- ▶ 具備 30 米夜視紅外線
- ▶ 每秒跑 15 張畫面、1080p 解析輸出



LR632 HD 30 米 IR 紅外線固定焦半球 IP 網路攝影機具備每秒跑 15 張畫面及 1080P 的畫面輸出效能。攝影機有內建 Sense up+ 低照技術能夠在低光照的環境底下，仍展現出出色的影像效果。採用智能影像訊號處理、2D WDR 寬動態科技、AGC 自動增益控制、3D 畫面降噪技術...等特色，上述技術特色可以幫助影像在光線不充足的環境之中，提供清晰影像。支援 PoE 乙太網路供電、4 組隱私遮罩、白平衡、最低照度可達 0.15 Lux @ F2.0。

機身尺寸 (單位: mm 釐米): Ø110mm x 89mm

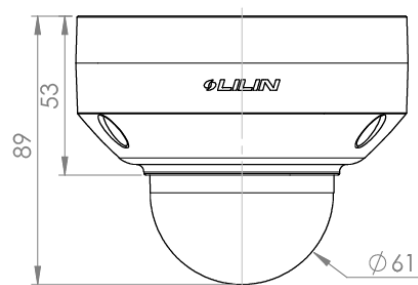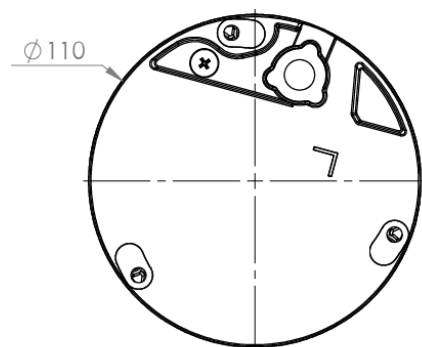

BLC 逆光補償

Back Light Compensation (BLC) 背光補償/逆光補償功能可以調整整體畫面的背光曝光狀況，將畫面中的主物件在前景中真實呈現。



Sense Up+ 低照技術

在燈光惡劣的狀況下，能夠提供出傑出的影像畫面；不會有動態模糊的產生。即便在晚間光線昏暗區域，依舊可以將畫面捕捉清楚。



行動影像 APP

利凌提供安卓 Android 和蘋果 iOS 平台可使用的行動應用程式 APP 「LILIN Pro」讓您可以隨時掌握狀況、接獲第一手影像訊息、遠端影像回放...等。當警報系統遭觸發時，利凌 APP 會隨即發送訊息通知給您。



符合 ONVIF 國際網路產品標準協定

ONVIF 網路產品協定為網路型監控產品協定標準，利凌 IP 網路型攝影機 — 槍型攝影機、球型攝影機...皆符合 ONVIF Profile S 標準。



隱私遮罩

「隱私遮罩」功能可以將私人不可以被錄影監視的地方遮掩隱蔽，以有效保護個人隱私權。例如：住宅的窗戶、出入口...等地區，就需要使用到此功能。




日夜自動切換紅外線濾片

利凌 IP 攝影機有內建 IR 紅外線濾片，可感應光源量來做日夜切換模式；能夠大幅加強其夜間影像呈現效果，所以即使在低 lux 度的環境底下，仍舊可以錄製到清楚的影像畫面。



IR 紅外線夜視照明功能

利凌 IP 網路型攝影機具備內建紅外線 LED 燈以供給夜間有效紅外線照明。使用內建的紅外線 LED 燈光照明，其攝影機能夠提供照明達 30 公尺之遠的距離。



SD 卡與利凌 NAV 中央影像軟體同步錄影

利凌 IP 攝影機具備內建 Micro SD/SDHC 記憶卡插槽，提供您額外備份錄影保障，其記憶卡且能夠與利凌 VMS 中央影像管理軟體做到同步更新錄影及影像備份。



動態偵測

「動態偵測」可偵測到物體移動狀況並捕捉其畫面。如偵測到移動狀況，會立即引發警報。



符合防水、防塵國際規範

符合國際 IP67 防水防塵產品標準，耐受粉塵和水氣...等各式戶外氣候環境；讓您可以無後顧之憂地將攝影機裝置於屋簷邊、或其它室外地點。

室外 30 米紅外線網路球型攝影機(1080P @ 15fps)	
影像效能	
產品型號	LR632
低照模式	0.15 Lux at F2.0 (彩色) 0.05 Lux at F2.0 (黑白)
紅外線開啟時之低照值	0 Lux
電源	
消耗功率	DC12V, 4.8W / PoE, 6W
乙太網路 PoE	IEEE 802.3af
電源供應	DC12V ±10% Power over Ethernet (符合 IEEE 802.3af)
攝像元件	
影像感應器類型	1/2.7" CMOS image sensor
影像總圖素	1920 (水平) x 1080 (垂直) = 2,073,600 畫素
國際認證	
CE	通過 EMI Class B
FCC	通過 EMI Class B
防水規範	IP67
防護規範	IK10
PC 電腦系統需求	
CPU	Intel i3 或更高
OS 作業系統	Windows 7, Windows 8, Windows 10
RAM 記憶體	4GB 或更高, 獨立顯示卡
機身	
外觀尺寸	110mm x 89mm approx.
重量	500 克
影像串流	
影像壓縮格式	H.264, Motion JPEG
影像串流通信協定	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, Multicast Multiple configurable streams in H.264 and Motion JPEG, configurable frame rate and bandwidth
影像壓縮 / 傳送率	128Kbps - 8Mbps 動態更改傳輸張數及傳送率 固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / 固定頻寬 (Fix bitrate) / GOP 支援
網路安全(使用者加密保護)	
使用者帳號	可編輯 10 組使用者權限及密碼
進入權限	使用者權限管控/設定
加密	Base 64 HTTP 加密保護
IP 過濾	支援
RTSP 認證	開 / 關
系統整合	
行動應用程式	整合利凌APP行動程式「LILIN Pro」支援 iPhone、iPad、Android...等系統平台
影像管理	符合 ONVIF 國際網路產品 S 規範 利凌中央影像管理軟體 NAV 1.0 和 2.0 透過利凌 HTTP API 可以與第三方 VMS 影像管理軟體平台做到系統整合
SD 記憶卡錄影	支援 Micro SD/SDHC 記憶卡 (卡片本身為選配)
瀏覽器	微軟 Microsoft® Internet Explorer® 9.0 或更高階版本
韌體維護	透過 HTTP 和 IP Scan 進行韌體更新
警報偵測功能	動態影像偵測/網路斷線偵測
警報/事件	FTP, SMTP, HTTP post, SD card, SAMBA
警報加權模式	Yes
環境	
產品運作環境溫度	-40°C - +50°C (-40°F - 122°F)

鏡頭/夜視 (紅外線 LED)		
焦距	4mm	
光圈	F2.0	
視角	水平	94°
	垂直	50°
	對角	102°
紅外線投射有效距離		30 米
發光體		高功率紅外線 LED 850nm
光束角度		60°
影像輸出解析度 (水平 x 垂直)		
1080P		1920 x 1080
720P		1280 x 720
D1		720 x 480
CIF		352 X 240
最大輸出張數		H.264：最高可達 1920 x 1080 @ 15 張, 720 x 480 @ 30 張
		Motion JPEG：最高可達 1920 x 1080 @ 15 張, 720 x 480 @ 30 張, 352 x 240 @ 30 張
其他影像相關功能		
紅外線濾片切換		彩色(白天)、黑白(夜間)、自動、排程
掃描系統		逐行掃描
可調整畫面成像		色彩對比度、色彩亮度、色彩濃度
白平衡調整		自動 / 鎢絲燈 / 室內 / 日光燈 1 / 日光燈 2 / 室外 1 / 室外 2
電子快門		1/30(1/25)秒 - 1/8000 秒
BLC 逆光補償		關 / 開
2D WDR 寬動態		關 / 自動 / x2 / x3 / x4
3D 雜訊抑制		關 / 1-32 (可選擇)
隱私遮罩		關 / 開 (4 區塊)
Sense Up 夜間增強模式		關 / 1 frame / 2 frames / 3 frames / 7 frames
Sense Up+低照增益技術		支援
AGC 自動增益控制		36 dB 可調整
其它影像校正		銳利度、水平翻轉、垂直翻轉、色相、廊道視角功能
日夜品質設定		Yes
網路		
網路介面		10Base-T / 100Base-TX, RJ-45
符合國際網路產品標準協定		符合 ONVIF 國際網路產品 S 規範 / LILIN API (CGI)
使用者連線		同時 10 個使用者
OSD 畫面字元顯示		可顯示時間、日期、攝影機名稱
CPU 及記憶體		嵌入式 SoC ARM11, 528MHz, 256MB DDR3 記憶體, 256MB 快閃記憶體
影像顯示		LILIN Universal ActiveX & LILIN Java Applet
OS 作業系統		嵌入式 Linux 2.6.32
網路通信協定		IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, SDDP, Bonjour
語言		英語、繁體中文、簡體中文、西班牙語、意大利語、土耳其語、俄語、韓語、法語、阿拉伯語、匈牙利語、日語
多組 IP 位址		Yes