




NVR109支援最多達9路的IP網路嵌入式NVR錄影機，跑每秒25張1080P全畫面。觸控式螢幕、滑鼠操控，利凌專屬的操作桿和 IR紅外線遠端控制；使用者可簡單就上手。且支援e-SATA介面可自由擴充硬碟容量。NVR109 可支援HD影像輸出，且使用者無需安裝外接任何其他PC電腦或購置額外軟體，使用端本身可以因此針對各種環境配置來自行調整大小。

特色：

- 支援多點觸控面板
- 1080P 25張錄影及回放
- Full HD 1920×1080 輸出
- 支援SATA硬碟×4，最高網路傳輸量36Mbps
- 支援 iPhone, iPad, Black Berry及Android手機
- 外接式USB DVD/RW
- 支援中央管理錄影軟體CMX Software 3.6 / Navigator

尺寸：(單位：mm)

360 × 316 × 60

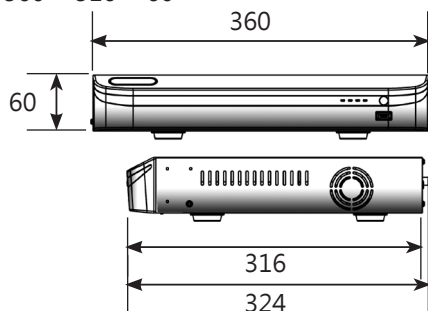

規格表：

嵌入式H.264 1080P 多點觸控9CH NVR 網路型錄放影機		
型號	NVR109	
	-: 可內建SATA 硬碟	
網路影像支援	網路攝影機、網路快速球攝影機、網路影像伺服器	
網路影像輸入	最高9 Channel 1080P	
最高網路傳輸量	36 Mbps	
支援內建硬碟	SATA Port ×4	
支援外部硬碟	e-SATA Port ×1	
錄影	錄影方式	外部警報 / 位移偵測 / 排程 / 手動
	錄影解析度	1080P / 720P / D1 / VGA / CIF
	錄影影像	1080P/720P/D1/VGA
	排程錄影	一週每小時可設定/錄影排程可設定
備份	備份媒體	USB 2.0 隨身碟 / HTTP 下載 / 支援聲音
	DVD/RW	外接式USB DVD/RW
回放	回放解析度	1080P / 720P / D1 / VGA / CIF
	播放錄影	1080P/ 720P / D1 / VGA
	回放影像	最高可達1080P 25 張
	回放速度	倒轉：2 倍 4 倍 8 倍 16 倍 32 倍 64 倍 / 快轉：2 倍 4 倍 8 倍 16 倍 32 倍 64 倍
影像輸出端子	HDMI 輸出	1920 × 1080P
	背光省電	背光省電模式
	多點觸控	支援多點觸控 USB 螢幕
影像處理功能	影像處理功能	影像凍結
	分割畫面處理	4, 8, 9
	數位放大功能	最高64 倍數位放大即時影像和回放影像
系統管理	報表	警報、全設定記錄、全操控記錄報表，並可由HTTP或USB轉出
	使用者管理	使用者操控認證，可設定權限
	自我偵測	硬碟存取速度偵測
	錄影天數計數	動態自動計數器
警報/事件	警報/事件	警報輸入 × 2 及 警報輸出 × 2 (NO/NC)
	動態偵測	動態偵測 20×12 每門可設定8 靈敏度
	事件	外部警報觸發、斷訊偵測、停止錄影、電源、位移偵測排程錄影、登錄、HDD 硬碟格式化、硬碟錯誤
	警報Email傳輸	警報觸發Email 及JPEG 電子照像夾檔
	錄影天數計數	動態自動計數器
週邊	遙控器可定址255 NVRs	
	P/T/Z通信協定	可透過網路支援 LILIN HTTP/ONVIF
	鍵盤控制器	PIH-931 專用鍵盤
	IR 外部接收器延長端子	無
	RS-485/232	RS-485 鍵盤串接輸入, 12V 電源輸出
	飛梭旋鈕	無
	滑鼠	USB滑鼠拖曳、滑鼠滾輪、左右鍵單點
	聲音	有
	聲音端子	PCM, RCA × 1 路輸出 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
網路連接埠	遙控器	有
	網路連接埠	Gigabit LAN, RJ45 ×1
	網路功能	瀏覽器直接存取 / 可多人同時連線
	通信協定	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE / NTP / RTP / RTSP / DHCP / ONVIF Profile S
	網頁主機設定	即時影像 / 事件表 / 電子照像
	NVR訊息表	HTML NVR 訊息列表
軟體	IPScan	支援WS-Discovery 及IPScan, 快速設定IP 攝影機
	備份管理員	備份管理員可進行多NVR FTP 檔案下載
其他	智慧行動電話監控	支援iPhone, iPad, Android 及BlackBerry
	看門狗	硬體看門狗
	DST	日光節約時間
	多國語言	英文、繁體中文、簡體中文、德文、義大利文、葡萄牙文、西班牙、法文、土耳其文、匈牙利、波蘭、俄文、阿拉伯文
電源及環境	CPU/OS	ARM Cortex A9 處理器 @ 600 MHz, Linux 2.6 kernel
	電源及環境	DC 12V, 6.67A, 80W
	工作環境	溫度: 0°C – +45°C / 濕度: 0% – 80%
	尺寸 (W×L×H)	360 × 316 × 60 mm
	重量	3.0 Kg (不含硬碟)