




利凌NVR404C，此車載錄影主機可支援多點觸控面板，有利於交通運輸載具上可輕易的操作、設定。且支援1080P 25張影像錄影及回放功能，最高網路傳輸量24Mbps，搭配LILIN自家H.264壓縮格式之百萬畫素攝影機，相對於傳統DVR車載系統而言，大幅提升影像的畫質。NVR404C車載錄影設備設計可裝置2.5吋固態硬碟(SSD)，相對於傳統磁碟式的硬碟而言提升了此系統的抗震係數，也大幅降低於車輛行進間錄影設備的故障率。此車載錄影系統非常適合應用於交通運輸工具，如市區巴士、客運、貨運、火車、捷運系統...等各種車輛之應用。透過POE Switch提供網路攝影機之電力，NVR404C主機所有影像的錄影及操作，皆可由觸控螢幕上直接點選設定。

特色：


- 可攜帶型NVR
- 支援多點觸控面板
- 1080P 25張錄影及回放，最高網路傳輸量24Mbps
- Full HD 1920×1080 輸出
- 支援2.5吋 SATA或固態硬碟
- 支援iOS、Android
- 外接式USB DVD/RW
- 支援中央管理錄影軟體CMX Software 3.6 / Navigator

尺寸：(單位：mm)

183 × 130 × 43

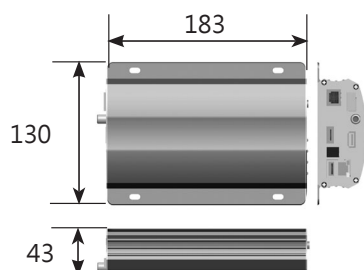

安裝孔位圖：



規格表：

嵌入式 H.264 1080P多點觸控4CH NVR可攜帶型網路錄放影機		
型號		NVR404C
網路影像輸入	支援格式	網路攝影機、ONVIF Profile S、DVR、NVR、影像編碼器、Navigator
	輸入頻道	16 頻道
	輸入解析度	3M / 1080P / 1.3M / 1M / 960H / D1 / VGA / CIF
	最高輸入張數	400 張/每秒
影像輸出	影像輸出埠	HDMI 1080P
	分割畫面	1 / 4 / 8 / 9 / 13 / 16, 輪跳, 影像凍結
	數位放大	最高64倍數位放大即時影像和回放影像
	背光省電	閒置時間調整 30 ~ 60秒
	多點觸控	支援多點觸控 USB螢幕
錄影	壓縮格式	H.264
	網路頻寬	48 Mbps
	錄影解析度	CIF ~ 3M
	單一頻道最高錄影張數	單一頻道，最高 1080P 60 FPS 錄影
	錄影模式	手動、排程、排程可規劃為持續、事件、無錄影
	錄影排程	各頻道獨立 7 天 24 時排程，錄影模式設定
	警報事件	動態偵測 (20×12區域設定及多階靈敏度)、網路攝影機事件、警報輸入
	警報通知	iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器端、蜂鳴器、警報輸出
回放	回放搜尋	警報事件、操作事件、系統事件、外部描述資料事件、時間搜尋
	回放顯示	16CH 同步回放
	分割畫面顯示	400 FPS
	回放解析度	CIF ~ 3M
	單一頻道回放最高張數	最高 1080P 60FPS
	播放速度	快轉、倒轉 2 ~ 64 倍、格放、慢速 1/2 ~ 1/16
儲存裝置	內部硬碟 / 硬碟抽取盒	SATA Port ×1(可內建2.5" SATA 或固態硬碟)
備份	USB 隨身碟	支援 32GB USB 隨身碟
	網路備份	支援 HTTP、檔案傳輸協定或網路芳鄰備份
	光碟	支援 USB 外接式燒入機備份光碟
聲音	攝影機聲音輸入	支援 16 頻道網路攝影機聲音輸入，格式 G.711 取樣率 8000 編碼 8bit
	聲音輸出埠	RCA × 1 路輸出 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
網路	網路埠	1 個 RJ-45 千兆乙太網路埠
	網路協定	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE / NTP / RTP / RTSP / DHCP / ONVIF Profile S
	網際網路	支援多種瀏覽器直接瀏覽免安裝、多人同時存取
	行動裝置	支援 iOS 及安卓系統
	P2P	APP 掃描 QR 二維條碼、專用序號連線
	RTSP 串流輸出	支援 RTSP 串流輸出，格式 RTP/UDP、RTSP/TCP
	裝置搜尋	支援 WS-Discovery 及使用 IP Scan 通訊協定，快速設定網路攝影機網路位址
	網路功能	即時影像 / 回放 / 備份 / 設定選單 / 事件紀錄
軟體	影像管理軟體	Navigator
	備份、回放軟體	備份管理員可進行多NVR FTP檔案下載
警報	警報埠	2 組 DI 輸入、1 組 DO 輸出包含 NO 及 NC
系統	紀錄	警報、操作、設定及系統執行紀錄，可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出
	認證	使用者操控認證，可設定權限
	語言	阿拉伯文、繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、土耳其文
	硬碟狀態監控	S.M.A.R.T 狀態、檔案系統檢查
	錄影時間	動態自動計數器
	時間	日光節約時間、網路時間協定校時、外部 USB GPS 時間同步、鍵盤時間同步
週邊	PTZ 協定	HTTP、ONVIF
	鍵盤	支援 PIH-931D 鍵盤輸入
	USB RS-232 轉接器	透過 USB RS-232 轉接器，紀錄外部描述資料，顯示外部描述資料於即時影像和回放
	遙控器	支援定址 255 台 NVR
	IR外部接收器延長端子	有
	滑鼠	支援點擊、拖曳和捲動
	USB GPS接收器	有
其他	中央處理器	ARM Cortex A9 800 MHz 處理器
	作業系統	嵌入式 Linux 內核 2.6 版
	看門狗計時器	採用硬體看門狗計時器
	CE認證	通過
	FCC認證	通過FCC EMI CLASS A
電源及環境	電源	1 個變壓器，直流 12 伏特 3 安培 36 瓦特
	工作環境	溫度: -20°C ~ +60°C / 濕度: 0% ~ 80%
	尺寸 (W×L×H)	183 ×130 × 43 毫米
	重量	約0.5 公斤 (不含硬碟)