




移動式NVR網路型錄影機NVR408M，專設計可用於行進中車輛、遠端地點、環境狀況處於艱困震動狀況；還可以展現高品質的影像監控解決方案。此NVR408M錄影機更能外接GPS定位器，與其它系統共同結合使用。通常會使用到地點如：火車、公共汽車、貨車、一般小型車輛、飛機、船隻、和其它執法機關相關、公共運輸相關運用。NVR408M錄影機為符合EN50155鐵路電子設備使用標準，能夠耐溫度、抗衝擊...等要求；甚為各式行進車廂應用的最佳錄影解決方案。

特色：


- 支援GPS通訊
- 符合軌道車輛應用EN50155標準 — 抗衝擊震動
- 簡易安裝且堅固耐用
- 絕對傑出的錄影效能
- 適合應用於鐵路、公共汽車、商業用途車輛
- 即便在艱困的狀況下，仍可保持優秀的錄影效能

尺寸：(單位：mm)

182 × 170 × 60

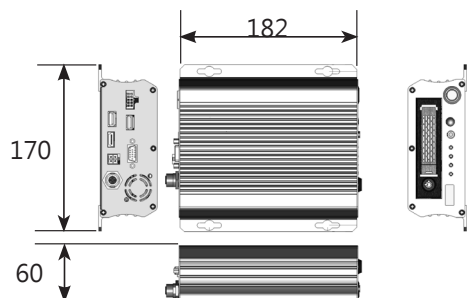

安裝孔位圖：

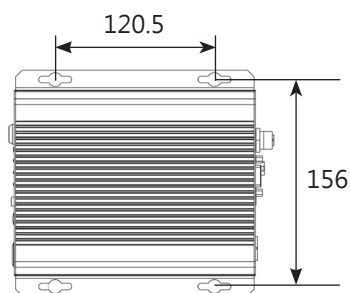

規格表：

嵌入式H.264 1080P多點觸控車載NVR網路型錄放影機		
型號		NVR408M
網路影像輸入	支援格式	網路攝影機、ONVIF Profile S、DVR、NVR、影像編碼器、Navigator
	輸入頻道	9 頻道
	輸入解析度	1080P / 720P / D1 / VGA / CIF
	最高輸入張數	225 張/每秒
影像輸出	影像輸出埠	HDMI、VGA 1080P
	分割畫面	1、4、8、9 分割畫面、輪跳模式、畫面凍結
	數位放大	最高64倍數位放大即時影像和回放影像
	背光省電	背光省電模式
	多點觸控	支援多點觸控 USB螢幕
錄影	壓縮格式	H.264
	網路頻寬	45 Mbps
	錄影解析度	1080P / 720P / D1 / VGA / CIF
	單一頻道最高錄影張數	單一頻道、最高 1080P 25 FPS 錄影
	錄影模式	手動、排程、排程可規劃為持續、事件、無錄影
	錄影排程	各頻道獨立 7 天 24 時排程、錄影模式設定
	警報事件	動態偵測 (20×12區域設定及多階靈敏度)、網路攝影機事件、警報輸入
	警報通知	iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器端、蜂鳴器、警報輸出
	回放搜尋	警報事件、操作事件、系統事件、外部描述資料事件、時間搜尋
回放	回放顯示	9CH 同步回放
	分割畫面顯示	225 FPS
	回放解析度	1080P / 720P / D1 / VGA / CIF
	單一頻道回放最高張數	1080P 25FPS
	播放速度	快轉、倒轉 2 ~ 64 倍、格放、慢速 1/2 ~ 1/16
儲存裝置	內部硬碟 / 硬碟抽取盒	SATA Port ×1 (2.5吋硬碟或固態硬碟)、內建1個2.5" SATA 硬碟抽取盒
備份	USB 隨身碟	支援 32GB USB 隨身碟
	網路備份	支援 HTTP、檔案傳輸協定或網路芳鄰備份
	光碟	支援 USB 外接式燒入機備份光碟
聲音	攝影機聲音輸入	支援 9頻道網路攝影機聲音輸入、格式 G.711 取樣率 8000 編碼 8bit
	聲音輸出埠	RCA × 1 路輸出 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
網路	網路埠	100Mbps LAN, M12 ×1
	網路協定	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE / NTP / RTP / RTSP / DHCP / Onvif Profile S
	網際網路	支援多種瀏覽器直接瀏覽免安裝、多人同時存取
	行動裝置	支援 iOS 及安卓系統
	P2P	APP 掃描 QR 二維條碼、專用序號連線
	RTSP 串流輸出	支援 RTSP 串流輸出、格式 RTP/UDP、RTSP/TCP
	裝置搜尋	支援 WS-Discovery 及使用 IP Scan 通訊協定、快速設定網路攝影機網路位址
	網路功能	即時影像 / 回放 / 備份 / 設定選單 / 事件紀錄
	影像管理軟體	Navigator
軟體	備份、回放軟體	備份管理員可進行多NVR FTP檔案下載
警報	警報埠	2 組 DI 輸入、2 組 DO 輸出包含 NO 及 NC
系統	紀錄	警報、操作、設定及系統執行紀錄、可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出
	認證	使用者操控認證、可設定權限
	語言	阿拉伯文、繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、土耳其文
	硬碟狀態監控	S.M.A.R.T 狀態、檔案系統檢查
	錄影時間	動態自動計數器
	時間	日光節約時間、網路時間協定校時、外部 USB GPS 時間同步、鍵盤時間同步
週邊	PTZ 協定	HTTP、ONVIF
	USB RS-232 轉接器	透過 USB RS-232 轉接器、紀錄外部描述資料、顯示外部描述資料於即時影像和回放
	RS-232 埠	有
	遙控器	支援定址 255 台 NVR
	IR外部接收器延長端子	有
	滑鼠	支援點擊、拖曳和捲動
	USB GPS接收器	有
其他	中央處理器	ARM Cortex A9 600 MHz 處理器
	作業系統	嵌入式 Linux 內核 2.6 版
	看門狗計時器	採用硬體看門狗計時器
	CE認證	通過
	FCC認證	通過FCC EMI CLASS A
電源及環境	電源	DC 9 ~ 34 V
	工作環境	溫度: -20°C ~ +60°C / 濕度: 0% ~ 80%
	尺寸 (W×L×H)	182 × 170 × 60 毫米
	重量	約1.5 公斤 (不含硬碟)