

NVR5832S

32 路超高畫質 2U 19吋抽取式硬碟機櫃(架)型嵌入式 網路錄影機

www.meritlilin.com




- ▶ 輸入 32 路 H.264/H.265 網路攝影機
- ▶ 支援 4K H.264/H.265 網路攝影機
- ▶ 支援 1080P 120張 超高速網路攝影機
- ▶ 支援 12TB 硬碟
- ▶ 3.5吋硬碟抽取盒
- ▶ 支援外部 e-SATA 裝置
- ▶ HDMI、VGA 可選副輸出或同步
- ▶ 行動裝置 iOS、安卓系統支援
- ▶ 網路輸入頻寬可達 300Mbps，磁碟陣列時 160Mbps
- ▶ 支援軟體磁碟陣列，格式 1、5、6
- ▶ 多瀏覽器支援
- ▶ Chrome、Edge、Firefox、IE、Opera、Safari
- ▶ 3.5吋硬碟抽取盒

產品簡介

NVR5832S獨立式NVR是利凌新一代專業的NVR系列。NVR5832S支援多達32門Ultra HD 4K網路攝影機。超高清（4K或8百萬像素）比1080p更清晰四倍，附加像素可讓您查看更多細節，NVR5832S可支援內建硬碟達64TB，並且備有2個eSATA接頭可擴充32TB。透過利凌的IPScan及WS-Discovery特色軟體，可以將攝影機與錄影機快速設定連線，讓NVR5832S網路型錄影機更加容易使用。NVR5832S主要應用於高階的百萬像素監控市場，如中大型企業及廠房、飯店、零售連鎖店和智能建築。

機身尺寸

438 × 457.2 × 95.2 釐米

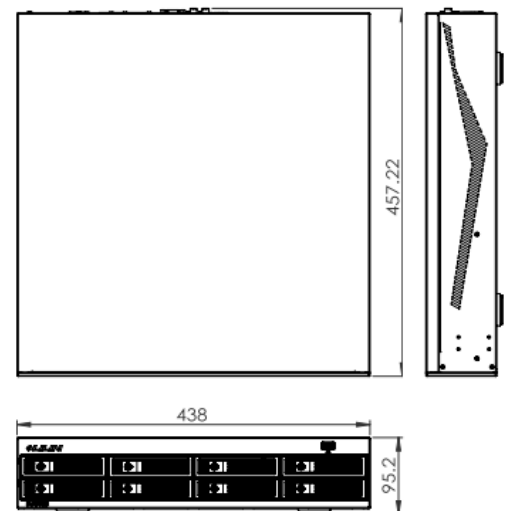

能與符合ONVIF規範IP攝影機搭配整合使用

NVR5832S為使用Linux作業系統的獨立式網路型錄影機，NVR錄影機可與符合ONVIF網路產品協定的IP攝影機搭配連線整合錄影使用。



隨插即用立即上手裝置

自動安裝內建程式IPScan與WS Discovery，能夠在同個網域上搜尋到所有的攝影機，並自動配置連線完成。



立即通報用戶使用者

當有事件狀況發生時，警報功能即會被觸發啟動，其「警報彈跳圖示視窗」會立刻顯示於螢幕上通知終端用戶。



遠端監控模式切換

NVR5832S網路型監控錄影機支援各種分割螢幕排列方式：能夠以單一螢幕、4螢幕、8螢幕、9螢幕、13螢幕、16螢幕...等上述不同的螢幕排列分割選擇，便於您的監控需求改變之。



PTZ (鏡頭上下左右縮放)操控功能

您可以透過NVR錄影機的UI使用介面來操作其攝影機的PTZ(鏡頭上下左右縮放)操控功能。



方便使用的 NVR 安全系統

您可以輕鬆地監控和管理多個IP攝影機，並且還可以獲得所需監控攝影機的第一手狀態，例如入口，出口，停車場，建築物門，以保護您的財產



基於時間軸的搜索

您可以直接在時間軸播放欄上輕鬆的定期區分和鬧鐘紀錄



靈敏直覺式UI使用介面

利凌NVR5832S網路型監控錄影機支援無線滑鼠與PIH-931D多功能3軸控制鍵盤，其錄影機本身的UI介面，操作方式非常友善、易上手。



高效能監控錄影機

NVR5832S為高效能網路型監控錄影機，可以輕鬆就學會如何操控並安裝，影像輸出畫質絕對清晰。



輕鬆識別事件

搜索可以從基礎頻道號的錄影機，錄音類型和事件的時間表



Email電郵通知功能

當有事件發生並觸發警報時，利凌NVR網路型錄影機會發送email電子郵件並附有JPEG畫面詁圖，立即通知使用者端。



動態偵測

「動態偵測」可偵測到物體移動狀況並捕捉其畫面。如偵測到移動狀況，會立即引發警報。



32 路超高畫質 2U 19吋抽取式硬碟機櫃(架)型嵌入式網路錄影機

網路輸入	
型號	NVR5832S
支援格式	網路攝影機、ONVIF Profile S、DVR、NVR、影像編碼器、Navigator
輸入頻道	32 路
輸入解析度	4K / 5M / 4M / 3M / 1080P / 1.3M / 1M / 960H / D1 / VGA / CIF
最高輸入張數	960 張/每秒

影像輸出	
影像輸出埠	HDMI 2.0 4K 60張、VGA 1080P
副輸出功能	HDMI、VGA 可選擇副輸出或同步
分割畫面	1、4、8、9、13、16、25、32 分割畫面、輪跳模式、畫面凍結
數位放大功能	即時影像、回放可達 64 倍數位放大

國際認證	
CE	通過
FCC	通過FCC EMI CLASS B

錄影	
解壓縮格式	H.264/H.265
網路頻寬	300Mbps (RAID 160Mbps)
錄影解析度	CIF ~ 4K
單一頻道最高錄影張數	單一頻道最高可支援 1080P 120張
錄影模式	手動、排程、排程可規劃為持續、事件、無錄影
錄影排程	各頻道獨立 7 天 24 時排程、錄影模式設定
警報/事件	動態偵測 (20×12區域設定及多階靈敏度)、網路攝影機事件、警報輸入
Metadata 選項	POS RFID AND PIN CONTROLLER USER DEFINED 2 BARCODE SCANNER GPS LPR (黑名單, 白名單, 訪客名單)
警報通知	iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器、蜂鳴器、警報輸出、前面板 OLED 顯示器

回放	
回放搜尋	警報事件、操作事件、系統事件、外部描述資料事件、時間搜尋
回放顯示	32路同時回放
回放解析度	CIF ~ 4K
單一頻道回放最高張數	單一頻道最高可支援 1080P 120張
回放播放速度	快轉、倒轉 2 ~ 64 倍、慢速 1/2 ~ 1/16

儲存裝置	
內部硬碟	可安裝8 個 3.5吋硬碟，每個硬碟可支援 12TB，相容清單 https://www.meritlilin.com/compatiblelist/nvr1dvr3tw.html
eSATA 連接埠	支援 2 個外部 eSATA 裝置，每個裝置可支援 16TB
磁碟陣列	支援軟體磁碟陣列，格式 1、5、6

備份	
USB 隨身碟	支援 128GB USB 隨身碟
網路備份	支援 HTTP、檔案傳輸協定或網路芳鄰備份
光碟	支援 USB 外接式燒入機備份光碟

聲音	
攝影機聲音輸入	支援 32 頻道網路攝影機聲音輸入，格式 G.711 u-law 取樣率 8000 編碼 8bit 以及 AAC
麥克風音頻輸入	RCA × 1
聲音輸出	RCA × 1 路輸出 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
網路攝影機雙向語音	支援

網路	
網路埠	2 個 RJ-45 千兆乙太網路埠，支援網路備援及負載平衡功能
網路通信協定	ARP、TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、FTP、DDNS、PPPoE、NTP、RTP、RTSP、DHCP、Onvif Profile S
網際網路	支援多種瀏覽器直接瀏覽免安裝、多人同時存取
P2P	APP 掃描 QR 二維條碼、專用序號連線
行動裝置支援	支援 iOS 及安卓系統
RTSP 串流輸出	支援 RTSP 串流輸出，格式 RTP/UDP、RTSP/TCP
裝置搜尋	支援 WS-Discovery 及使用 IP Scan 通訊協定，快速設定網路攝影機網路位址
網路功能	即時影像 / 回放 / 備份 / 設定選單 / 事件紀錄

軟體	
VMS 中控軟體	Navigator
備份回放軟體	Remote Playback Manager 及 Backup 軟體，多台 NVR 檔案下載，多頻道同時回放

警報	
警報連接埠	16 組 DI 輸入、4 組 DO 輸出，可程式規劃

系統	
紀錄	警報、操作、設定及系統執行紀錄，可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出
認證	使用者登入認證及權限管理，網路位址封鎖
多國語言	阿拉伯文、繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、土耳其文
硬碟狀態監控	S.M.A.R.T 狀態、檔案系統破碎、存取錯誤檢測
錄影時間	可錄影時間預估
時間	日光節約時間、網路時間協定校時、外部 USB GPS 時間同步、鍵盤時間同步

週邊	
PTZ 控制	HTTP、ONVIF
鍵盤按鍵	支援 PIH-931D 鍵盤輸入，需搭配鍵盤轉接盒
USB RS-232 轉接器	透過 USB RS-232 轉接器，紀錄外部描述資料，顯示外部描述資料於即時影像和回放
遙控器	支援定址 255 台 NVR (選配)
滑鼠	支援點擊、拖曳和捲動
麥克風	支援 USB 麥克風，選配
WiFi、4G 介面卡	支援特定 WiFi、4G USB 介面卡
USB GPS接收器	有

其他	
CPU	ARM Cortex A17 四核心處理器
作業系統	嵌入式 Linux 內核 3.10 版
看門狗計時器	採用硬體看門狗計時器

電源及環境	
電源	交流 100 至 240 伏特、50 至 60 赫茲、6.3 安培
工作環境溫度	0°C ~ 45°C
工作溼度	5% ~ 80%
尺寸	438 × 457.2 × 95.2 毫米
重量	8.5 公斤 (不含硬碟)