




PI9018

95 瓦 POE 乙太網路供電器



這台 95 瓦的高功率單埠工業級 POE 乙太網路供電器搭載了我們的高效 ColdDesign 技術，可透過 4 接點的 DIP 開關供應保全設備 95 瓦的電力。ColdDesign 技術不但能為您的 PD 裝置供電，更能將過熱問題降到最低。支援的輸入電壓為 100-240 VAC，符合 802.3af/3at 所要求的電壓。已嚴格測試，可用于保全等應用。

機身尺寸：

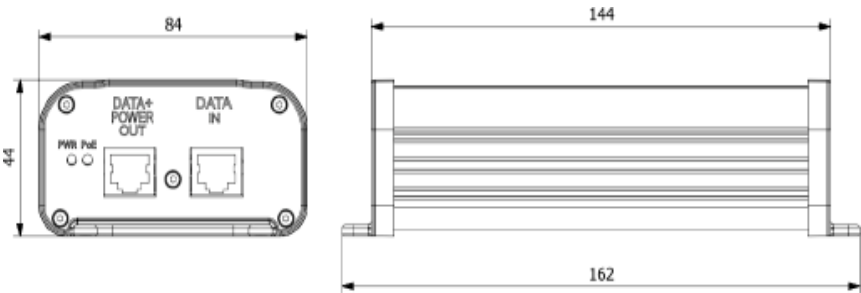

- ▶ 工業級 95 瓦 POE 乙太網路供電器
- ▶ 安全、可靠的電源，適用於WLAN AP、PTZ
- ▶ 支援 10/100/1000 Base-T
- ▶ 100-240 VAC
- ▶ 操作溫度：-20°C 至 +50°C

技術規格

工業級 95 瓦 POE 乙太網路供電器
產品型號
IEEE 標準
IEEE802.3af for POE
IEEE802.3at for POE+
網路接頭
Shielded RJ-45,EIA 568A and 568B
介面數
1
網路線
使用標準 Cat. 5e/6/7 網路線，符合 3P/ETL 標準
資料傳輸
10/100/1000 Mbps
PoE 輸出
接點指派：1/2(-),3/6(+),4/5(+),7/8(-)
輸出電壓：55~56.5Vdc，使用瓦數：95 瓦
輸入電源需求
輸入電壓：100~240Vac/50~60Hz
輸入電流：2.3A@100~240Vac
指示燈
電源 & 介面狀態
連接
RJ-45,EIA 568A 和 568B
尺寸 (L x W x D)
162mmx44mmx84mm / 6.37in.x 3.3in.x1.73in.

環境條件
室內運作溫度：-20°C ~ 30°C (-4°F to 86°F) @95 瓦 -20°C ~ 40°C (-4°F to 104°F) @80 瓦 -20°C ~ 50°C (-4°F to 122°F) @70 瓦
運作濕氣：90%
存放溫度：-20°C ~ 60°C (-4°F to 140°F)
存放濕氣：95%
重量
395 +/-10g
認證
CE(include C-Tick),LVD,FCC Class B,VCCI

© 2019 Merit LILIN 利凌 版權所有 | 變更設計及規格，恕不另行通知