
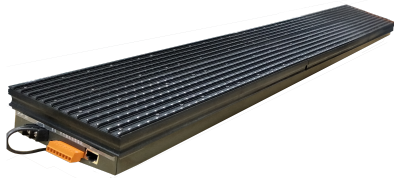


PMH-LED116SA 工業級 IP LED 字幕機

www.meritlilin.com

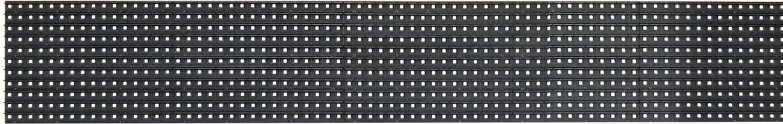

產品特點

- ▶ 可以即時控制要顯示/隱藏的訊息，以及文字的顏色
- ▶ 支援Modbus TCP 與Modbus RTU 通訊協定

產品簡介


PMH-LED116SA是為LPR系列攝影機產品搭配，工業級IP LED 字幕機，具有工業等級的抗雜訊能力與可靠的穩定性，支援工業自動化領域裡廣泛普遍被使用的Modbus通訊協定，容易與各種工業控制設備通信，與PLC, HMI, SCADA 等控制系統進行整合。

可透過網路或序列通訊埠將現場數據資料寫到字幕機，寫入的數值會按照使用者預先規劃的格式嵌到文字訊息中即時顯示。搭配多國語系的文字與 7 種顏色做為緊急程度的區別，可以大幅增加現場訊息的可讀性。

PMH-LED116SA提供 64 組一般文字訊息及10 組緊急插播訊息的訊息池儲存空間，透過網頁瀏覽器即可輕鬆設定，也可以從手機或平板進入網頁界面控制字幕機。不需專用的控制系統，隨時可以修改訊息內容或插播緊急訊息。開放的操作界面加上能夠即時顯示各種監控設備資料的功能，可以通用於各種室內空間包含金融、電信、醫院、商場、機場、車站以及工業現場。

機身尺寸

834(寬) × 115(高) × 37.5(深) 釐米



工業級 IP LED 字幕機	
產品規格	
型號	PMH-LED116SA
顯示	
文字顏色	藍、紅、黃、綠、天空藍、紫、白
支援字集	16-Bit Unicode 或 7-Bit ASCII
顯示範圍	ASCII：單行最多 16 個字元 / Unicode：單行最多 8 個字元 (含中文字)
訊息容量	64 則一般訊息與 10 則緊急插播訊息，每則訊息最長為 40 個 Unicode 字元 (含中文字) 或 100 個 ASCII 字元
數據容量	40 個 Coil 變數、64 個整數變數、64 個浮點數變數
RTC (萬年曆)	可設定與顯示時間包含西元年, 月, 日, 星期, 時, 分, 秒, 。
乙太網路通信	
網路埠數	2 x RJ-45, 10/100 Base-TX
通信協定	Modbus TCP Slave, 最多 8 個連線
組態設定	網頁操作界面

序列通信 (與 Modbus RTU 設備通信)	
通信介面	RS-232 或 RS-485，同時只能使用一種介面
傳輸速度 (Bps)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
資料格式	N81, E81, O81
通信協定	Modbus RTU Slave
整合	LILIN LPR及人臉辨識系統整合
電源	
輸入範圍	100 – 240 VAC
功耗	0.25 A @ 110 VAC, 0.125 A @220 VAC
機構	
尺寸	834(寬) × 115(高) × 37.5(深) mm
重量	2 Kg
安裝方式	壁掛安裝
外殼材質	鋁
環境參數	
運作溫度	0 – +60°C
儲存溫度	-10 – +75°C
周圍環境相對溼度	10% 到 90% 相對濕度，非冷凝 (Non-condensing)