



IJ1748D



SL1212D1




IJ5056D

特色 / 規格表：


- 最大輸出電流：350mA~1A - 總電壓數：16.8~24W瓦特 - 效能：70%~78% - 短路保護機制 - 輸入處有保險絲做保護機制 - 符合UL1950、CSA22.2、和EN60950...的安全標準規範 - 符合FCC的B等級、NE55022的B等級	型號	IJ1748D
	輸入電壓	AC100-240V
	輸出電壓	DC48
	支援 PoE 埠最大供電	16.8W
	效能 (%)	75
	尺寸(WxHxD)	85 × 78 × 36mm
	支援乙太網路	10/100 BaseT
	802.3af or 802.3at	af
	重量	31g
	型號	SL1212D1
	輸入電壓	+44 – 57Vdc / 350mA
	輸出電壓	+12Vdc / 1A (最高達12瓦)
	支援 PoE 埠最大供電	12W
	效能 (%)	70
	尺寸(WxHxD)	75.5 × 33 × 86.5mm
	支援乙太網路	10/100 BaseT
- 輸出電流量：660mA~2.4A - 輸出電量：12W - 效能：70%~78% - 短路和過載量保護機制 - 符合UL1950、CSA22.2、和EN60950...的安全標準規範 - 符合NE55022的B防護輻射等級數	802.3af or 802.3at	af
	重量	120g
	型號	IJ5056D
	輸入電壓	AC100-240V
	輸出電壓	56V / 0.89A
	支援 PoE 埠最大供電	35W
	效能 (%)	78
	尺寸	75 × 38 × 125mm
- 最大輸出電流量：350mA~1A - 總需電量：35~100W瓦 - 效能：78%~85% - 短路保護機制 - 輸入處有保險絲做保護機制 - 符合UL1950、CSA22.2、和EN60950...的安全標準規範 - 符合FCC的B等級、NE55022的B等級	支援乙太網路	10/100 BaseT
	802.3af or 802.3at	at
	重量	57g

尺寸：(單位：mm)


IJ1748D:78 × 36 × 85 / SL1212D1:75.5 × 33 × 86.5 / IJ5056D:75 × 38 × 125



IJ1748D

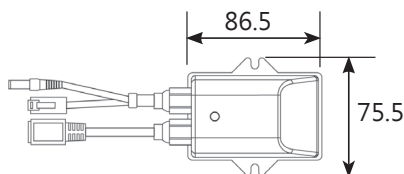

SL1212D1



IJ5056D

變更設計及規格，恕不另行通知



SL4024A




SL4012D

特色 / 規格表：

- 輸出電流量：660mA~2.4A - 輸出電量：25W~80W - 效能：75%~86% - 短路和過載量保護機制 - 符合FCC等級B防輻射安全標準規範 - 符合NE55022的B防護輻射等級數	型號	SL4012D
	輸入電壓	DC36V-60V
	輸出電壓	DC12V
	支援 PoE 埠最大供電	40W
	效能 (%)	75
	尺寸(WxHxD)	125 × 75 × 38mm
	支援乙太網路	10/100 BaseT
	802.3af or 802.3at	-
	重量	36g
- 輸出電流量：660mA~2.4A - 輸出電量：25W~80W - 效能：75%~86% - 短路和過載量保護機制 - 符合FCC等級B防輻射安全標準規範 - 符合NE55022的B防護輻射等級數	型號	SL4024A
	輸入電壓	DC36V-60V
	輸出電壓	AC24V
	支援 PoE 埠最大供電	40W
	效能 (%)	75
	尺寸(WxHxD)	125 × 75 × 38mm
	支援乙太網路	10/100 BaseT
	802.3af or 802.3at	-
	重量	37g

尺寸：(單位：mm)

125 × 75x 38



SL4024A / SL4012D

變更設計及規格，恕不另行通知