



SP 212


全系列攝影機
高速球型攝影機

12倍日夜兩用超高解析小型化 室內型紅外線高速球型攝影機




特色

- 12 倍光學自動對焦伸縮鏡頭 (3.8 – 45.6mm)。
- 水平 540 條超高解析度。
- 動態隱私區域遮罩。
- 自動光圈控制。
- 水平方向 180°快速迴轉監看。
- 預設背景環境。
- 360° 連續運轉無角度限制。
- 14 顆高功率紅外線 LED，有效照射距離 16 米。

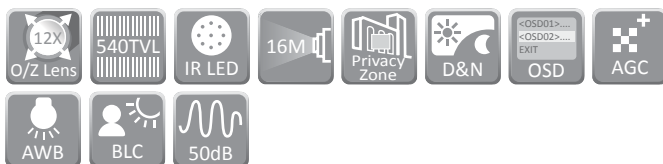

尺寸圖：142 mm x 135 mm



12 倍日夜兩用超高解析小型化紅外線高速球型攝影機							
規格	型號	SP2124N		SP2128N	SP2124P	SP2128P	
	系統	NTSC			PAL		
	輸入電壓	AC 24V ±10%		AC 100V – 240V ±10%		AC 24V ±10%	AC 100V – 240V ±10%
	消耗功率	10W					
	攝像元素	Sony 1/4" Super HAD CCD					
	影像總圖表	811(H) x 508(V)			795(H) x 596(V)		
	掃描系統	2:1 交織式掃描					
	水平/垂直同步頻率	15.734 KHz (H) , 59.94 Hz (V)			15.625KHz (H) , 50Hz (V)		
	同步方式	內同步					
	影像輸出	CVBS 1.0 Vp-p / 75 ΩBNC					
	水平解析度	540 條 (彩色) · 600 條 (黑白)					
	信號雜訊比	50 dB以上 (AGC關閉)					
	最低照度	彩色 : 0.3 Lux at F1.6 · 黑白 : 0 Lux (IR開啟)					
	工作溫度	-10°C – +50°C (14°F – 122°F)					
	工作溼度	0% – 90%					
紅外線LED	發光體	850nm					
	光束角度	30°					
	投射有效距離	16M					
尺寸	142 mm (H) x 135 mm (D)						
重量	1000g						
迴轉台	水平迴轉角度	360° 連續迴轉					
	水平旋轉模式	手動, 自動, 手動位置, 連續位置					
	水平迴轉速度	手動 0.5°/s – 90°/s 8段, 預設 1°/s – 120°/s					
	垂直迴轉角度	0° – 90°					
	垂直迴轉模式	手動, 自動, 手動位置, 連續位置					
鏡頭	垂直迴轉速度	手動 0.5°/s – 90°/s 8段, 預設 1°/s – 120°/s					
	縮放倍數	12倍光學鏡頭					
	焦距	3.8 mm – 45.6 mm					
	最低孔徑比	1 : 1.6 (廣角) – 2.7 (望遠)					
	最低對焦距離	1 m					
主要功能	鏡頭光圈F值	F/1.6 – F/360					
	可視角度	廣角 : 65.4° (對角) 52.8° (水平) 39.7° (垂直) / 望遠 : 5.54° (對角) 4.49° (水平) 3.40° (垂直)					
	通訊介面	RS-485					
	控制功能	迴轉/縮放/對焦/光圈/128個預設點/起始位置					
	螢幕顯示	開/關(中英文名稱,縮放倍數/時間日期/迴轉角度)					
	縮放速度	1–15段速 (最快6秒(第15段), 手動模式)					
	對焦速度	1–15段速 (最快3秒(第15段), 手動模式)					
	自動對焦	自動/縮放觸發 / 間隔觸發					
	光圈	ALC					
	紅外線濾片	有					
	密碼鎖定	功能設定					
	自動快門速度	自動 / 手動 (1/60 – 1/100,000 sec)					
	背光補償	開/關					
	白平衡	ATW / MWB Selectable					
	自動增益控制	0 – 36 dB					
自動模式	OFF / AUTO / SEQ / TOUR						
遮罩區	開 / 關 (最多可以設定4區)						
鏡射效果	開/關						
排程設定	日夜切換排程 / 自動模式 / 日光節約時間						

備註:變更設計及規格,恕不另行通知。

