


利凌VS212影像編碼器為一台精巧、簡易操作的1-CH編碼轉換器；可順利將類比錄影畫面轉換為數位影像，使用方可於任何遠端或現場的電腦使用系統上的IE介面上或影像軟體介面上觀看到數位式錄影畫面。無須額外地升級現存的類比攝影機台，即可移動升等看到網路數位式錄影畫面。利凌VS212影像編碼器提供優越的SD/SDHC插槽存檔方式。此項解碼器支援所有的類比攝影機<也同時支援PTZ球型攝影機。>

特色：


- True H.264 AVC/MPEG-4 part 10即時影像壓縮
- H.264及Motion JPEG 四串流同時輸出
- 支援960H影像信號
- 支援動態影像警報偵測功能
- 支援雙向語音
- 支援SD/SDHC card錄影
- 支援ONVIF Profile S
- 硬體除交錯
- 四串流輸出

尺寸：(單位：mm)

136 × 130 × 44

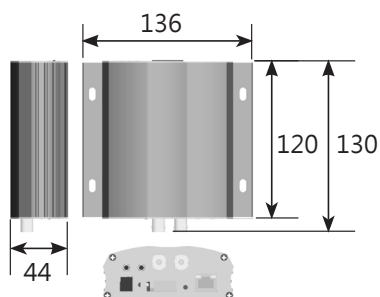

安裝孔位圖：



規格表：

H.264 1CH 影像編碼器	
型號	VS212
壓縮格式	H.264, Motion JPEG
解析度	960H: 960 × 480 (NTSC) / 960 × 576 (PAL), D1: 720 × 480, CIF: 352 × 240
輸出張數	H.264 : up to 30/25 FPS 在960H解析度 Motion JPEG : up to 30/25 FPS 在D1解析度
影像串流格式	4串流JPEG及H.264同時輸出 RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, 支援群播(Multicast Streaming)
影像壓縮/傳送率	128 Kbps 到 3 Mbps 動態更改傳輸張數及傳送率 固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / GOP 支援
使用者加密保護	Base64 HTTP 加密保護 使用者權限管控/設定 可編輯10組使用者權限及密碼
使用者權限	同時8 個使用者
警報偵測功能	動態影像偵測 影像傳送FTP或E-mail
雙向語音	G.711 / PCM
CPU及記憶體	嵌入式SoC ARM11, 528 MHz, 256 MB DDR2記憶體, 256 Mb快閃記憶體
系統需求	作業系統: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 瀏覽器: Windows Internet Explorer 6.0或更高 CPU : Intel Pentium 4 1.8GHz或更高 記憶體: 1GB或更高, 獨立顯示卡
網路通信協定	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, Bonjour
韌體維護	HTTP網頁韌體更新
網路介面	10Mbps / 100Mbps, RJ-45
手機及PDA支援	支援 iPhone, iPad, and Android
系統整合	ONVIF & LILIN HTTP API
中央管理儲存系統	Navigator 1.0支援
影像顯示	LILIN Universal ActiveX & LILIN Java Applet
作業系統	Embedded Linux 2.6.32
影像輸入/輸出	CVBS 1.0 Vp-p, 75 Ω, BNC 連接器
聲音輸入/輸出	單聲道, 1.4 Vp-p, 50 KΩ, 3.5mm 耳機插孔
SD Card錄影	支援SD/SDHC記憶卡
控制介面	RS-485, 半雙工, 支援MLP2, Pelco D/P 通信協定
警報輸入/輸出	1組輸入, 2組輸出 (Relay, N.O. / N.C.)
輸入電壓	DC 12V ±10%
消耗功率	4.5W
工作溫度	0°C – + 50°C (32°F – 122°F)
工作溼度	20% – 80% (non-condensing)
尺寸	136mm (長) × 130mm (寬) × 44mm (高)
重量	380g