


DS262

66-DS262-1

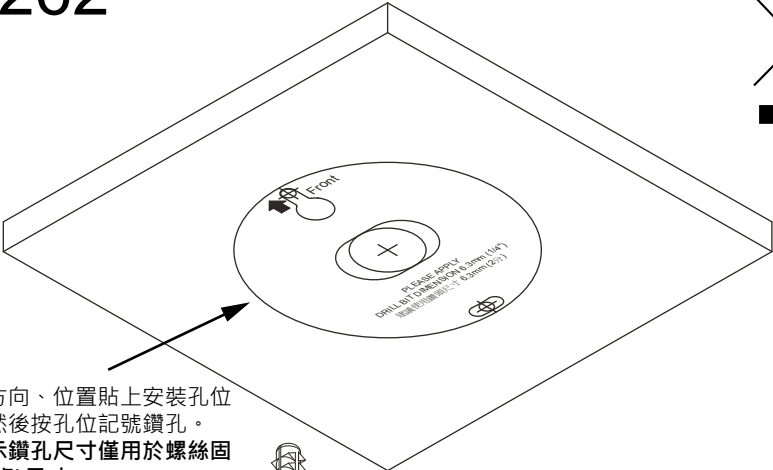

1.

依所需方向、位置貼上安裝孔位貼紙，然後按孔位記號鑽孔。
註：圖示鑽孔尺寸僅用於螺絲固定座(壁虎)尺寸。




2.

用鏈子把螺絲固定座打入牆面。




3.

底座對準螺絲固定座孔位後，鎖上自攻螺絲。

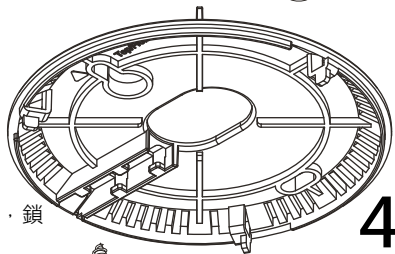

4.

將裝置上的電源 / 網路接頭與變壓器 / 網路線接上，可選擇側出（線材放置線槽）或穿過底座中央孔位，然後將外蓋裝置對準底座箭頭方向順時鐘卡上。

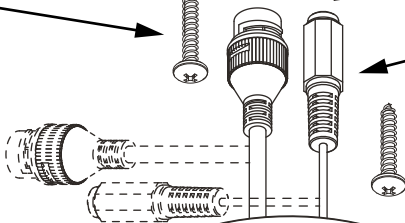

5.

最後把配件包內的小螺絲，從裝置側邊的孔位鎖入，即可防止裝置被逆時鐘卸下。
注意：小螺絲未拆下前，強行將裝置拆開會造成損壞。

