
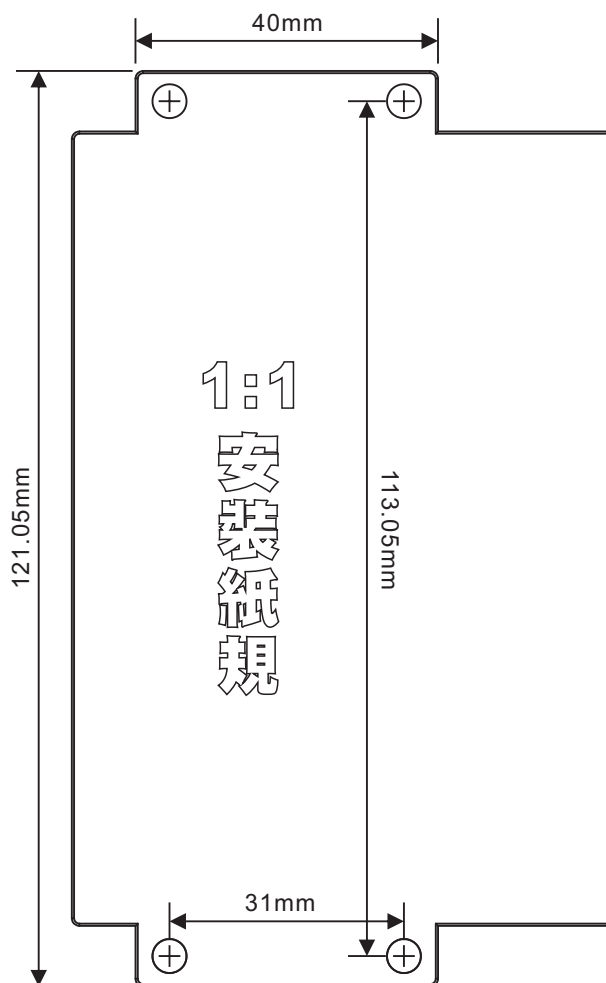


A. 包裝內容

- 主機 x 1，安裝指南 x 1
配件包 x 1 (塑膠壁虎 x 4，固定螺絲 x 4，1N4004 x 1)


B. 規格

- PoE標準：IEEE802.3af(15.4W)
- PoE受電腳位：支持1/2+、3/6-線對(Mode A)
4/5+、7/8-線對(Mode B)
- PoE距離：100米
- PoE最大輸出：DC 12V/ 1.2A
- 協議標準：IEEE 802.3i；IEEE 802.3u；
IEEE 802.3x Flow Control；
IEEE 802.3af DTE Power via MDI；
IEEE 802.3at DTE Power via MDI
- 接口保護：IEC61000-4-2(ESD)±15KV(air)，
±8KV(contanc) 8/20us 24A(12A)
- 微根通訊最遠距離：100M
- 繼電器最大支援DC30V 3A (AC POWER 不支援)


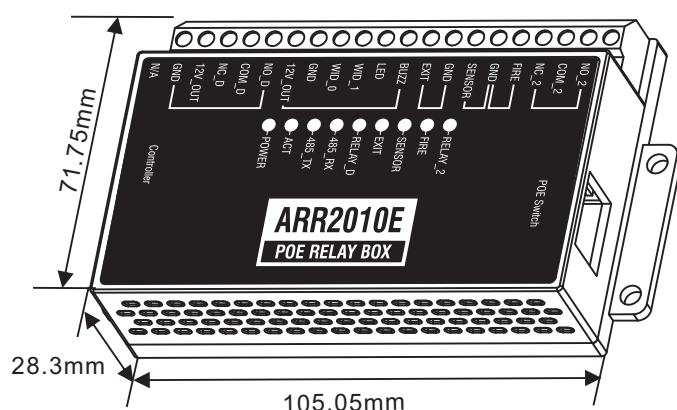


C. 背面設定説明

Buzzer	蜂鳴器開關		 開啟 (預設) ON	 關閉 OFF
Emergency	緊急模式	控制器離線時，開門按鈕可以不受控制器限制，執行開門按鈕	 開啟 (預設) ON	 關閉 OFF
Sensor	門磁簧偵測開關		 開啟 (預設) ON	 關閉 OFF
N/A	保留		 開啟 (預設) ON	 關閉 OFF

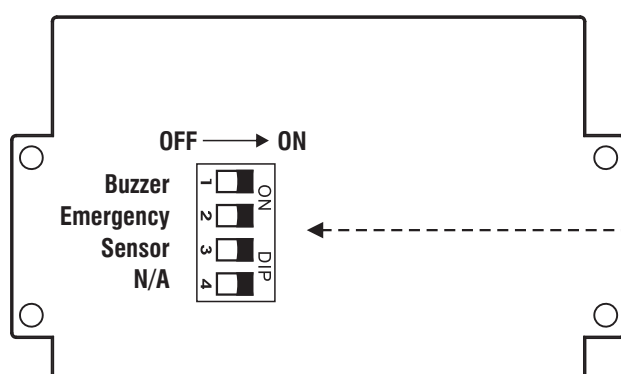

D. 架構圖

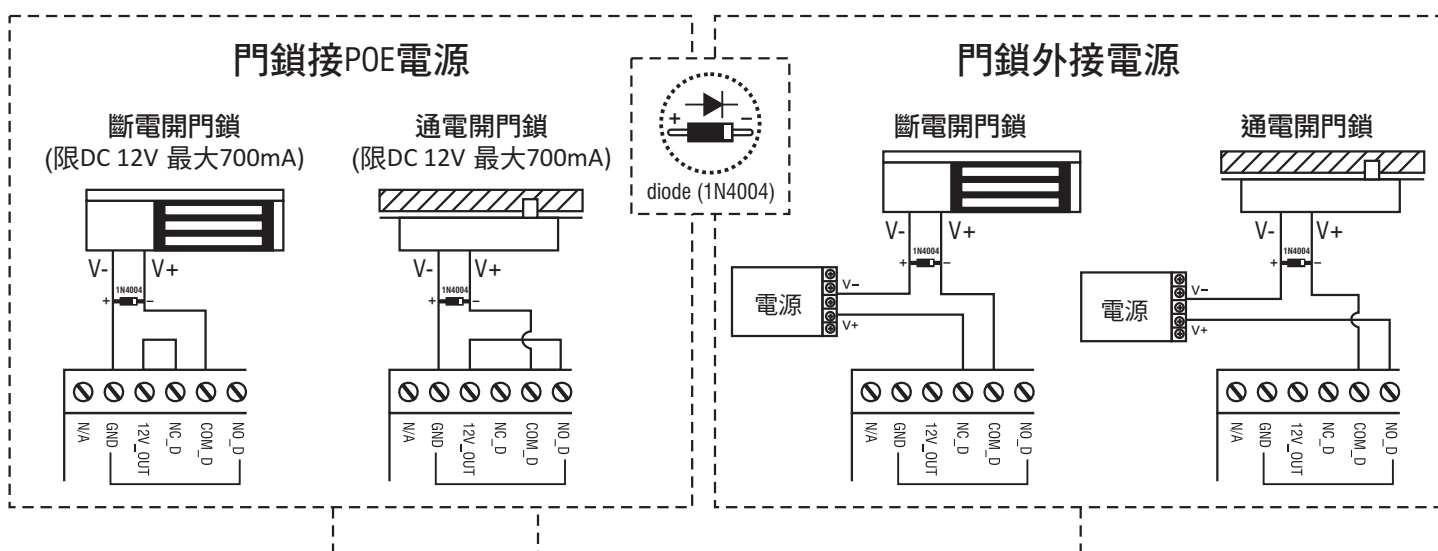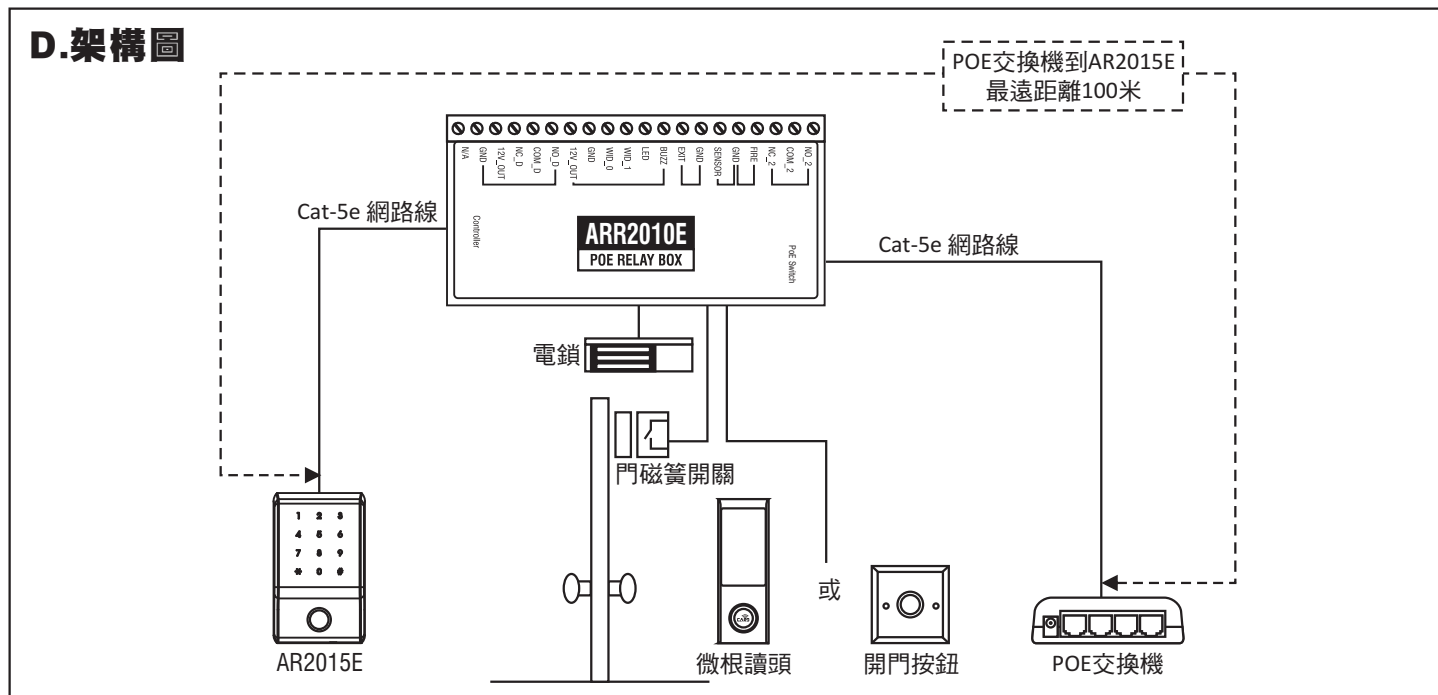

E. 接線圖

