


網路裝置管理主機


管理以及監測網路裝置

快速操作指南

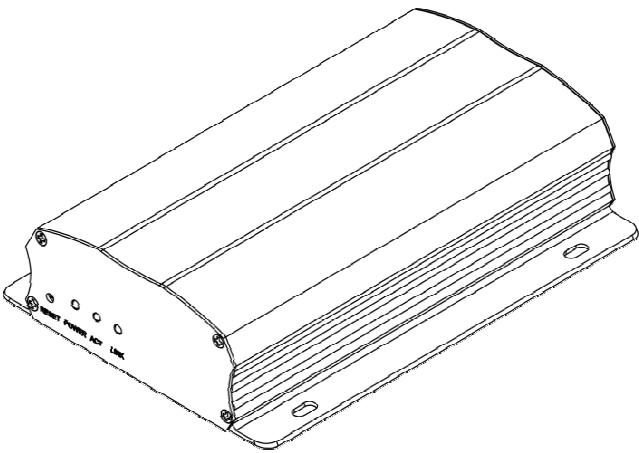


外觀說明

前面板說明

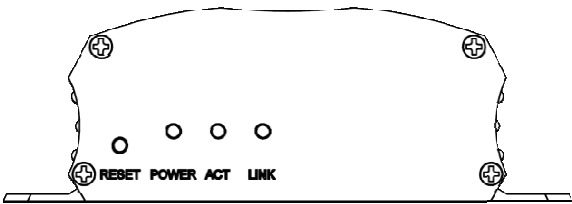

1. Reset: 重置按鍵	3. ACT: 網路存取指示燈
2. Power: 電源指示燈	4. LINK: 網路連接指示燈

後背板說明

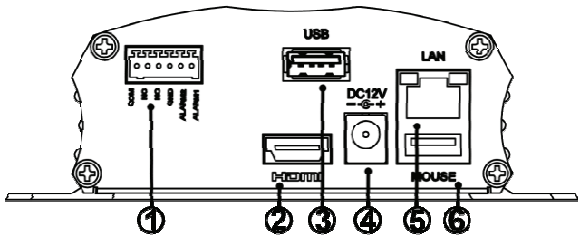

1. I/O 端子台	4. 電源插座
2. HDMI 輸出	5. LAN 網路連接埠
3. USB 連接埠	6. USB 滑鼠連接埠

產品特色


- ◆ 嵌入式Linux系統。
- ◆ 最大支援 256 台網路設備監測。
- ◆ 支援安全的雲端存取，使用管理帳號，透過雲端管理所有安裝在各個不同地區的網路裝置。
- ◆ 支援智慧型 PoE 分享器。
- ◆ 支援 HDMI 1.4 規格影像輸出，無須使用 PC 即可完成安裝及設定。

注意事項

- 請勿摔落或敲打設備
- 請勿將設備安裝於火源或熱源附近
- 請勿將設備暴露於雨水、高濕度、煙霧、及高落塵的環境中
- 請勿將設備換氣孔以衣物或任何物品遮蔽，或將設備安裝於通風不良的環境中，請在設備周圍保留10公分的間隙
- 請立即關閉設備電源當發現有煙霧、異味、螢幕無訊號及其他異常狀況
- 操作時請保持乾燥
- 請勿凹折或重壓電源線
- 請勿將設備置遠離高磁性物體，避免不必要的干擾，如磁鐵、或高功率喇叭等等
- 請將所有連接線材妥善接地

網路裝置管理主機安裝說明

依照下列說明啟動網路裝置管理主機

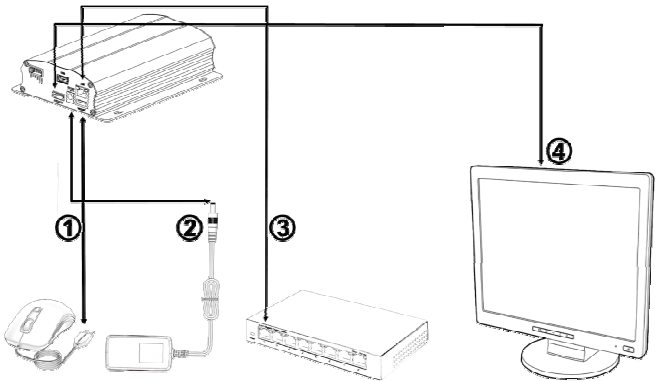

1. 將 USB 滑鼠插入網路裝置管理主機的 USB 滑鼠連接埠
2. 將電源變壓器插入網路裝置管理主機的電源插座
3. 將 RJ-45 網路線的一端，接在網路裝置管理主機的網路連接埠，另一端接入使用環境中的網路交換器
4. 將 HDMI 連接線的一端接入網路裝置管理主機的 HDMI 輸出埠，另一端接入螢幕的 HDMI 輸入埠

開使用網路裝置管理主機

當網路裝置管理主機啟動後，於連接 HDMI 輸出的螢幕中會出現使用者登入的對話窗，如下圖所示：

ADMIN

(Max. length 32)

顯示

確認

取消

第一次使用網路設備管理裝置時，請輸入預設的管理員密碼 **1111**，接著按下**確認** 來登入 **設定** 頁面，登入設定頁面後將會顯示關於使用預設密碼的聲明及設定精靈的對話視窗，如下列圖示所示：

免責聲明

為防範網路不正當存取此影像設備，請立即更改此設備的預設密碼。不更改登錄預設密碼，可能導致有心人士存取此影像設備並侵害您的隱私。更改預設密碼後，請您妥善保存新的密碼。如因忘記密碼而無法登錄此網路設備，請採取硬體回復出廠預設值，來還原出廠預設密碼或送回本公司進行修復。

☐ 我接受此免責聲明並繼續使用預設密碼。

套用

離開

設定精靈 (1/7) - Welcome

設定精靈將會協助您快速完成基本設定，請按 [下一步 >] 繼續。

☐ 不再使用設定精靈。

下一步 >

設定精靈 可以快速完成網路設備管理裝置的基本設定，包含所使用的語言、密碼、時間日期，網路以及雲端帳號等，在開始增加需要管理的網路設備前請依照指示完成設定，如不需再使用設定精靈，請勾選不再使用設定精靈的選項，當要重新啟動設定精靈時，於 **設定 > 系統設定 > 維護 > 設定精靈** 選項，點選 **執行**，即可重新啟動設定精靈。

管理網路設備

於 **設定 > 網路裝置 > 一般設定** 頁面中點選 **搜尋裝置** 會自動搜尋使用環境中的所有網路裝置並將搜尋結果顯示於網路裝置列表中，如下圖所示：

分享器名稱

網路位址

埠

序號

0 項

分享器名稱	PoE No.	設備名稱	型號	網路位址	埠	狀態
		☒ VN-U178WPR	VN-U178W...	192.168.5.96	80	----
		☒ VN-U178WPR	VN-U178W...	192.168.5.97	1080	----
		☒ VN-U78	VN-U78	192.168.5.99	80	----
		☒ VN-H268R	VN-H268R	192.168.5.161	80	----
		☒ VN-U78	VN-U78	192.168.5.162	80	----
		☒ VN-U78	VN-U78	192.168.5.163	80	----
		☒ VN-U78	VN-U78	192.168.5.164	80	----

147 項

增加裝置

刪除裝置

重新啟動

選擇全部裝置

取消全部裝置

新增IP地址及密碼裝置

搜尋裝置

套用

重設

註：搜尋的結果依照使用的網路環境會有不同結果，上圖僅供參考。

也可點擊 **增加裝置** 輸入所需要增加的網路裝置，最後點擊 **套用** 來保存設定，更進一步的使用說明請參考線上使用說明手冊。