


NAV Client

Navigator Client 2.0

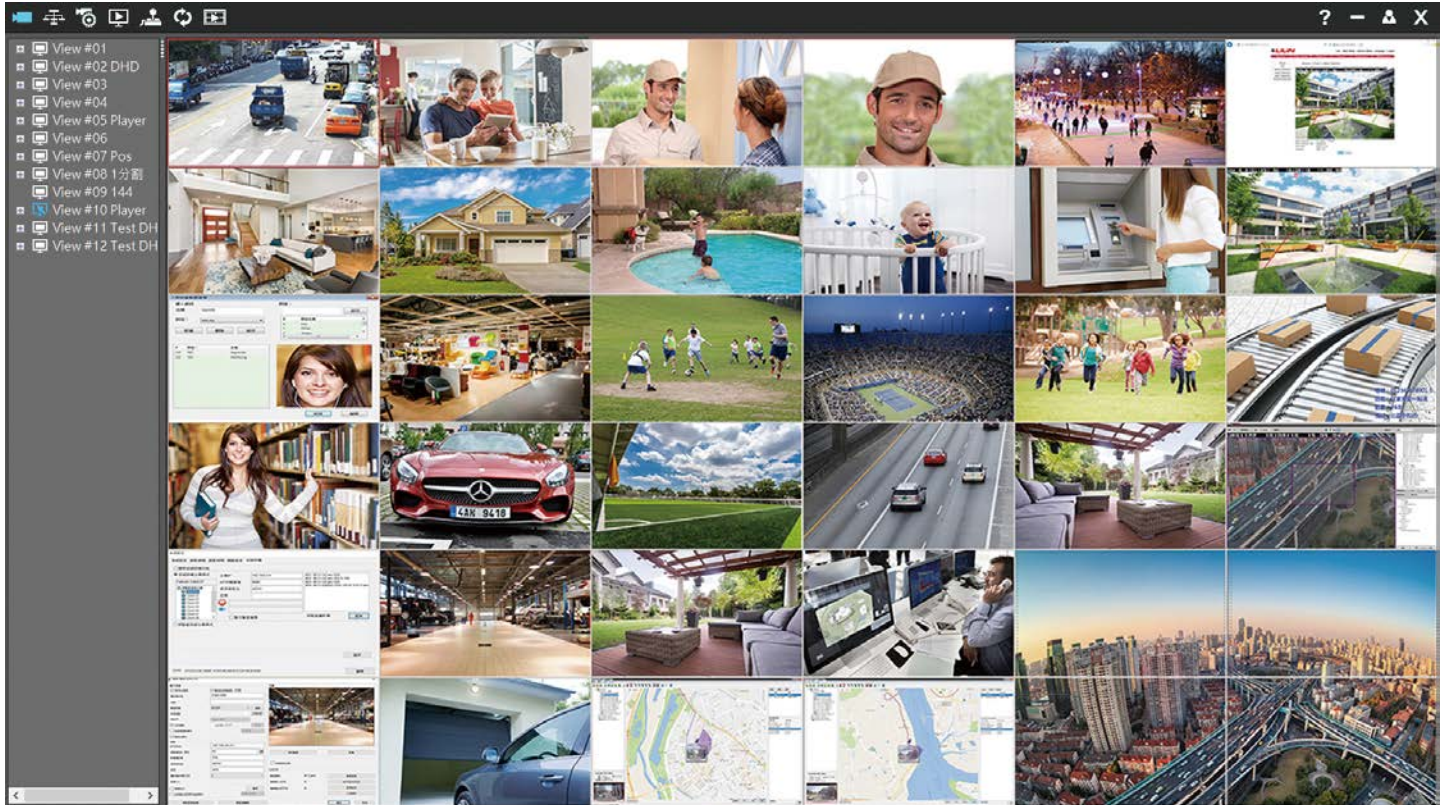

特色

Navigator Client 是 Windows 版的應用程式，能管理各種不同的攝影機，包括利凌 Navigator Enterprise 伺服器、NVR、DVR 等。支援 Navigator Client 的主要功能包括遠端即時監控、遠端影像播放、遠端影像備份、PTZ 控制、使用者驗證等。

Navigation Control Center 則是一套伺服器管理軟體，能管理 Navigator Corporate 伺服器、NVR/DVR、以及 Navigator Server 適用的網路攝影機。Navigator Corporate 與 Enterprise 的差別在於：Navigator Enterprise 可用於獨立的錄影裝置上作業；而 Navigator Corporate 能與 Navigator Corporate 伺服器通訊，其中包括使用者資料庫、事件資訊、與裝置資料庫等。另外，Navigator Control Center 能用於管理 Navigator Corporate 伺服器。

- 跨 NAV 主機監看和回放攝影頻道
- 集中管理頻道群組，每個群組同時顯示最高 36 路網路即時影或歷史資料
- 可以為同群組的使用者預先設定相同的頻道群組
- 支援多頻道影像同步回放及備份
- 遠端管理跨 NAV 主機所屬的攝影裝置

Navigator Client	
監看	
PTZ 控制	支援
作業系統	64 位元
聲音	單向
分割畫面	1 ~ 144，使用者自訂
回放畫面	36
即時串流/回放/遠端回放	即時串流，回放，備份，AVI 轉檔
同頻道異時多畫面監看回放	支援
跨 NAV 主機多畫面監看回放	支援
管理	
集中式設備管理	支援
使用者群組管理	支援

技術規格

64 位元作業系統

Navigator Client 是 64 位元的 Windows 版軟體，可支援最高 20,000 台攝影機，以及 300 的群組畫面。每個群組畫面最高能顯示 144 個頻道。此軟體可管理連接網際網路的大量裝置，是最適合的管理解決方案。




即時監控

請按下檢視項目，即可切換其他攝影機畫面。若要放大特定攝影機螢幕至全螢幕，請按下全螢幕控制鍵。



Navigator Client 的功能鍵

按下 **F1** 可放大為全螢幕。再次按下 **F1** 即可返回一般模式。



PTZ 控制鍵

預設點、PTZ 控制鍵、自動對焦、放大縮小等功能可透過網路操作。



遠端裝置下載與備份

您可以在即時畫面中進行遠端回放。若要執行遠端影像備份，請按下「**備份**」，然後選擇頻道。選定日期、時間、目的目錄，接著選擇「**開始備份**」或「**轉檔 AVI**」，即可進行多頻道影像備份。



同步回放

可同步播放 NVR、AHD、DVR、Navigator 的攝影機影片。按一下日期並拖曳時間軸即可回放影像。按一下速度列可調整快轉或倒轉。



音訊監控

若裝置支援音訊監控功能，請選擇需要的頻道與喇叭圖示，即可播放音訊。請按一下音量控制，以變更頻道音量。




設定即時畫面群組

按下「**設定**」並從左側的裝置樹拖曳裝置，即可檢視群組。勾選核取方塊，即可同時拖放多個裝置。



裝置狀態報告

查看本機裝置樹上的裝置，並進入裝置報告。按一下「**重新載入**」，即可重新整理報告。



非同步回放

請從左側裝置樹選擇攝影機，並將裝置拖曳至回放檢視群組並播放非同步回放。按下「**攝影機控制**」即可播放影像。按下「**單一回放**」並選擇日期與時間，然後拖曳時間軸上的攝影機影像。

