

● 搭配PELCO D/P簡易操作

[33] + [PRESET] : 水平180度快速迴轉

[34] + [PRESET] : 呼叫回原點(HOME)

[94] + [PRESET] : 系統重新啟動

[95] + [PRESET] : 進入設定選單模式

[96] + [PRESET] : 停止自動模式

[99] + [PRESET] : 啟動自動模式


[IRIS OPEN] : 於選單模式下可儲存更改
參數設定或進入下一
頁面繼續設定

[IRIS CLOSE] : 於選單模式下，離開
功能設定

[SHIFT] + [數字鍵] + [PRESET] + [ENT] :
預設點單點儲存

[SHIFT] + [數字鍵] + [PRESET] + [CLR] :
預設點單點刪除

其他功能設定請參考高速球型攝影
機操作手冊

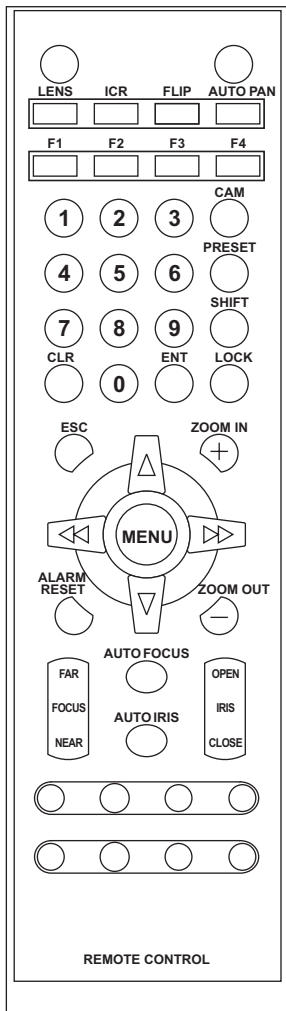

[數字鍵] + [CAM]	呼叫攝影機
[數字鍵] + [PRESET]	呼叫預設點
[LENS]	切換鏡頭縮放速度
	[矩陣解碼器控制點] WIPER: 控制防護罩雨刷開關接點
[ICR]	切換IR CUT狀態
	[矩陣解碼器控制點] SPRAY: 控制防護罩噴水開關接點
[MENU] (SET)	呼叫MENU
	[矩陣解碼器控制點] AUX1: 開關接點1
[ESC]	離開MENU
	[矩陣解碼器控制點] LIGHT: 控制輔助光源開關接點
[AUTO PAN]	呼叫自動巡航
[ZOOM IN]	鏡頭倍數放大
[ZOOM OUT]	鏡頭倍數縮小
[LEFT]	向左迴轉
[RIGHT]	向右迴轉
[UP]	向上轉動
[DOWN]	向下轉動
[FLIP]	180度回轉
	[矩陣解碼器控制點] AUX2: 開關接點2
[FOCUS FAR]	對焦變遠
[FOCUS NEAR]	對焦變近
[AUTO FOCUS]	自動對焦
[IRIS OPEN]	光圈開大
[IRIS CLOSE]	光圈關小
[AUTO IRIS]	自動光圈
[54] + [F4]	啓動記憶巡航學習
[55] + [F4]	停止記憶巡航學習
* [1] + [LOCK]	關閉密碼功能
* [2] + [LOCK]	開啓密碼功能
* [3] + [LOCK]	編輯密碼
* [4個數字鍵] + [ENT]	輸入密碼
[9011] + [CLR]	預設點清除
* [9013] + [CLR]	系統重新啓動
* [9015] + [CLR]	攝影機重置
[51] + [F4]	設定返回延遲時間 ON/OFF
[52] + [F4]	設定返回模式
[53] + [F4]	選擇自動模式
[數字鍵 1,2,3,4] + [F4]	群組設定
預設點儲存	1. [1~255] + [F1] 設定預設點速度 2. [1~255] + [F2] 設定預設點停留時間 3. [1] + [F3] 儲存預設點
* 預設點單點儲存	[SHIFT] + [數字鍵] + [PRESET] + [ENT] (設定 DWELL: 5 sec. / SPEED: 255 度/秒)
* 預設點單點刪除	[SHIFT] + [數字鍵] + [PRESET] + [CLR]

NOTE : *MLP2 才有提供此功能